


WLDR

Weitspannkabelleiterdeckel mit Drehriegeln

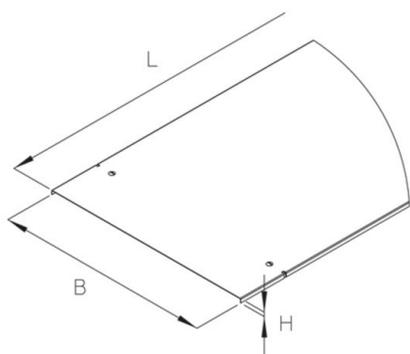

Dieser Deckel ist für Weitspannsysteme WL 200 und WLR 200 geeignet. Sie verfügen zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung an den Weitspannsystemen. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	t	G
WLDR 20S	237 mm	3000 mm	0,75 mm	4,68 kg
WLDR 30S	337 mm	3000 mm	1,00 mm	8,55 kg
WLDR 40S	437 mm	3000 mm	1,00 mm	10,91 kg
WLDR 50S	537 mm	3000 mm	1,25 mm	16,55 kg
WLDR 60S	637 mm	3000 mm	1,25 mm	19,49 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	L	t	G
WLDR 20F	237 mm	3000 mm	0,75 mm	5,00 kg
WLDR 30F	337 mm	3000 mm	1,00 mm	9,15 kg
WLDR 40F	437 mm	3000 mm	1,00 mm	11,67 kg
WLDR 50F	537 mm	3000 mm	1,25 mm	17,71 kg
WLDR 60F	637 mm	3000 mm	1,25 mm	20,85 kg

B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

