




Weitspannkabelleiterholmstütze

Geeignet für Weitspannleiter WL(R) 200.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Н	В	L	t	G
WLHS S	25 mm	73 mm	150 mm	2,00 mm	0,20 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Н	В	L	t	G
WLHS F	25 mm	73 mm	150 mm	2,00 mm	0,22 kg

H: Höhe B: Breite L: Länge

L: Länge t: Materialstärke

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN








PRODUKTINFORMATION



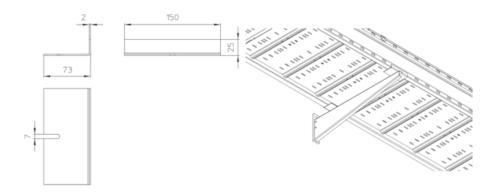

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLKL, WLKLA, WLKLT





Seite 2