


## WLK 200

Weitspannkabelleiterkreuzung, Höhe = 200 mm

Weitspannkreuzung zur horizontalen Richtungsänderung, mit integrierten Verbindern

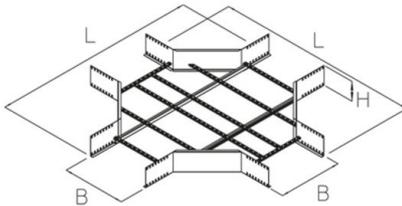

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden.


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
WLK 200-20F	208 mm	237 mm	1667 mm	33,36 kg
inklusive:				
32x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
32x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
32x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WLK 200-30F	208 mm	337 mm	1767 mm	34,35 kg
inklusive:				
32x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
32x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
32x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WLK 200-40F	208 mm	437 mm	1867 mm	35,29 kg
inklusive:				
32x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
32x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
32x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WLK 200-50F	208 mm	537 mm	1967 mm	37,06 kg
inklusive:				
32x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
32x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
32x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WLK 200-60F	208 mm	637 mm	2067 mm	38,08 kg
inklusive:				
32x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
32x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
32x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			



**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

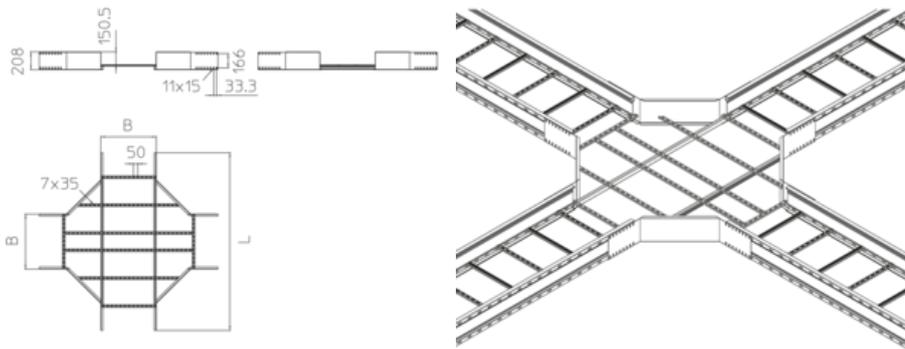

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WLKD, WLKDR, WTRV 200

