


WLKL

Klemmbefestigung - Weitspannkabelleiter

Geeignet für Weitspannleiter WL(R) 200.

Gilt nur zur Lagesicherung.

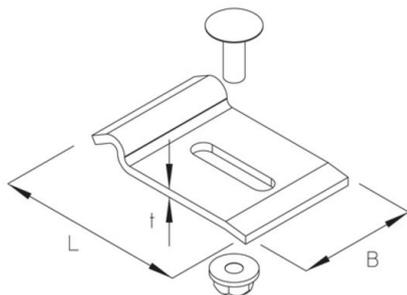

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	t	G
WLKL S	40 mm	60 mm	3 mm	0,09 kg
inklusive:				
1x FRSV 6X16	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
1x SEMS 6	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	L	t	G
WLKL F	40 mm	60 mm	3 mm	0,09 kg
inklusive:				
1x FRSV 6X16E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
1x SEMS 6E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

B: Breite


L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



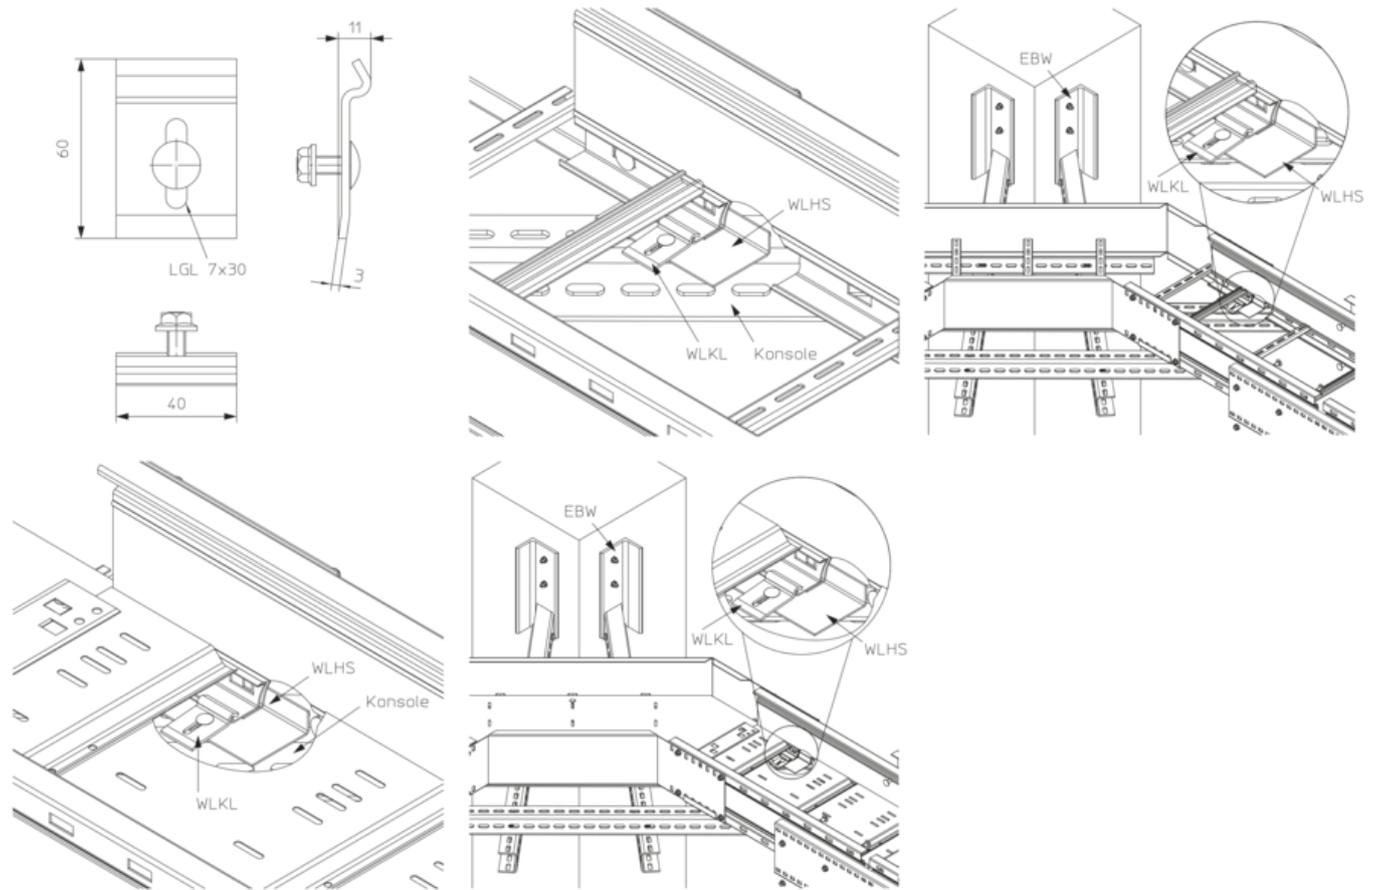

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLHS

