

WLKLA

Klemmbefestigung - Weitspannkabelleiter

Geeignet für Weitspannleiter WL(R) 200.

Gilt nur zur Lagesicherung.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	t	G
WLKLA S	40 mm	60 mm	3 mm	0,09 kg
inklusive:				
1x SES 6X20	Sechskantschraube, DIN 933			
1x AMF22 M6	Ankermutter mit Feder, A 41, KHA 41, KHAL 41			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	L	t	G
WLKLA F	40 mm	60 mm	3 mm	0,09 kg
inklusive:				
1x SES 6X20E	Sechskantschraube, DIN 933			
1x AMF22 M6F	Ankermutter mit Feder, A 41, KHA 41, KHAL 41			

B: Breite


L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



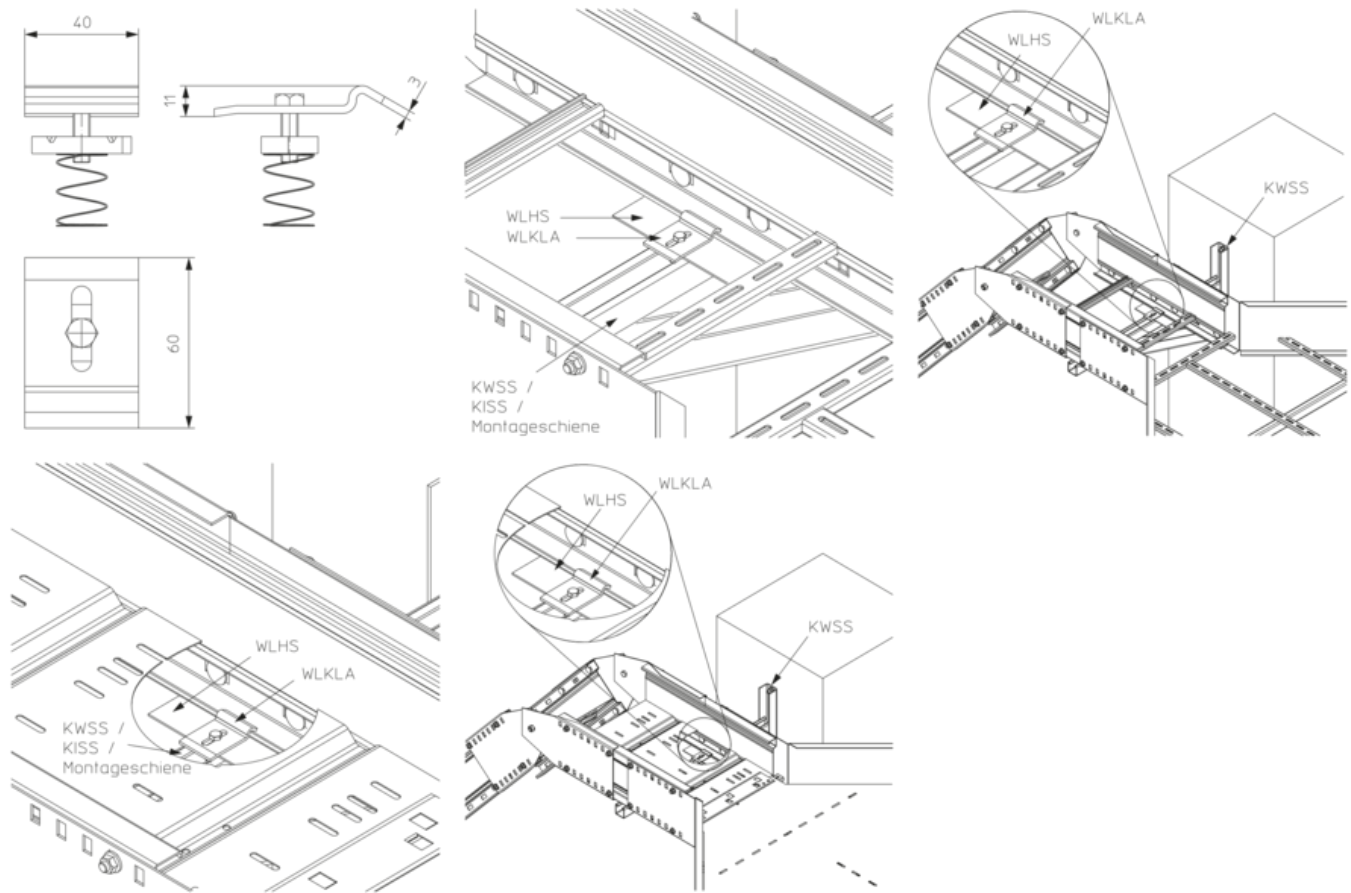

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLHS

