


WLRA 200

Weitspannrinnenabzweig, Höhe = 200 mm

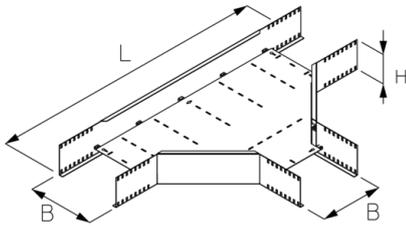

Der T-förmige Weitspannkabelrinnen-Abzweig WLRA 200 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelrinnen WLR 200 und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Er wird zwischen zwei Weitspannkabelrinnen eingesetzt. Anschließend lässt sich die Anschlussrinne mit einem Bodenverbinder VB einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

- Ermöglicht eine horizontale Richtungsänderung der Kabelführung in Form eines Abzweigs
- Kabelschonende Führung

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461


Artikel	H	B	L	G
WLRA 200-20F	208 mm	200 mm	1667 mm	26,66 kg
inklusive:				
7x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
7x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
24x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
24x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
24x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRA 200-30F	208 mm	300 mm	1767 mm	28,99 kg
inklusive:				
7x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
7x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
24x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
24x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
24x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRA 200-40F	208 mm	400 mm	1867 mm	31,43 kg
inklusive:				
7x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
7x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
24x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
24x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
24x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRA 200-50F	208 mm	500 mm	1967 mm	34,63 kg



Artikel	H	B	L	G
inklusive: 7x FRSV 6X12E 7x SEMS 6E 24x SEM 10F 24x FRSV 10X20F 24x US 10X21F				
WLRA 200-60F	208 mm	600 mm	2067 mm	37,40 kg
inklusive: 7x FRSV 6X12E 7x SEMS 6E 24x SEM 10F 24x FRSV 10X20F 24x US 10X21F				

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

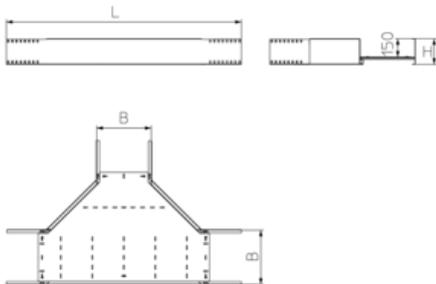

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLAD, WLADR, WTRV 200

