


WLRB 200

Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 200 mm

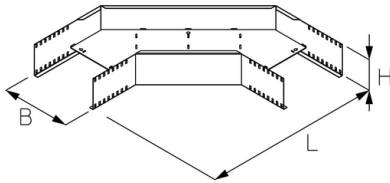

Die Weitspannkabelrinnen-Bögen WLRB 200 mit integrierten Verbindern ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Weitspannkabelrinnen WLR 200 und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird mit einem Bodenverbinder VB in die Weitspannkabelrinne eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussrinne am Bogen montiert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

- Ermöglicht horizontale Richtungsänderung der Kabelführung um 90°
- Kabelschonende Führung

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461


Artikel	H	B	L	G
WLRB 200-20F	203,5 mm	200 mm	952 mm	18,15 kg
inklusive:				
5x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
5x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
16x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
16x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
16x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRB 200-30F	203,5 mm	300 mm	1052 mm	20,33 kg
inklusive:				
5x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
5x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
16x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
16x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
16x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRB 200-40F	203,5 mm	400 mm	1152 mm	22,13 kg
inklusive:				
5x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
5x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
16x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
16x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
16x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRB 200-50F	203,5 mm	500 mm	1252 mm	24,42 kg



Artikel	H	B	L	G
inklusive: 5x SEMS 6E 16x SEM 10F 16x FRSV 10X20F 16x US 10X21F 5x FRSV 6X12E				
Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Sechskantmutter, DIN 934 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603				
WLRB 200-60F	203,5 mm	600 mm	1352 mm	26,81 kg
inklusive: 5x FRSV 6X12E 5x SEMS 6E 16x SEM 10F 16x FRSV 10X20F 16x US 10X21F				
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Sechskantmutter, DIN 934 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089				

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

WLBD, WLBDR, EBW, WTRV 200

