


## WLRK 200

Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 200 mm

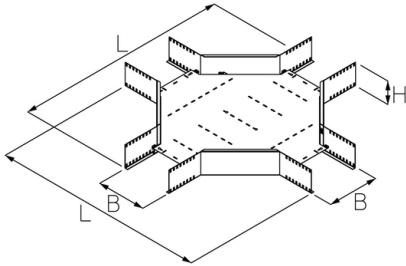

Die Weitspannkabelrinnen-Kreuzung WLRK 200 mit integrierten Verbindern dient als Formteil für sich horizontal kreuzende Weitspannkabelrinnen. Sie eignet sich für die Weitspannkabelrinnen WLR 200 und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Die Anschlussrinnen lassen sich mit einem Bodenverbinder VB einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

- Ermöglicht horizontale Änderung der Kabelführung in vier Richtungen
- Kabelschonende Führung

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461


Artikel	H	B	L	G
WLRK 200-20F	208 mm	237 mm	1667 mm	39,11 kg
inklusive:				
10x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
10x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
32x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
32x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
32x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRK 200-30F	208 mm	337 mm	1767 mm	41,60 kg
inklusive:				
10x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
10x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
32x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
32x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
32x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRK 200-40F	208 mm	437 mm	1867 mm	44,17 kg
inklusive:				
10x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
10x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		
32x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
32x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
32x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLRK 200-50F	208 mm	537 mm	1967 mm	48,67 kg



Artikel	H	B	L	G
inklusive: 13x FRSV 6X12E                      Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 13x SEMS 6E                           Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 32x SEM 10F                           Sechskantmutter, DIN 934 32x FRSV 10X20F                      Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 32x US 10X21F                        Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089				
WLRK 200-60F	208 mm	637 mm	2067 mm	51,63 kg
inklusive: 13x FRSV 6X12E                      Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 13x SEMS 6E                           Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 32x SEM 10F                           Sechskantmutter, DIN 934 32x FRSV 10X20F                      Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 32x US 10X21F                        Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089				

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

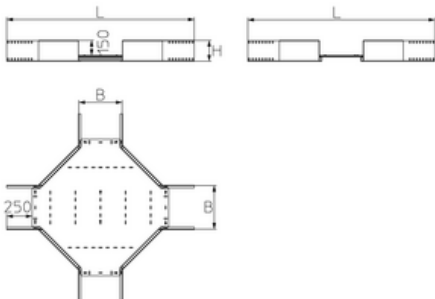

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WLKD, WLKDR, WTRV 200

