


## WPLA 120

Weitspannabzweig, Höhe = 120 mm

Weitspannabzweig, Formteil als T-Stück, mit integrierten Verbindern

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden.

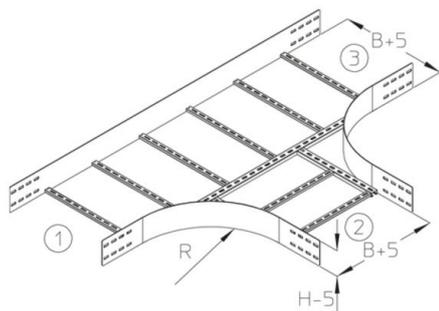

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
WPLA 120-20F	120 mm	200 mm	450 mm	15,91 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F				
		Klemmbefestigungsset		
WPLA 120-30F	120 mm	300 mm	450 mm	16,99 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F				
		Klemmbefestigungsset		
WPLA 120-40F	120 mm	400 mm	450 mm	17,95 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F				
		Klemmbefestigungsset		
WPLA 120-50F	120 mm	500 mm	450 mm	18,91 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F				
		Klemmbefestigungsset		
WPLA 120-60F	120 mm	600 mm	450 mm	20,29 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F				
		Klemmbefestigungsset		

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**R:** Radius  
**G:** Gewicht



## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 120



UL klassifiziert

