


## WPLA 150

Weitspannabzweig, Höhe = 150 mm

Weitspannabzweig, Formteil als T-Stück, mit integrierten Verbindern

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

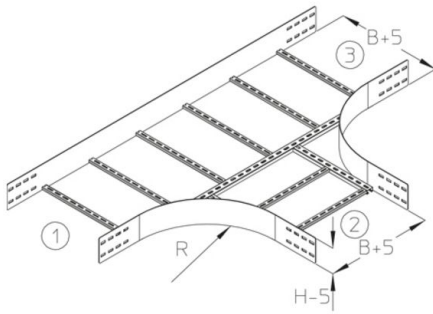

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
WPLA 150-20F	150 mm	200 mm	450 mm	18,99 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLA 150-30F	150 mm	300 mm	450 mm	20,14 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLA 150-40F	150 mm	400 mm	450 mm	21,18 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLA 150-50F	150 mm	500 mm	450 mm	22,21 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLA 150-60F	150 mm	600 mm	450 mm	23,66 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	R	G
WPLA 150-20E	150 mm	200 mm	450 mm	17,90 kg



Artikel	H	B	R	G
inklusive: 12x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLA 150-30E	150 mm	300 mm	450 mm	1,99 kg
inklusive: 12x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLA 150-40E	150 mm	400 mm	450 mm	19,97 kg
inklusive: 12x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLA 150-50E	150 mm	500 mm	450 mm	20,94 kg
inklusive: 12x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLA 150-60E	150 mm	600 mm	450 mm	22,31 kg
inklusive: 12x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**R:** Radius  
**G:** Gewicht

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 150



UL klassifiziert

