


WPLAA 150

Weitspannbauabzweig, Höhe = 150 mm

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

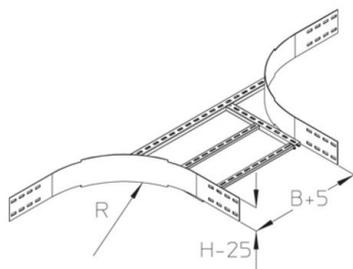

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
WPLAA 150-20F	150 mm	200 mm	450 mm	9,94 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLAA 150-30F	150 mm	300 mm	450 mm	10,24 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLAA 150-40F	150 mm	400 mm	450 mm	10,54 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLAA 150-50F	150 mm	500 mm	450 mm	10,84 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLAA 150-60F	150 mm	600 mm	450 mm	11,14 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	R	G
WPLAA 150-20E	150 mm	200 mm	450 mm	9,37 kg



Artikel	H	B	R	G
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLAA 150-30E	150 mm	300 mm	450 mm	9,66 kg
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLAA 150-40E	150 mm	400 mm	450 mm	9,94 kg
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLAA 150-50E	150 mm	500 mm	450 mm	10,23 kg
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLAA 150-60E	150 mm	600 mm	450 mm	10,51 kg
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				

H: Höhe
B: Breite
R: Radius
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 150



UL klassifiziert

