


WPLK 150

Weitspannkreuzung, Höhe = 150 mm

Weitspannkreuzung zur horizontalen Richtungsänderung, mit integrierten Verbindern

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

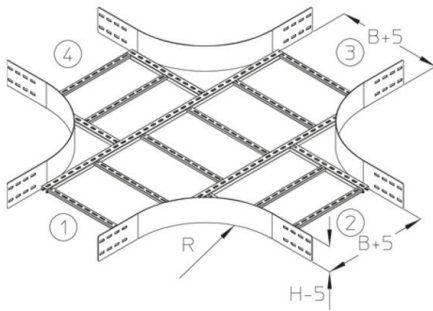

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
WPLK 150-20F	150 mm	200 mm	450 mm	25,42 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLK 150-30F	150 mm	300 mm	450 mm	26,48 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLK 150-40F	150 mm	400 mm	450 mm	27,45 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLK 150-50F	150 mm	500 mm	450 mm	28,42 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLK 150-60F	150 mm	600 mm	450 mm	29,78 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	R	G
WPLK 150-20E	150 mm	200 mm	450 mm	24 kg



Artikel	H	B	R	G
inklusive: 16x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLK 150-30E	150 mm	300 mm	450 mm	25 kg
inklusive: 16x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLK 150-40E	150 mm	400 mm	450 mm	25,92 kg
inklusive: 16x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLK 150-50E	150 mm	500 mm	450 mm	26,84 kg
inklusive: 16x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLK 150-60E	150 mm	600 mm	450 mm	28,12 kg
inklusive: 16x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				

H: Höhe
B: Breite
R: Radius
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPKD, WPTRV 150



UL klassifiziert

