

## WPR 150

Weitspannkabelrinne, Höhe = 150 mm

Weitspannkabelrinne, erhöhte Quersteifigkeit durch eingeschweißstes und gesicktes Einlegeblech, geprüft einschließlich elektr. Leitfähigkeit nach DIN EN 61537

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
WPR 150-20S	150 mm	200 mm	6000 mm	1,75 mm	256 cm <sup>2</sup>	0,38 kN/m	45,13 kg
WPR 150-30S	150 mm	300 mm	6000 mm	1,75 mm	384 cm <sup>2</sup>	0,58 kN/m	50,81 kg
WPR 150-40S	150 mm	400 mm	6000 mm	1,75 mm	512 cm <sup>2</sup>	0,77 kN/m	56,68 kg
WPR 150-50S	150 mm	500 mm	6000 mm	1,75 mm	640 cm <sup>2</sup>	0,96 kN/m	62,55 kg
WPR 150-60S	150 mm	600 mm	6000 mm	1,75 mm	768 cm <sup>2</sup>	1,15 kN/m	68,41 kg

### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
WPR 150-20F	150 mm	200 mm	6000 mm	1,75 mm	256 cm <sup>2</sup>	0,38 kN/m	48,28 kg
WPR 150-30F	150 mm	300 mm	6000 mm	1,75 mm	384 cm <sup>2</sup>	0,58 kN/m	54,36 kg
WPR 150-40F	150 mm	400 mm	6000 mm	1,75 mm	512 cm <sup>2</sup>	0,77 kN/m	60,64 kg
WPR 150-50F	150 mm	500 mm	6000 mm	1,75 mm	640 cm <sup>2</sup>	0,96 kN/m	66,92 kg
WPR 150-60F	150 mm	600 mm	6000 mm	1,75 mm	768 cm <sup>2</sup>	1,15 kN/m	73,20 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)


Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
WPR 150-20E	150 mm	200 mm	6000 mm	1,75 mm	256 cm <sup>2</sup>	0,38 kN/m	48,74 kg



Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
WPR 150-30E	150 mm	300 mm	6000 mm	1,75 mm	384 cm <sup>2</sup>	0,58 kN/m	55,62 kg
WPR 150-40E	150 mm	400 mm	6000 mm	1,75 mm	512 cm <sup>2</sup>	0,77 kN/m	62,70 kg
WPR 150-50E	150 mm	500 mm	6000 mm	1,75 mm	640 cm <sup>2</sup>	0,96 kN/m	69,78 kg
WPR 150-60E	150 mm	600 mm	6000 mm	1,75 mm	768 cm <sup>2</sup>	1,15 kN/m	76,88 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**A:** Querschnittsfläche  
**Q<sub>SK</sub>:** Streckenlast Steuerkabel  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

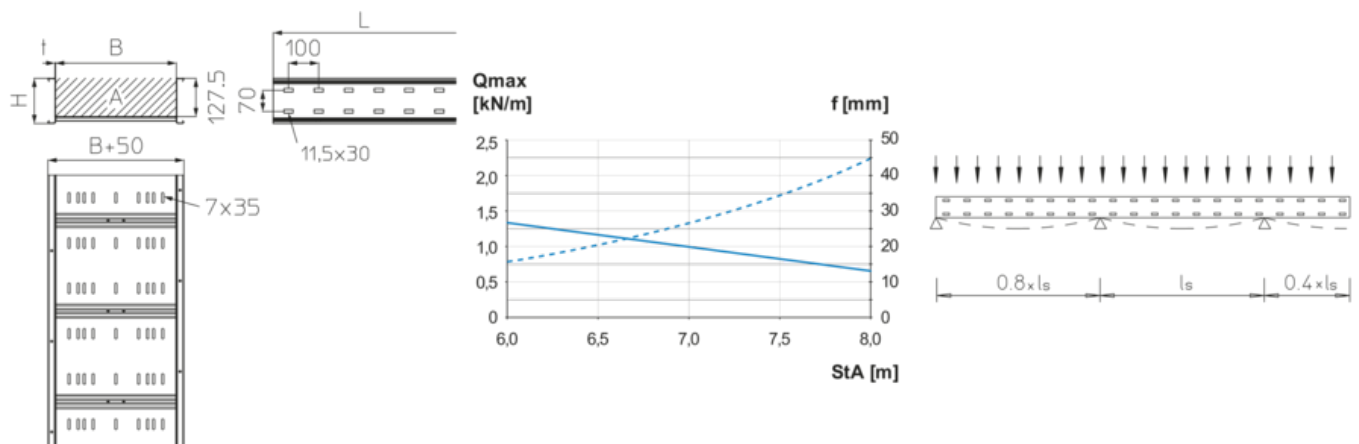

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPRB 150, WPREAB 150, WPEA 150, WPRA 150, WPRAA 150, WPRK 150, WPV 150, WPVH 150, WPVV 150, VB, WPTR 150, WPHS-A, WPHS-K, WPHS-P, WPHS-IS, WPREB, WPRKAB, H, WPD



Begehen verboten!



UL klassifiziert

