


WPRA 120

Weitspannrinnenabzweig, Höhe = 120 mm

Weitspannkabelrinnenabzweig, Formteil als T-Stück, mit integrierten Verbindern

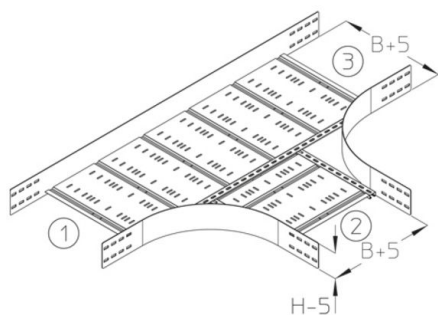

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	G
WPRA 120-20F	120 mm	200 mm	17 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F		Klemmbefestigungsset	
WPRA 120-30F	120 mm	300 mm	19,01 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F		Klemmbefestigungsset	
WPRA 120-40F	120 mm	400 mm	21,18 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F		Klemmbefestigungsset	
WPRA 120-50F	120 mm	500 mm	23,53 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F		Klemmbefestigungsset	
WPRA 120-60F	120 mm	600 mm	33,29 kg
inklusive: 12x KLS 10X20F		Klemmbefestigungsset	

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht



OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 120



UL klassifiziert

