


WPRAA 120

Weitspannrinnenanbauabzweig, Höhe = 120 mm

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden.

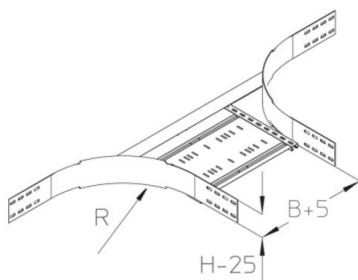

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
WPRAA 120-20F	120 mm	200 mm	450 mm	9,28 kg
inklusive:				
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
WPRAA 120-30F	120 mm	300 mm	450 mm	9,76 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WPRAA 120-40F	120 mm	400 mm	450 mm	10,23 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WPRAA 120-50F	120 mm	500 mm	450 mm	10,71 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WPRAA 120-60F	120 mm	600 mm	450 mm	11,45 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			

Seite 1



H: Höhe
B: Breite
R: Radius
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 120



UL klassifiziert

