


WPRAA 150

Weitspannrinnenanbauabzweig, Höhe = 150 mm

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

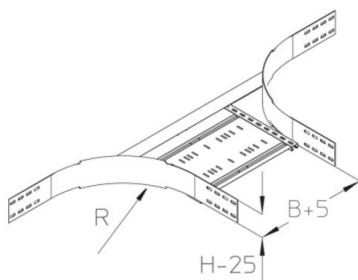

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
WPRAA 150-20F	150 mm	200 mm	450 mm	11,15 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WPRAA 150-30F	150 mm	300 mm	450 mm	11,63 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WPRAA 150-40F	150 mm	400 mm	450 mm	12,1 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WPRAA 150-50F	150 mm	500 mm	450 mm	12,58 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WPRAA 150-60F	150 mm	600 mm	450 mm	13,31 kg
inklusive:				
8x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
8x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
8x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			

Seite 1



H: Höhe
B: Breite
R: Radius
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 150



UL klassifiziert

