


# WPRB 120

Weitspannrinnenbogen, Höhe = 120 mm

Weitspannkabelrinnenbogen, 90 Grad zur horizontalen Richtungsänderung, mit integrierten Verbindern

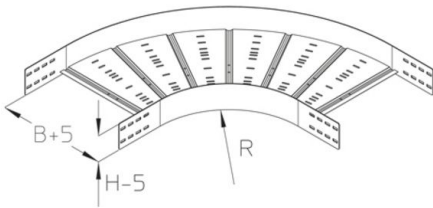

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden.



Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

| Artikel  | H      | B      | R      | G        |
|--|--------|--------|--------|----------|
| WPRB 120-20F                                     | 120 mm | 200 mm | 450 mm | 9,47 kg  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset |        |        |        |          |
| WPRB 120-30F                                     | 120 mm | 300 mm | 450 mm | 10,91 kg |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset |        |        |        |          |
| WPRB 120-40F                                     | 120 mm | 400 mm | 450 mm | 12,51 kg |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset |        |        |        |          |
| WPRB 120-50F                                     | 120 mm | 500 mm | 450 mm | 14,24 kg |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset |        |        |        |          |
| WPRB 120-60F                                     | 120 mm | 600 mm | 450 mm | 16,09 kg |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset |        |        |        |          |

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**R:** Radius  
**G:** Gewicht



## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPBD, EBW, WPTRV 120



UL klassifiziert

