


WPREB

Weitspannrinnenendblech

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

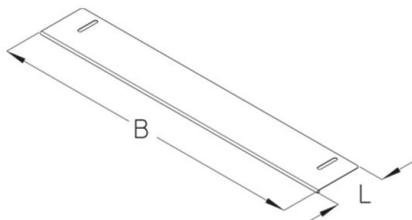

Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	G
WPREB 20S	195 mm	90 mm	0,11 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
WPREB 30S	295 mm	90 mm	0,17 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
WPREB 40S	395 mm	90 mm	0,23 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
WPREB 50S	495 mm	90 mm	0,29 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
WPREB 60S	595 mm	90 mm	0,35 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	B	L	G
WPREB 20F	195 mm	90 mm	0,12 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
WPREB 30F	295 mm	90 mm	0,18 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
WPREB 40F	395 mm	90 mm	0,25 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
WPREB 50F	495 mm	90 mm	0,31 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
WPREB 60F	595 mm	90 mm	0,37 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E			
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

