


WPRK 120

Weitspannkreuzung, Höhe = 120 mm

Weitspannkabelrinnenkreuzung zur horizontalen Richtungsänderung, mit integrierten Verbindern

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden.

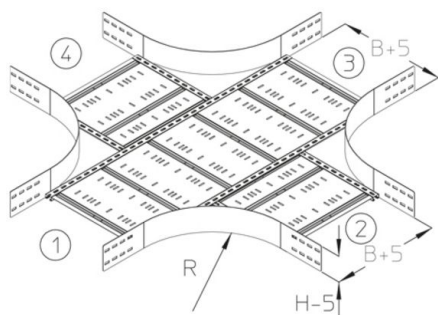

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
WPRK 120-20F	120 mm	200 mm	450 mm	22,81 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPRK 120-30F	120 mm	300 mm	450 mm	25,05 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPRK 120-40F	120 mm	400 mm	450 mm	27,41 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPRK 120-50F	120 mm	500 mm	450 mm	29,98 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPRK 120-60F	120 mm	600 mm	450 mm	33,29 kg
inklusive: 16x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				

H: Höhe
B: Breite
R: Radius
G: Gewicht



OPTIONALES ZUBEHÖR

WPKD, WPTRV 120



UL klassifiziert

