


WPTR 150

Weitspanntrennsteg, Höhe = 100 mm

Weitspanntrennsteg inkl. Befestigungselemente

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

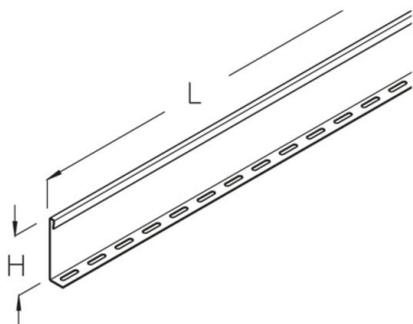

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	L	G
WPTR 150S	100 mm	3000 mm	3,27 kg
inklusive:			
3x FRSV 6X12	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
3x SEMSS 6	Sechskantmutter, selbstsichernd, DIN 985		

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	L	G
WPTR 150F	100 mm	3000 mm	3,5 kg
inklusive:			
3x FRSV 6X12E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
3x SEMS 6E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	L	G
WPTR 150E	100 mm	3000 mm	3,27 kg
inklusive:			
3x FRSV 6X12E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
3x SEMS 6E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661		

Seite 1



H: Höhe
L: Länge
G: Gewicht

