

WPVV 100

Weitspanverbinder, vertikal, Höhe = 95 mm

Alle anderen Winkel bis maximal 90° sind über die Langlöcher I einzustellen. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.


Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	L	G
WPVV 100E	120 mm	253 mm	1,51 kg
inklusive:			
8x US 10X21E	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
10x SEM 10E	Sechskantmutter, DIN 934		
8x FRSV 10X20E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
2x SES 10X20E	Sechskantschraube, DIN 933		
1x FS 10E	Fächerscheibe		

H: Höhe
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



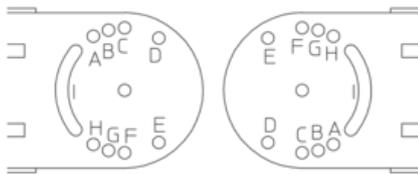

- 15° C + G
- 18° E + B
- 30° A + F
- 45° B + H
- 60° A + H

