


WPVV 120

Weitspanverbinder, vertikal, Höhe = 115 mm

Alle anderen Winkel bis maximal 90° sind über die Langlöcher I einzustellen. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	L	G
WPVV 120S	120 mm	253 mm	1,51 kg
inklusive:			
8x KLS 10X20		Klemmbefestigungsset	
2x SES 10X20		Sechskantschraube, DIN 933	
2x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934	
1x FS 10		Fächerscheibe	


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	L	G
WPVV 120F	120 mm	253 mm	1,73 kg
inklusive:			
8x KLS 10X20F		Klemmbefestigungsset	
1x FS 10-304		Fächerscheibe	
1x FS 10-316		Fächerscheibe	
2x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933	
2x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934	
1x FS 10E		Fächerscheibe	

H: Höhe
L: Länge
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

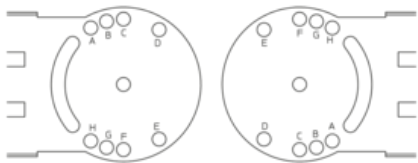

15° C + G
18° E + B
30° A + F
45° B + H
60° A + H

