

WPVV 150

Weitspanverbinder, vertikal, Höhe = 145 mm

Alle anderen Winkel bis maximal 90° sind über die Langlöcher l einzustellen. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	L	G
WPVV 150S	150 mm	377 mm	2,43 kg
inklusive:			
8x KLS 10X20		Klemmbefestigungsset	
2x SES 10X20		Sechskantschraube, DIN 933	
2x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934	
1x FS 10		Fächerscheibe	

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	L	G
WPVV 150F	150 mm	377 mm	2,6 kg
inklusive:			
8x KLS 10X20F		Klemmbefestigungsset	
1x FS 10-304		Fächerscheibe	
1x FS 10-316		Fächerscheibe	
2x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933	
2x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934	
1x FS 10E		Fächerscheibe	


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)



Artikel	H	L	G
WPVV 150E	150 mm	377 mm	2,43 kg
inklusive:			
8x KLS 10X20E		Klemmbefestigungsset	
1x FS 10-304		Fächerscheibe	
2x SES 10X20-304		Sechskantschraube, DIN 933	
1x FS 10-316		Fächerscheibe	
2x SES 10X20E		Sechskantschraube, DIN 933	
2x SEM 10E		Sechskantmutter, DIN 934	
1x FS 10E		Fächerscheibe	

H: Höhe
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

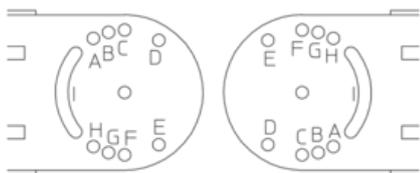

15° C + G
 18° E + B
 30° A + F
 45° B + H
 60° A + H

