

BESTELLBLATT

KUNEX® Schweißkonstruktion mit Eckfugenband

BK03

Rev. 06 vom: 2023-03-13

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Abmessungen

■ L1 = _____ mm

Endausführung: Verriegelung
 Verschluss
 ohne


■ L2 = _____ mm

■ L3 = _____ mm

Endausführung: Verriegelung
 Verschluss
 ohne

Anzahl

_____ Stück

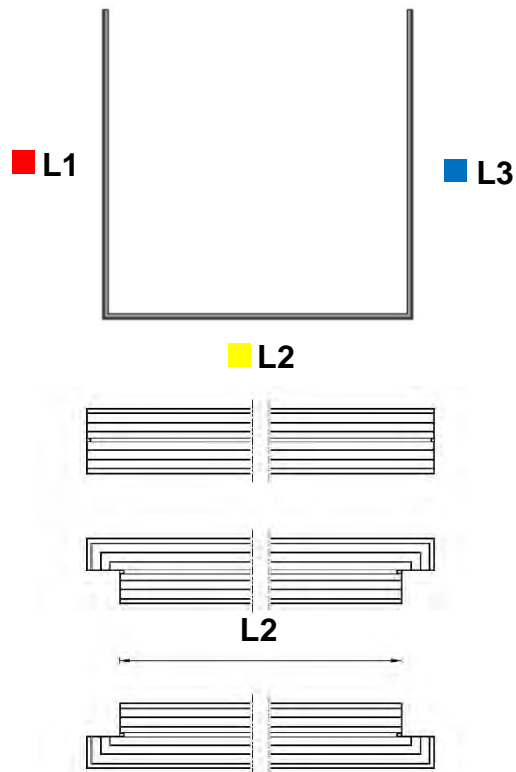


Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:
Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und
Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3%
möglich.


Verriegelung

(Abbildung beispielhaft)



Verschluss

(Abbildung beispielhaft)



Bitte Fugenbandprofil auf Seite 2 wählen

BESTELLBLATT

Von H-BAU Technik
auszufüllen (S.-Nr.)

KUNEX® Schweißkonstruktion mit Eckfugenband

BK03

Fugenbandbezeichnung

Außenliegendes Arbeitsfugenband*

- AA240/20
- AA240/25
- AA240/35
- + Eckfugenband AA120/120EA

- AA320/20**
- AA320/25
- AA320/35
- + Eckfugenband AA165/165EA

Außenliegendes Dehnfugenband

- DA240/20
- DA240/35
- + Eckfugenband DA120/120EA

- DA320/20**
- DA320/25
- DA320/35
- + Eckfugenband DA165/165EA

* nur in DIN BV

** nur als Werksnorm-Fugenband (NB)

Freigegeben von _____ am: _____