



Schiffsleiterprogramm

Kurzinformation



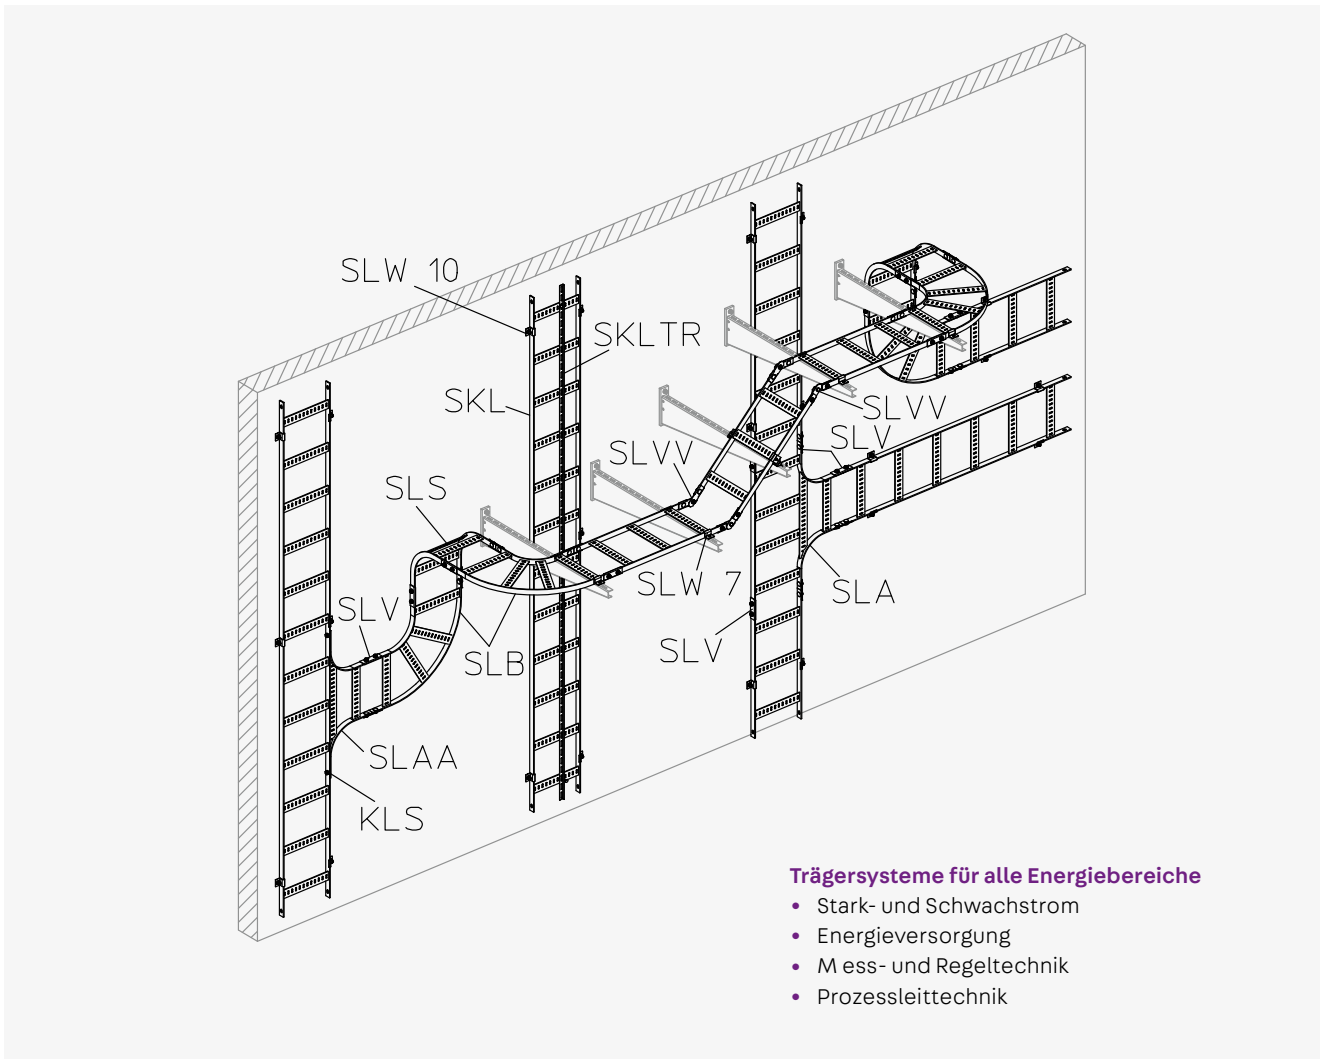

Belastungsdiagramm der Schiffskabelbahnen in Abhängigkeit von der Streckenlast [Q] zum Unterstützungsabstand [StA]

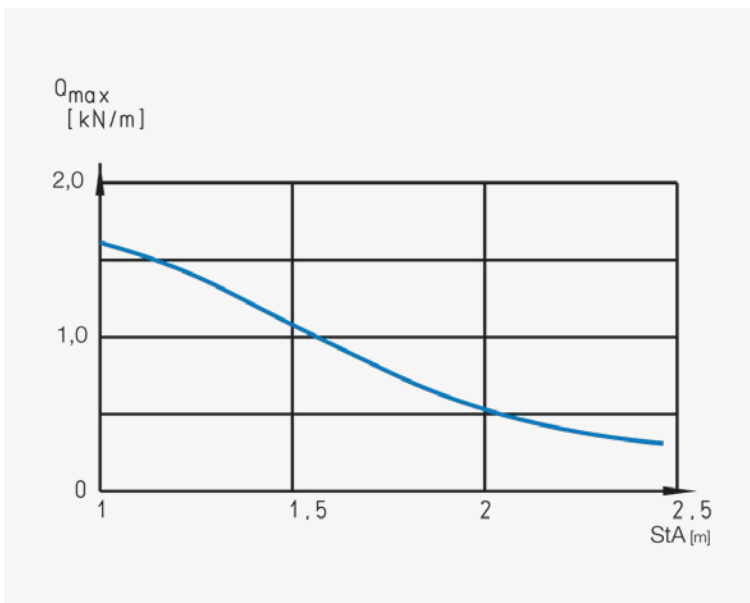



Schiffsleitern

Schiffsleitern in den Breiten 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400 und 500 mm in folgenden Ausführungen: tauchfeuer-
verzinkt nach DIN EN ISO 1461 blank oder
blank inklusive einem Voranstrich



Formteile

Formteilbögen in 90° horizontal sowie
vertikal und Abzweige in folgenden
Ausführungen: tauchfeuer verzinkt
nach DIN EN ISO 1461 blank oder blank
inklusive einem Voranstrich



Zubehör

Horizontal- und Vertikalverbinder,
Befestigungsbügel und Trennsteg

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

© PohlCon | PC-LIT-KI-SLP-DE | 04-2024 | 1. | 04-2023

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

T +49 30 68 283-04
F +49 30 68 283-383

www.pohlcon.com