

Gitterbahnen G | Kompaktübersicht

G 50

Gitterbahn in GV, S, F, E, E4

Artikel	B	A
G 50-06	76	25
G 50-10	116	45
G 50-20	216	90
G 50-30	316	135
G 50-40	418	176
G 50-50	518	220
G 50-60	618	264

G 100

Gitterbahn in GV, S, F, E, E4

Artikel	B	A
G 100-10	116	95
G 100-20	216	190
G 100-30	316	282
G 100-40	418	376
G 100-50	518	470
G 100-60	618	564

MP-G

Montageplatte in S, F, E

Artikel
MP-G
MP-G90

GDR

Deckel mit Drehriegeln in S, F, E

Artikel	B
GDR 06	77
GDR 10	117
GDR 20	217
GDR 30	317
GDR 40	417
GDR 50	517
GDR 60	617

GD

Deckel in S, F, E

Artikel	B
GD 06	77
GD 10	117
GD 20	217
GD 30	317
GD 40	417
GD 50	517
GD 60	617

Gitterbahn-Verbinder

Artikel	O
GV 30	GV, S, F, E, E4
GVD 30	GV, S, F, E, E4
GVR 4.0	S, E, E4
GVR 4.5	S, E, E4
GVU	F, E, E4
GVK	F, E, E4

Gitterbahn-Trennsteg

in S, F, E, E4

Artikel	H
GTR 50	33
GTR 100	75
GTRV 50	33
GTRV 100	75

Sturmsicherungswinkel

in F, E

Artikel
GD-SW


GKAB

Gitterbahnen-Abgangsblech in S

Artikel
GKAB

Bolzen-Bündelschneider

Artikel
BS

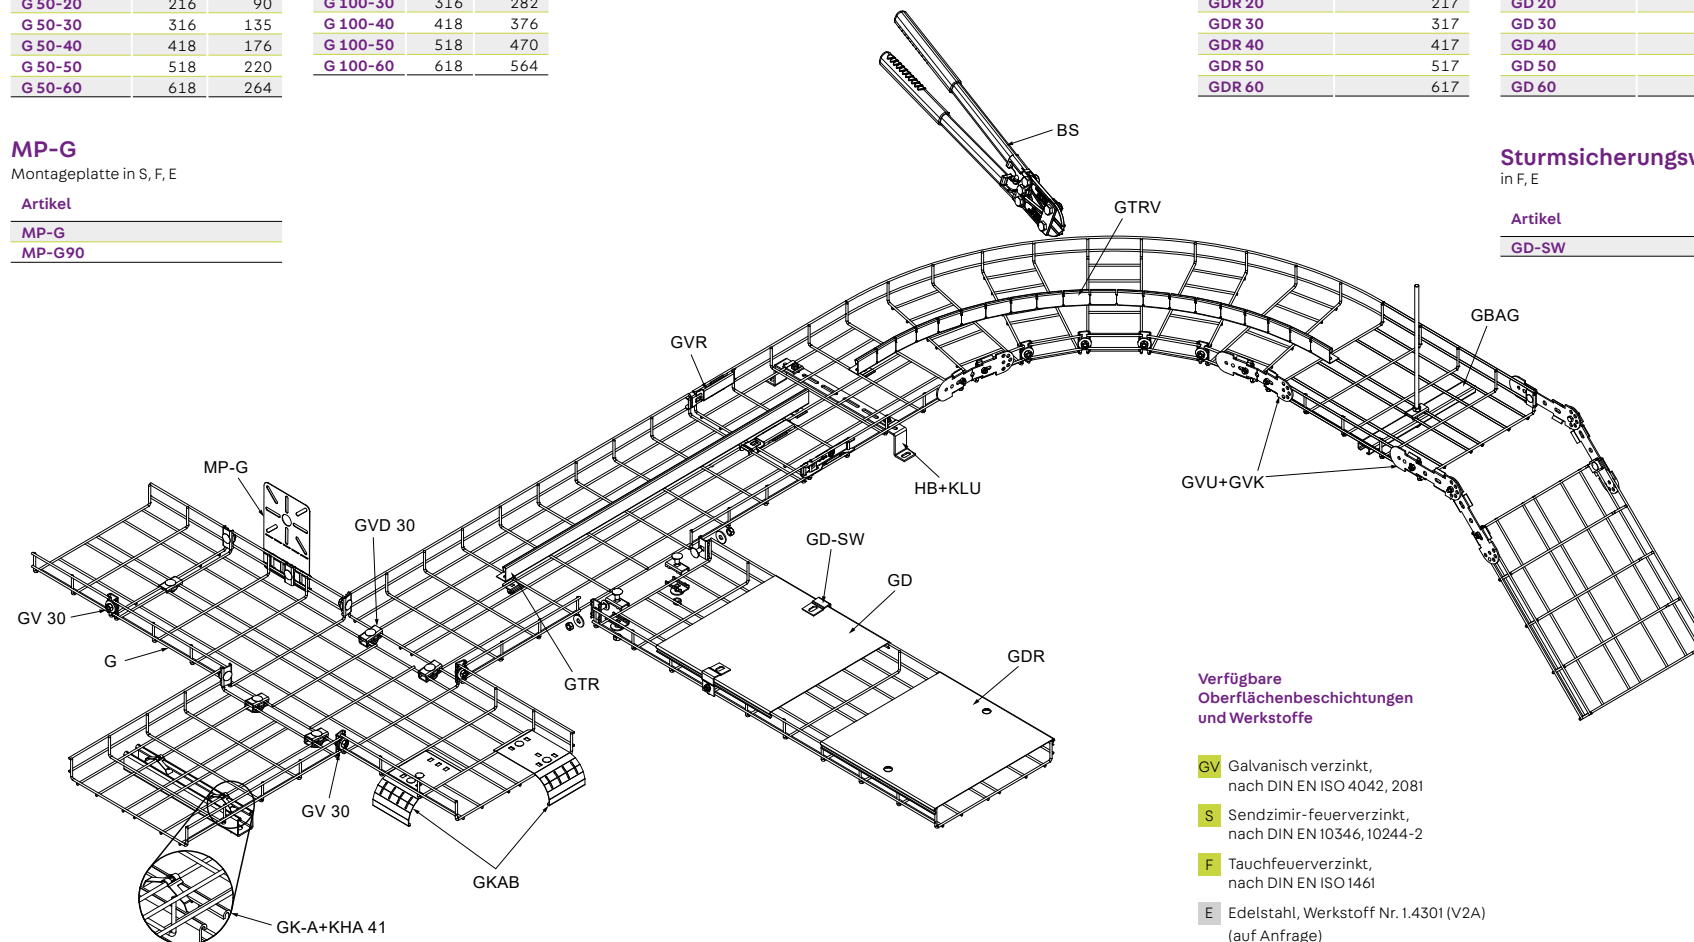

Verfügbare Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

- GV** Galvanisch verzinkt, nach DIN EN ISO 4042, 2081
- S** Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346, 10244-2
- F** Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
- E** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A) (auf Anfrage)
- E4** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) (auf Anfrage)



Weitere Infos zu unserem Sortiment finden Sie im Katalog. Gern hilft Ihnen auch unser Außendienst weiter.

Legende

B: Breite in mm; **A:** Querschnittsfläche in cm²;
H: Höhe in mm; **O:** Oberfläche/Werkstoffe

Gitterbahnen G | Kompaktübersicht

DB

Deckenbügel

Artikel	B	P _{max}
DB 10S	120	0,6
DB 20S	220	0,4
DB 30S	320	0,28

DKSL

Deckenbügel, leicht

Artikel	B	P _{max}
DKSL 010S	120	0,9
DKSL 020S	220	0,5
DKSL 030S	320	0,4
DKSL 040S	420	0,3

KDU 40

Konsolehalter 40 x 30 mm

Artikel	L
KDU 40-02F	200
KDU 40-03F	300
KDU 40-04F	400
KDU 40-05F	500
KDU 40-06F	600
KDU 40-07F	700
KDU 40-08F	800
KDU 40-09F	900
KDU 40-10F	1000
KDU 40-11F	1100
KDU 40-12F	1200
KDU 40-13F	1300
KDU 40-14F	1400
KDU 40-15F	1500

KDU 57

Konsolehalter 57 x 30 mm

Artikel	L
KDU 57-02F	200
KDU 57-03F	300
KDU 57-04F	400
KDU 57-05F	500
KDU 57-06F	600
KDU 57-07F	700
KDU 57-08F	800
KDU 57-09F	900
KDU 57-10F	1000
KDU 57-11F	1100
KDU 57-12F	1200
KDU 57-13F	1300
KDU 57-14F	1400
KDU 57-15F	1500

KDAG 41

Konsolehalter 41 x 41 mm

Artikel	L
KDAG 41-02F	200
KDAG 41-03F	300
KDAG 41-04F	400
KDAG 41-05F	500
KDAG 41-06F	600
KDAG 41-07F	700
KDAG 41-08F	800
KDAG 41-09F	900
KDAG 41-10F	1000

KHUSS

Stützstück

Artikel
KHUSS 40S
KHUSS 57S

SU, SA

Schutzkappe

Artikel
SU 40
SU 57
SA 2

GBAG

Mittelabhängung in S, E

Artikel	H	B	P _{max}
GBAG 10	1000	41	0,5
GBAG 20	1000	180	0,5
GBAG 30	1000	280	0,5

HB

Hutbügel in S, F, E

Artikel	B
HB 50-010	100
HB 50-020	200
HB 50-030	300
HB 50-040	400
HB 50-050	500
HB 50-060	600

Distanzbügel

in S, F, E

Artikel
GBH 30
GBH 50
GBHK 30
GBHK 50

KWF

Wand-/Stielkonsole leicht

Artikel	B	P _{max}
KWF 010S	120	1,2
KWF 020S	220	1,2
KWF 030S	320	1,2
KWF 040S	420	1,2

KHA 41

Profilschiene 41x41 mm, gelocht

Artikel	L
KHA 41-01F	100
KHA 41-02F	200
KHA 41-03F	300
KHA 41-04F	400
KHA 41-05F	500
KHA 41-06F	600

KW

Wand-/Stielkonsole Standard

Artikel	B	P _{max}
KW 010F	120	1,4
KW 015F	170	1,4
KW 020F	220	2,0
KW 030F	320	2,0
KW 040F	420	2,4
KW 050F	520	2,1
KW 060F	620	2,1
KW 070F	720	3,0

KA 30

Konsole leicht

Artikel	B	P _{max}
KA 30-010F	125	0,5
KA 30-015F	175	0,5
KA 30-020F	225	0,5
KA 30-030F	325	0,5
KA 30-040F	425	0,5

KA 41

Stielkonsole Standard

Artikel	B	P _{max}
KA 41-010F	125	4,3
KA 41-015F	175	4,3
KA 41-020F	225	4,3
KA 41-030F	325	4,3
KA 41-040F	425	4,3
KA 41-050F	525	4,3
KA 41-060F	625	4,3


Befestigungszubehör Gitterbahn - Ausleger

Artikel

- KLU** Klemmbefestigungsset
- KLU-L, KLR 6x25** Klemmbefestigungsset, lang
- GK-A** Gitterbahnenhalteclip

Verfügbare Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

- GV** Galvanisch verzinkt, nach DIN EN ISO 4042, 2081
- S** Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346, 10244-2
- F** Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
- E** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A) (auf Anfrage)
- E4** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) (auf Anfrage)

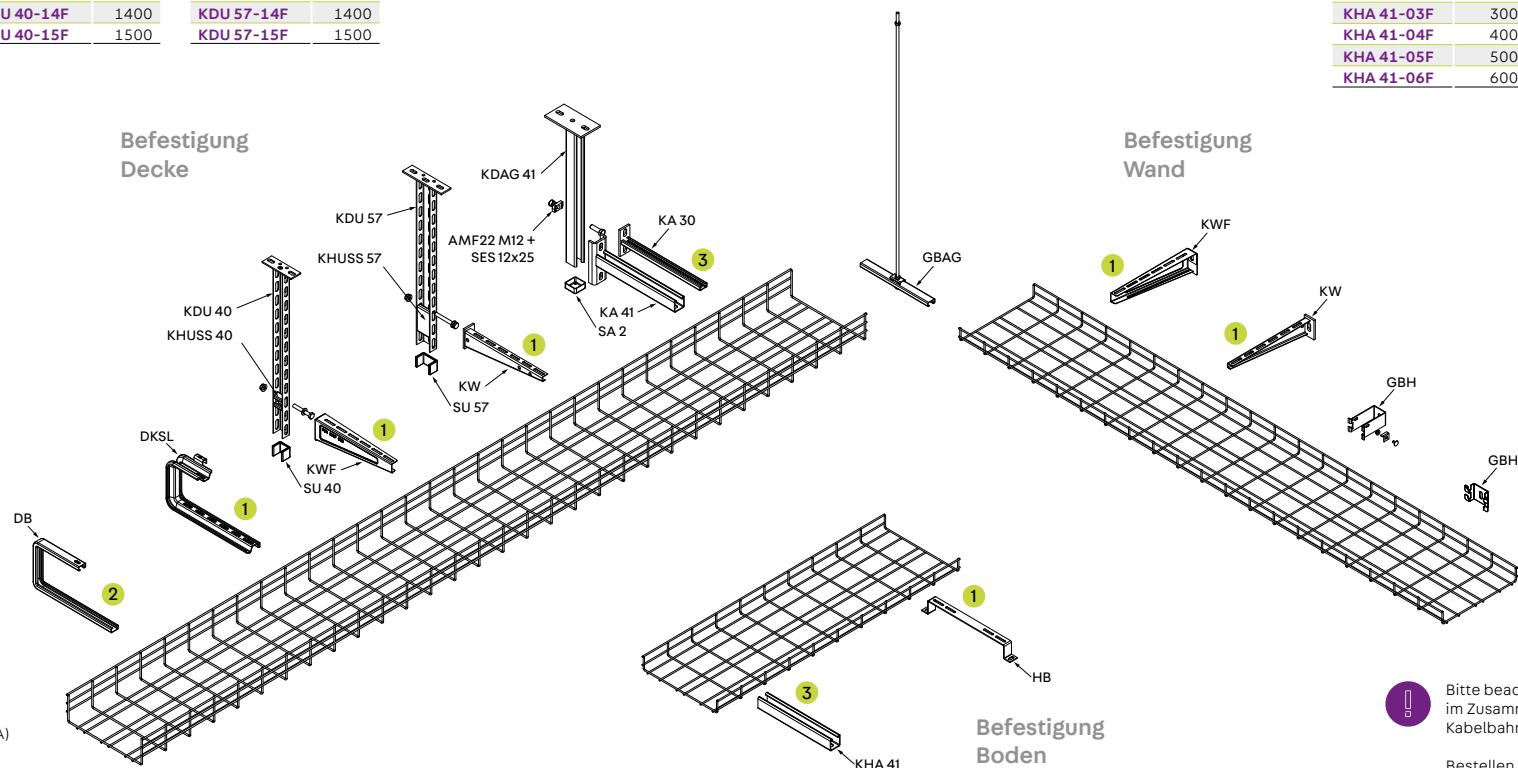

Legende

L: Länge in mm; H: Höhe in mm; B: Breite in mm;
 P_{max}: max. Belastung in kN; F_v/P: Dübel- / Konsollast in kN

Bitte beachten Sie immer den Stützabstand im Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Kabelbahnen und der richtigen Dübelauswahl!

Bestellen Sie die Stützstücke KHUSS und die Schrauben zur Befestigung der Konsolen an den U-Stielen immer gleich mit.