


## Steckverbindersystem WAGO Gerätebecher, vorkonfektioniert

Montageanleitung



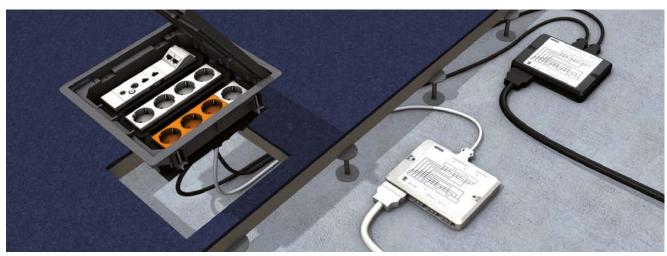


Vorkonfektionierter Gerätebecher komplett mit Snap-In Steckerteil und vorverdrahteten Steckdosen. Inklusive aller Abdeckungen und Montagematerialien. Zum Einrasten in eine runde oder eckige Einbaueinheit. Für bis zu vier Installationsgeräte der Starkstromtechnik. Zum Anschluss von 3-poligen Verbindungsleitungen mit Stecker und Buchsenteil.



vorkonfektionierter Gerätebecher Anlieferung der werksseitig komplett mit Steckdosen vormontierten und auf Gerätesteckern verdrahteten Gerätebecher.



**Geräteeinbaubecher**Die vorkonfektionierten Gerätebecher in die Rastleitern der Einbaueinheit so tief wie möglich einsetzen.



Anschlussleitungen Leitungen nach Farbe (schwarz: Normalnetz, weiß: EDV-Netz) und Länge auswählen. Das Buchsenteil der 3-poligen Verbindungsleitung an das Snap-In Teil im Gerätebecher einstecken.



## Einbaueinheit

Die mit den Gerätebechern komplettierte Einbaueinheit von oben in die vorhandene Bodenöffnung einsetzen und mittels Krallen im Boden fixieren.




## Steckverbinder

Selbstverriegelnde und kodierte Steckverbinder ermöglichen eine fehlerfreie Montage mit dem Gerätebecher. Zur Entriegelung die graue Federklinke mit einem Schraubendreher ausrasten.



## Unterflurverteiler

Den Stecker der 3-poligen Verbindungsleitung in eine der sechs Ausgangsbuchsen des Verteilers einstecken und mit 5-poligem Eingang komplettieren.

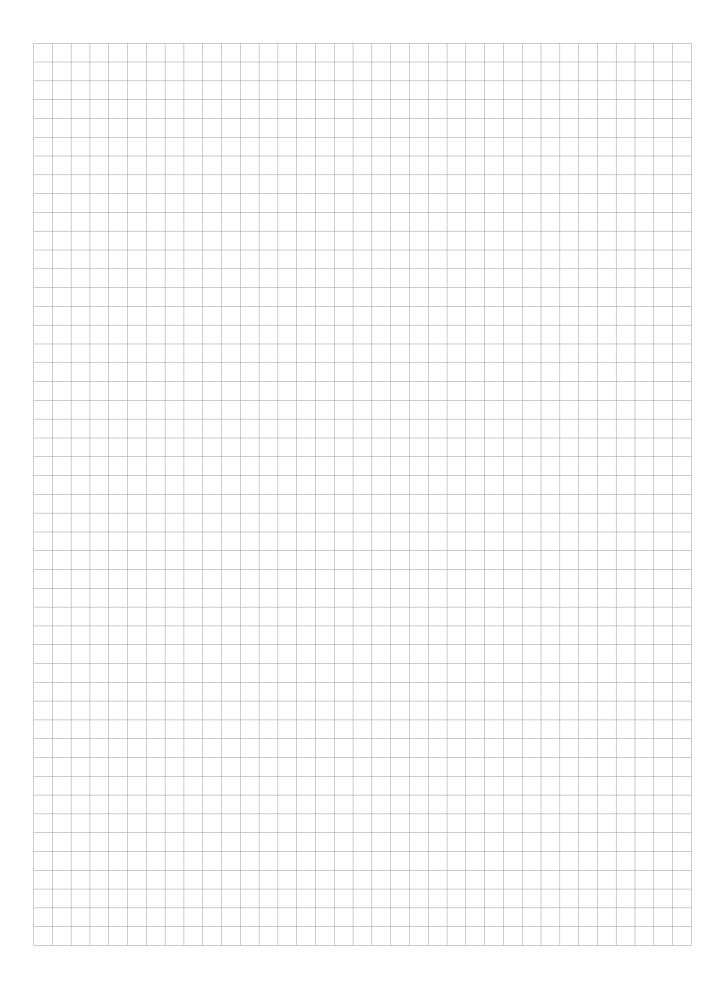

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf nicht nachgedruckt oder elektronisch vervielfältigt werden ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung. Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund. Dieses Dokument ersetzt alle früheren Dokumentationen.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UFS-SWA-DE | 04-2021 | 3. v. | 06-2024

**PohlCon GmbH** Nobelstraße 51 12057 Berlin

T +49 30 68283-04 F +49 30 68283-383

www.pohlcon.com