




Gitterbahnen

Gitterbahnen	104
Deckel	113
Zubehör	117

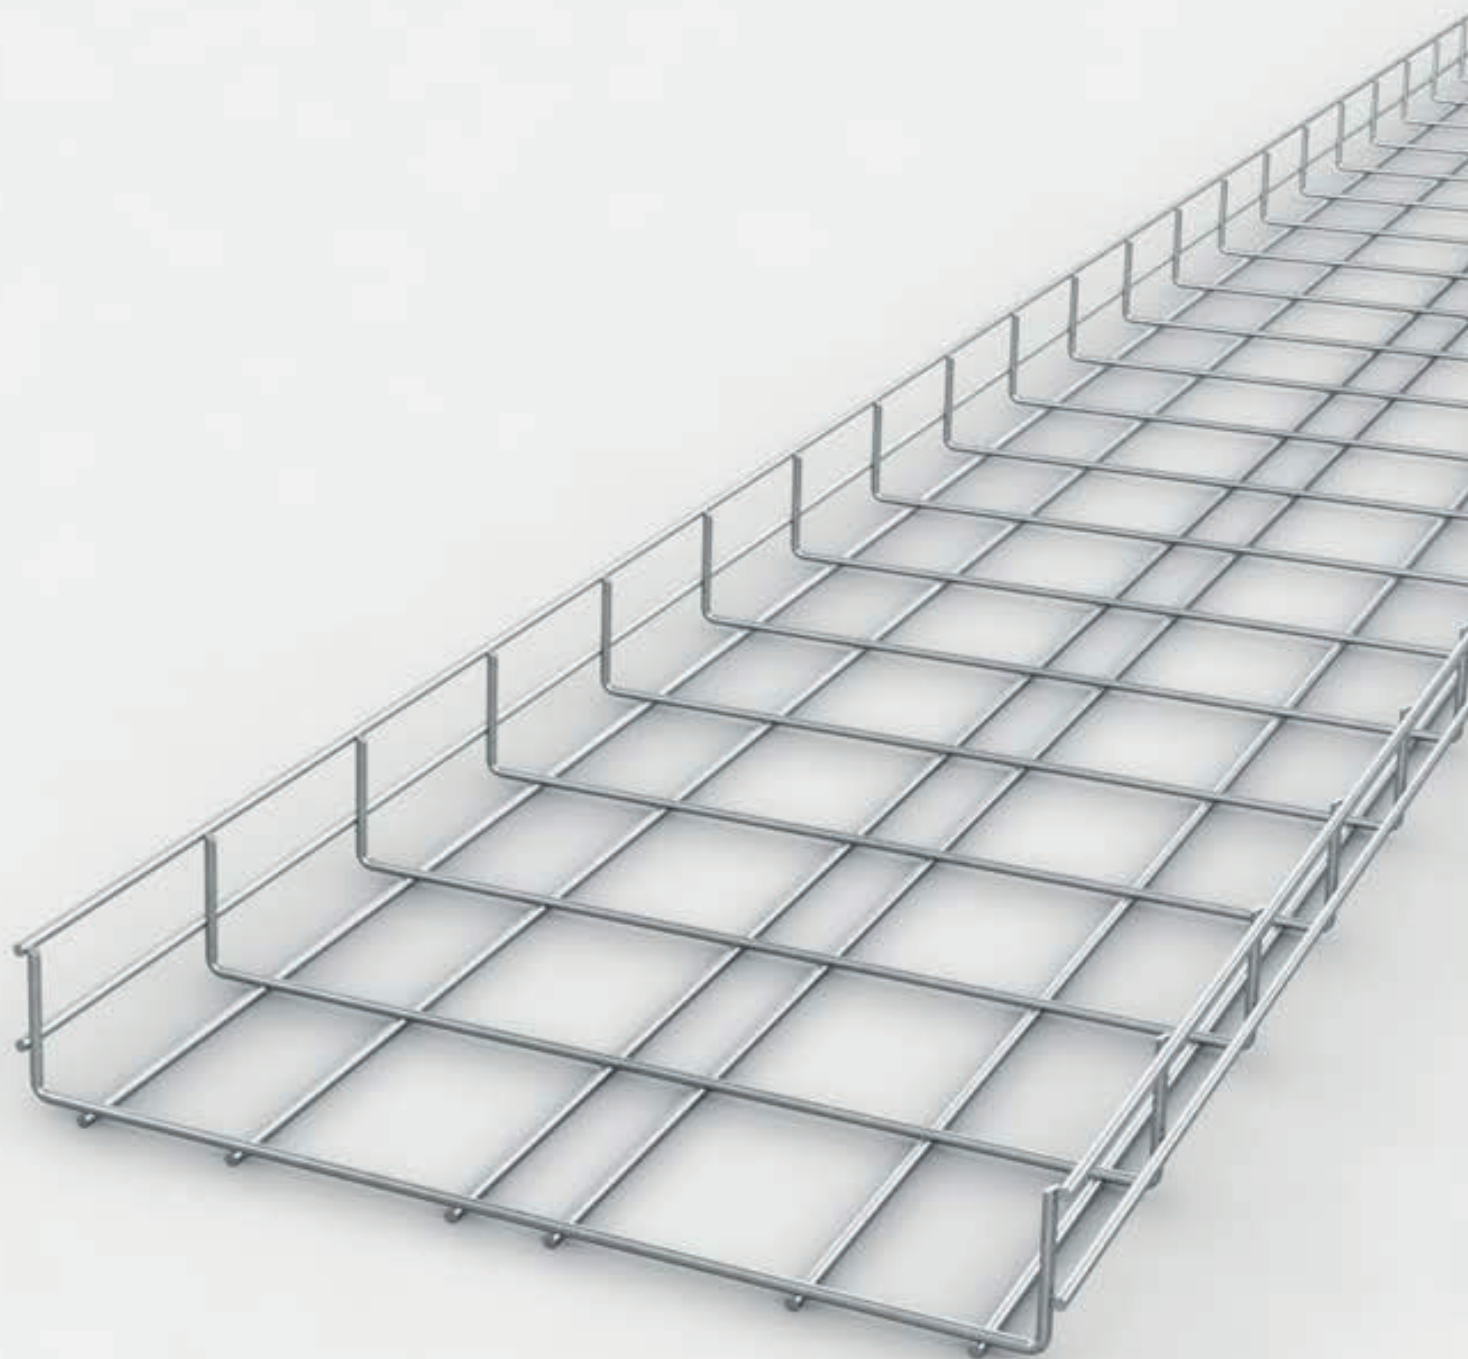



Gitterbahnen

G 50

Gitterbahn, U-förmig, Höhe = 53 mm



Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
G 50-06S	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,200
G 50-10S	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,370
G 50-15S	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,520
G 50-20S	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,270
G 50-30S	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,170
G 50-40S	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,410
G 50-50S	54	518	3004	4,50	220	0,33	7,540
G 50-60S	54	618	3004	4,50	264	0,40	8,680
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
G 50-06F	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,400
G 50-10F	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,530
G 50-15F	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,700
G 50-20F	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,500
G 50-30F	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,460
G 50-40F	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,850
G 50-50F	54	518	3004	4,50	220	0,33	8,070
G 50-60F	54	618	3004	4,50	264	0,40	9,290
Stahl, galvanisch verzinkt							
G 50-06GV	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,240
G 50-10GV	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,370
G 50-15GV	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,520
G 50-20GV	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,270
G 50-30GV	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,170
G 50-40GV	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,410
G 50-50GV	54	518	3004	4,50	220	0,33	7,540
G 50-60GV	54	618	3004	4,50	264	0,40	8,680



optionales Zubehör

GD	Gitterbahn-Deckel	113
GDR	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln	114
GD-SW	Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel	116
GV 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GVD 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GV-L 30	Gitterbahn-Verbinder	118
GVU	Gitterbahn-Verbinder	118
GVK	Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück	119
GTR 50	Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 33 mm	122
MP-G	Montageplatte	124
MP-G90	Montageplatte 90°	125
KLU	Klemmbefestigungsset	119, 481
GKAB	Gitterbahn-Abgangsblech	124
GVR 4.0	Gitterbahn-Rastverbinder	117
GH 6x24	Befestigungshaken	119
MKD-L	Lasche	484

G 50

Gitterbahn, U-förmig, Höhe = 53 mm






Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
G 50-06E	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,240
G 50-10E	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,370
G 50-15E	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,520
G 50-20E	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,270
G 50-30E	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,170
G 50-40E	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,460
G 50-50E	54	518	3004	4,50	220	0,33	7,600
G 50-60E	54	618	3004	4,50	264	0,40	8,750



Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
G 50-06E4	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,200
G 50-10E4	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,420
G 50-15E4	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,570
G 50-20E4	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,340
G 50-30E4	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,260
G 50-40E4	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,510
G 50-50E4	54	518	3004	4,50	220	0,33	7,660
G 50-60E4	54	618	3004	4,50	264	0,40	8,820

optionales Zubehör

GD	Gitterbahn-Deckel	113
GDR	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln	114
GD-SW	Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel	116
GV 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GVD 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GV-L 30	Gitterbahn-Verbinder	118
GVU	Gitterbahn-Verbinder	118
GVK	Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück	119
GTR 50	Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 33 mm	122
MP-G	Montageplatte	124
MP-G90	Montageplatte 90°	125
KLU	Klemmbefestigungsset	119, 481
GKAB	Gitterbahn-Abgangsblech	124
GVR 4.0	Gitterbahn-Rastverbinder	117
GH 6x24	Befestigungshaken	119
MKD-L	Lasche	484



Belastungsdiagramm G 50

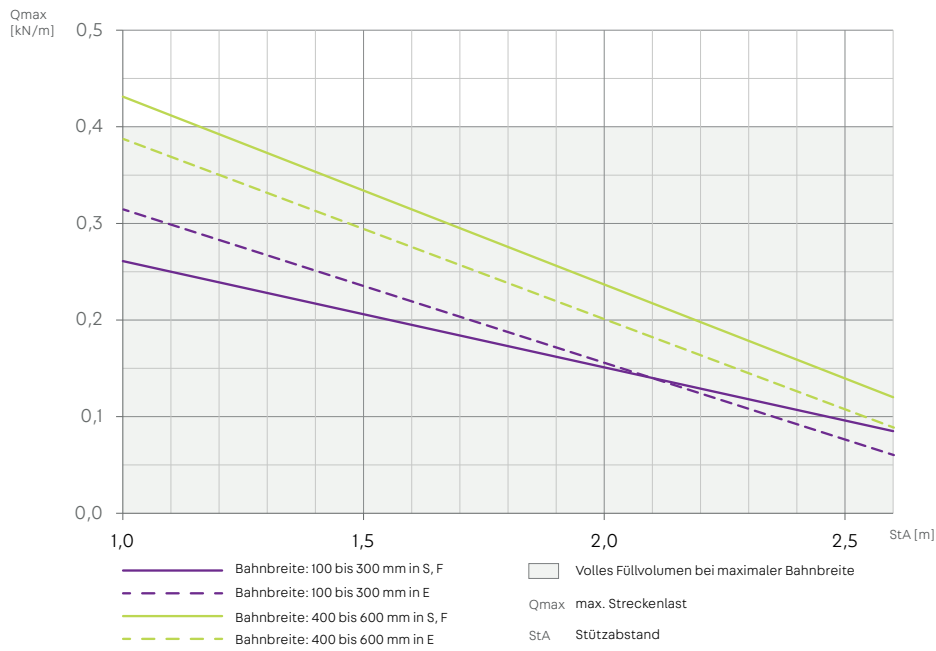

G 100

Gitterbahn, U-förmig, Höhe = 103 mm





Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
G 100-10S	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,270
G 100-15S	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,020
G 100-20S	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,170
G 100-30S	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,410
G 100-40S	104	418	3004	4,50	376	0,56	7,540
G 100-50S	104	518	3004	4,50	470	0,71	8,680
G 100-60S	103	618	3000	4,50	564	0,85	9,820

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
G 100-10F	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,500
G 100-15F	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,300
G 100-20F	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,460
G 100-30F	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,850
G 100-40F	104	418	3004	4,50	376	0,56	8,070
G 100-50F	104	518	3004	4,50	470	0,71	9,290
G 100-60F	104	618	3004	4,50	564	0,85	10,510

Stahl, galvanisch verzinkt							
G 100-10GV	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,270
G 100-15GV	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,020
G 100-20GV	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,170
G 100-30GV	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,410
G 100-40GV	104	418	3004	4,50	376	0,56	7,540
G 100-50GV	104	518	3004	4,50	470	0,71	8,680
G 100-60GV	104	618	3004	4,50	564	0,85	9,820

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
G 100-10E	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,270
G 100-15E	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,020
G 100-20E	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,170
G 100-30E	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,460
G 100-40E	104	418	3004	4,50	376	0,56	7,600
G 100-50E	104	518	3004	4,50	470	0,71	8,750
G 100-60E	104	618	3004	4,50	564	0,85	9,900



optionales Zubehör


GD	Gitterbahn-Deckel	113
GDR	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln	114
GD-SW	Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel	116
GV 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GVD 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GV-L 30	Gitterbahn-Verbinder	118
GVU	Gitterbahn-Verbinder	118
GVK	Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück	119
GTR 100	Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 80 mm	123
MP-G	Montageplatte	124
MP-G90	Montageplatte 90°	125
KLU	Klemmbefestigungsset	119, 481
GKAB	Gitterbahn-Abgangsblech	124
GVR 4.0	Gitterbahn-Rastverbinder	117
GH 6x24	Befestigungshaken	119
MKD-L	Lasche	484

G 100

Gitterbahn, U-förmig, Höhe = 103 mm




Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
G 100-10E4	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,340
G 100-15E4	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,100
G 100-20E4	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,260
G 100-30E4	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,510
G 100-40E4	104	418	3004	4,50	376	0,56	7,660
G 100-50E4	104	518	3004	4,50	470	0,71	8,820
G 100-60E4	104	618	3004	4,50	564	0,85	9,980





optionales Zubehör

GD	Gitterbahn-Deckel	113
GDR	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln	114
GD-SW	Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel	116
GV 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GVD 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GV-L 30	Gitterbahn-Verbinder	118
GVU	Gitterbahn-Verbinder	118
GVK	Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück	119
GTR 100	Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 80 mm	123
MP-G	Montageplatte	124
MP-G90	Montageplatte 90°	125
KLU	Klemmbefestigungsset	119, 481
GKAB	Gitterbahn-Abgangsblech	124
GVR 4.0	Gitterbahn-Rastverbinder	117
GH 6x24	Befestigungshaken	119
MKD-L	Lasche	484



Belastungsdiagramm G 100

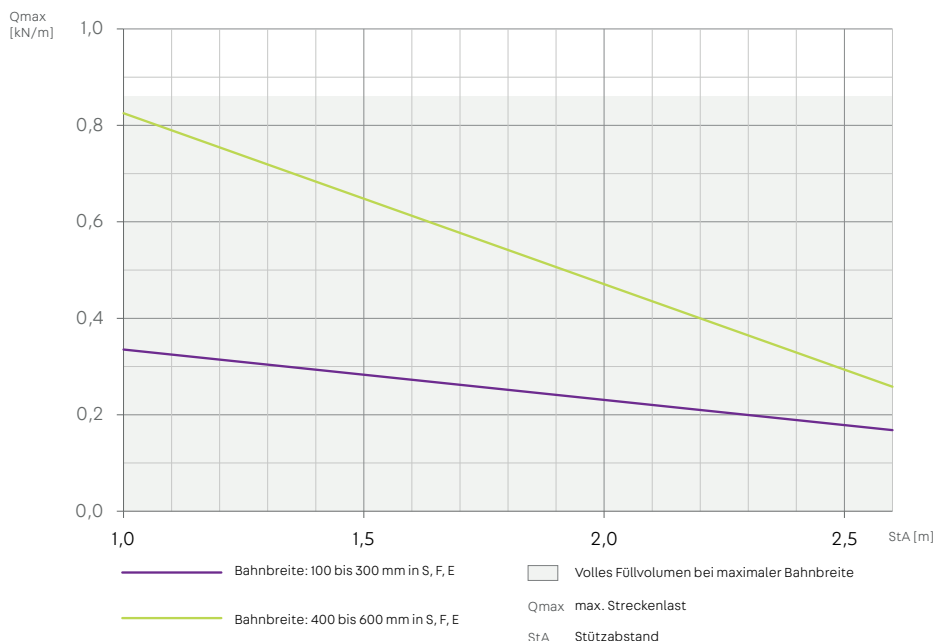

GI



Gitterbahn, C-förmig, Höhe = 75 mm



Artikel	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
GI 06S	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,100
GI 12S	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,160
GI 20S	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,570
GI 30S	75	316	3000	4,50	165	0,25	6,840

optionales Zubehör

GID	Gitterbahn-Deckel	115
GIDR	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln	115
GID-SW	Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel	116
GV 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GVD 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GV-L 30	Gitterbahn-Verbinder	118
GVU	Gitterbahn-Verbinder	118
GVK	Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück	119
GTR 60	Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 50 mm	123
MP-G	Montageplatte	124
MP-G90	Montageplatte 90°	125
KLU	Klemmbefestigungsset	119, 481
GKAB	Gitterbahn-Abgangsblech	124
GH 6x24	Befestigungshaken	119
MKD-L	Lasche	484





GI

Gitterbahn, C-förmig, Höhe = 75 mm





Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
GI 06F	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,390
GI 12F	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,520
GI 20F	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,960
GI 30F	75	316	3000	4,50	165	0,25	7,310
Stahl, galvanisch verzinkt							
GI 06GV	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,100
GI 12GV	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,160
GI 20GV	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,570
GI 30GV	75	316	3000	4,50	165	0,25	6,840
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
GI 06E	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,140
GI 12E	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,200
GI 20E	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,620
GI 30E	75	316	3000	4,50	165	0,25	6,890
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
GI 06E4	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,170
GI 12E4	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,250
GI 20E4	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,660
GI 30E4	75	316	3000	4,50	165	0,25	6,950



optionales Zubehör

GID	Gitterbahn-Deckel	115
GIDR	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln	115
GID-SW	Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel	116
GV 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GVD 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GV-L 30	Gitterbahn-Verbinder	118
GVU	Gitterbahn-Verbinder	118
GVK	Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück	119
GTR 60	Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 50 mm	123
MP-G	Montageplatte	124
MP-G90	Montageplatte 90°	125
KLU	Klemmbefestigungsset	119, 481
GKAB	Gitterbahn-Abgangsblech	124
GH 6x24	Befestigungshaken	119
MKD-L	Lasche	484

Belastungsdiagramm GI

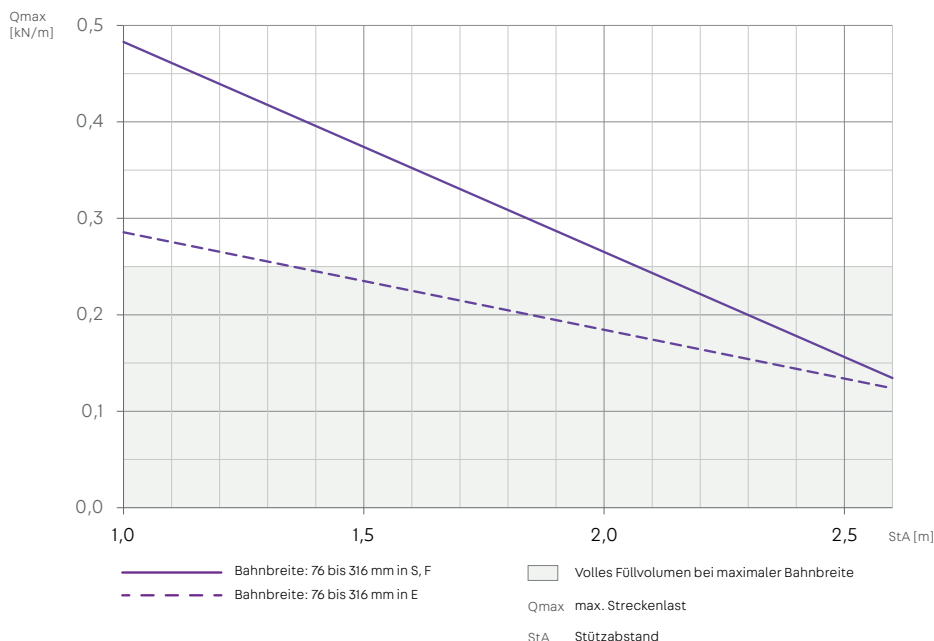



GTD 30

Gitterkabelträger, W-förmig, Höhe = 50 mm

Artikel	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
GTD 30S	50	300	3000	4,50	85	0,13	3,010
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
GTD 30F	50	300	3000	4,50	85	0,13	3,220
Stahl, galvanisch verzinkt							
GTD 30GV	50	300	3000	4,50	85	0,13	3,010
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
GTD 30E	50	300	3000	4,50	85	0,13	3,030

optionales Zubehör

GV 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GVD 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GV-L 30	Gitterbahn-Verbinder	118
GVU	Gitterbahn-Verbinder	118
GVK	Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück	119
GKAB	Gitterbahn-Abgangsblech	124
MP-G	Montageplatte	124
MP-G90	Montageplatte 90°	125
KLU	Klemmbefestigungsset	119, 481
GH 6x24	Befestigungshaken	119


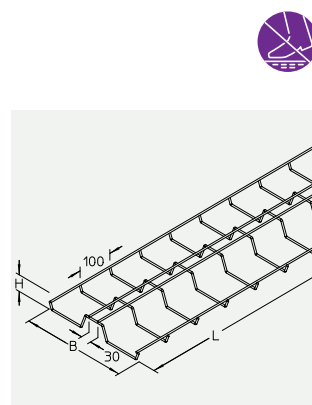


GTDW

Gitterkabelträger, G-förmig



Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
GTDW 6S	44	75	3000	4,00	17	0,02	2,260
GTDW 8S	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,380
GTDW 10S	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,280
GTDW 13S	54	149	3000	4,50	54	0,08	1,600
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
GTDW 6F	44	75	3000	4,00	17	0,02	2,410
GTDW 8F	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,550
GTDW 10F	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,510
GTDW 13F	54	149	3000	4,50	54	0,08	1,370
Stahl, galvanisch verzinkt							
GTDW 6GV	44	75	3000	4,00	17	0,02	2,260
GTDW 8GV	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,380
GTDW 10GV	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,280
GTDW 13GV	54	149	3000	4,50	54	0,08	1,280
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
GTDW 6E	44	75	3000	4,00	17	0,02	2,260
GTDW 8E	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,380
GTDW 10E	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,280
GTDW 13E	54	149	3000	4,50	54	0,08	1,280
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
GTDW 8E4	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,430
GTDW 10E4	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,200



optionales Zubehör

GV 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GVD 30	Gitterbahn-Verbinder	117
GV-L 30	Gitterbahn-Verbinder	118
GVU	Gitterbahn-Verbinder	118
GVK	Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück	119
GKAB	Gitterbahn-Abgangsblech	124
MP-G	Montageplatte	124
MP-G90	Montageplatte 90°	125
KLU	Klemmbefestigungsset	119, 481
GH 6x24	Befestigungshaken	119
MKD-L	Lasche	484

Deckel

GD



Gitterbahn-Deckel

Artikel	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
GD 06S	77	3000	0,75	1,960
GD 10S	117	3000	0,75	2,670
GD 20S	217	3000	0,75	4,430
GD 30S	317	3000	1,00	8,270
GD 40S	417	3000	1,00	10,620
GD 50S	517	3000	1,25	16,250
GD 60S	617	3000	1,25	19,190
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
GD 06F	77	3000	0,75	2,100
GD 10F	117	3000	0,75	2,850
GD 20F	217	3000	0,75	4,740
GD 30F	317	3000	1,00	8,840
GD 40F	417	3000	1,00	11,360
GD 50F	517	3000	1,25	17,390
GD 60F	617	3000	1,25	20,540
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
GD 06E	77	3000	0,80	2,100
GD 10E	117	3000	0,80	2,860
GD 20E	217	3000	0,80	4,760
GD 30E	317	3000	1,00	8,320
GD 40E	417	3000	1,00	10,690
GD 50E	517	3000	1,25	16,350
GD 60E	617	3000	1,25	19,320

optionales Zubehör

GD-SW Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel

116



GDR

Gitterbahn-Deckel mit Drehsriegeln

Artikel	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
GDR 06S	77	3000	0,75	2,080
GDR 10S	117	3000	0,75	2,790
GDR 20S	217	3000	0,75	4,550
GDR 30S	317	3000	1,00	8,390
GDR 40S	417	3000	1,00	10,740
GDR 50S	517	3000	1,25	16,370
GDR 60S	617	3000	1,25	19,310
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
GDR 06F	77	3000	0,75	2,210
GDR 10F	117	3000	0,75	2,960
GDR 20F	217	3000	0,75	4,850
GDR 30F	317	3000	1,00	8,950
GDR 40F	417	3000	1,00	11,470
GDR 50F	517	3000	1,25	17,500
GDR 60F	617	3000	1,25	20,650
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
GDR 06E	77	3000	0,80	2,210
GDR 10E	117	3000	0,80	2,970
GDR 20E	217	3000	0,80	4,870
GDR 30E	317	3000	1,00	8,430
GDR 40E	417	3000	1,00	10,800
GDR 50E	517	3000	1,25	16,460
GDR 60E	617	3000	1,25	19,430

optionales Zubehör

GD-SW Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel 116





GID

Gitterbahn-Deckel

Artikel	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
GID 06S	77	3000	1,00	3,247
GID 12S	137	3000	1,00	4,660
GID 20S	217	3000	1,00	6,550
GID 30S	317	3000	1,00	8,910
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
GID 06F	77	3000	1,00	3,474
GID 12F	137	3000	1,00	4,990
GID 20F	217	3000	1,00	7,000
GID 30F	317	3000	1,00	9,530

optionales Zubehör

GID-SW Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel 116





GID

Gitterbahn-Deckel

Artikel	B mm	L mm	t mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
GID 06E	77	3000	1,00	3,268
GID 12E	137	3000	1,00	4,690
GID 20E	217	3000	1,00	6,590
GID 30E	317	3000	1,00	8,960

optionales Zubehör

GID-SW Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel 116





GIDR

Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln

Artikel	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
GIDR 06S	79	3000	1,00	3,361
GIDR 12S	137	3000	1,00	4,770
GIDR 20S	217	3000	1,00	6,660
GIDR 30S	317	3000	1,00	9,020
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
GIDR 06F	79	3000	1,00	3,588
GIDR 12F	137	3000	1,00	5,100
GIDR 20F	217	3000	1,00	7,110
GIDR 30F	317	3000	1,00	9,640
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
GIDR 06E	79	3000	1,00	3,382
GIDR 12E	137	3000	1,00	4,800
GIDR 20E	217	3000	1,00	6,700
GIDR 30E	317	3000	1,00	9,070

optionales Zubehör



GID-SW Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel 116



GD-SW

Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel


Artikel	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
GD-SW F	46	30	30	0,048
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
GD-SW E	46	30	30	0,046



GID-SW

Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel

Artikel	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
GID-SW F	46	30	30	0,042
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
GID-SW E	46	30	30	0,040




Zubehör

GVR 4.0

Gitterbahn-Rastverbinder


Artikel	H mm	L mm	Ø mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
GVR 4.0S	26	131	4,0	0,053
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
GVR 4.0E	26	131	4,0	0,053
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)				
GVR 4.0E4	26	131	4,0	0,054



GV 30

Gitterbahn-Verbinder


Artikel	H mm	B mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
GV 30S	41	22	0,040
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
GV 30F	41	22	0,040
Stahl, galvanisch verzinkt			
GV 30GV	41	22	0,040
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
GV 30E	41	22	0,039
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
GV 30E4	41	22	0,040



GVD 30

Gitterbahn-Verbinder



Artikel	H mm	B mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
GVD 30S	41	22	0,055
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
GVD 30F	41	22	0,054
Stahl, galvanisch verzinkt			
GVD 30GV	41	22	0,055
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
GVD 30E	41	22	0,052
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
GVD 30E4	41	22	0,052



GV-L 30

Gitterbahn-Verbinder



Artikel	H mm	B mm	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
GV-L 30F	41	22	0,017
Stahl, galvanisch verzinkt			
GV-L 30GV	41	22	0,017
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
GV-L 30E	41	22	0,016
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
GV-L 30E4	41	22	0,016



GVU

Gitterbahn-Verbinder



Artikel	H mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
GVU F	46	185	2,00	0,133
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
GVU E	46	185	2,00	0,098
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)				
GVU E4	46	185	2,00	0,098



GVK

Gitterbahn-Verbinder-Klemmstück


Artikel	H mm	B mm	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
GVK F	35	23	0,020
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
GVK E	35	23	0,019
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
GVK E4	35	23	0,021



KLU

Klemmbefestigungsset


Artikel	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt	
KLU	0,046
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt	
KLU F	0,048
Stahl, galvanisch verzinkt	
KLU GV	0,044
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)	
KLU E	0,046
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)	
KLU E4	0,046



GH 6x24

Befestigungshaken


Artikel	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)	
GH 6X24E	0,006



GK-A

Gitterbahn-Klemme


Artikel	B mm	L mm	G kg
Zinklamellenbeschichtung			
GK-A	16	74	0,001



GBH 30

Distanzbügel für Gitterbahnrastermaß 30

Artikel	H mm	B mm	L mm	a mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
GBH 30S	45	50	100	30	0,228
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
GBH 30F	45	50	100	30	0,235
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
GBH 30E	45	50	100	30	0,230




optionales Zubehör

SD	Spreizdübel	487
----	-------------	-----

GBH 50

Distanzbügel für Gitterbahnrastermaß 50

Artikel	H mm	B mm	L mm	a mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
GBH 50S	65	50	100	50	0,312
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
GBH 50F	65	50	100	50	0,329
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
GBH 50E	65	50	100	50	0,315



optionales Zubehör

SD	Spreizdübel	487
----	-------------	-----


GBHK 30

Distanzbügel kurz für Gitterbahnrastermaß 30

Artikel	H	B	L	a	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
GBHK 30S	55	94	21	30	0,066
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
GBHK 30E	55	94	21	30	0,067

optionales Zubehör

SD Spreizdübel 487




GBHK 50

Distanzbügel kurz für Gitterbahnrastermaß 50

Artikel	H	B	L	a	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
GBHK 50S	125	94	21	50/75/100	0,150
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
GBHK 50E	125	94	21	50/75/100	0,156

optionales Zubehör

SD Spreizdübel 487




HB 50

Distanzbügel

Artikel	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
HB 50-010S	50	118	30	3,00	0,160
HB 50-020S	50	218	30	3,00	0,218
HB 50-030S	50	318	30	3,00	0,289
HB 50-040S	50	418	40	3,00	0,501
HB 50-050S	50	518	40	3,00	0,598
HB 50-060S	50	618	40	3,00	0,695
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
HB 50-010F	50	118	30	3,00	0,171
HB 50-020F	50	218	30	3,00	0,233
HB 50-030F	50	318	30	3,00	0,309
HB 50-040F	50	418	40	3,00	0,536
HB 50-050F	50	518	40	3,00	0,640
HB 50-060F	50	618	40	3,00	0,744

optionales Zubehör

SD Spreizdübel 487
GH 6x24 Befestigungshaken 119
KLR Klemmbefestigungsset 477
KLF Federklemmbefestigung 100,478




HB 50

Distanzbügel

Artikel	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
HB 50-010E	50	118	30	3,00	0,163
HB 50-020E	50	218	30	3,00	0,222
HB 50-030E	50	318	30	3,00	0,295
HB 50-040E	50	418	40	3,00	0,511
HB 50-050E	50	518	40	3,00	0,610
HB 50-060E	50	618	40	3,00	0,709

optionales Zubehör

SD	Spreizdübel	487
GH 6x24	Befestigungshaken	119
KLR	Klemmbefestigungsset	477
KLF	Federklemmbefestigung	100,478





GTR 50

Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 33 mm

Artikel	H	L	G
	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
GTR 50S	33	3000	1,240
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
GTR 50F	33	3000	1,752
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
GTR 50E	33	3000	1,639
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
GTR 50E4	33	3000	1,659

optionales Zubehör

G 50	Gitterbahn, U-förmig, Höhe = 53 mm	105
-------------	------------------------------------	-----





GTR 60

Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 50 mm

Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
GTR 60S	50	3000	1,576
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
GTR 60F	50	3000	1,682
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
GTR 60E	50	3000	2,091
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
GTR 60E4	33	3000	2,116

optionales Zubehör

GI Gitterbahn, C-förmig, Höhe = 75 mm 110





GTR 100

Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 80 mm

Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
GTR 100S	80	3000	2,106
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
GTR 100F	80	3000	2,252
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
GTR 100E	80	3000	2,802

optionales Zubehör


G 100 Gitterbahn, U-förmig, Höhe = 103 mm 107



GKAB

Gitterbahn-Abgangsblech



Artikel	H	B	L	t	R	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt						
GKAB S	55	94	150	1,00	45	0,179



MP-G

Montageplatte



Artikel	H	B	t	G
	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
MP-G 50S	198	120	1,00	0,165
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
MP-G 50F	198	120	1,00	0,175
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)				
MP-G 50E4	198	120	1,00	0,164



MP-G90

Montageplatte 90°


Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
MP-G90 50S	139	120	61	1,00	0,195
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
MP-G90 50F	139	120	61	1,00	0,206
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)					
MP-G90 50E4	139	120	61	1,00	0,195



BBS

Bolzen-Bündigschneider 40°

Artikel	G kg
ohne Materialzuordnung	
BS	1,960



KZF

Kaltzinkfarbe

Artikel	G
	kg
KZF	1,035



KZS

Kaltzinkspray

Artikel	G
	kg
KZS	0,403

