

Вертикальные лестничные лотки



LGG 60

Вертикальный лестничный лоток, L-профиль

Артикул	H мм	B1 мм	B2 мм	L мм	P _{max} кН	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира						
LGG 60-20-3S	60	203	185	3000	1.50	7.920
LGG 60-30-3S	60	303	285	3000	1.50	8.610
LGG 60-40-3S	60	403	385	3000	1.50	9.300
LGG 60-50-3S	60	503	485	3000	1.50	9.980
LGG 60-60-3S	60	603	585	3000	1.50	10.670
LGG 60-20S	60	203	185	6000	1.50	15.840
LGG 60-30S	60	303	285	6000	1.50	17.200
LGG 60-40S	60	403	385	6000	1.50	18.570
LGG 60-50S	60	503	485	6000	1.50	19.940
LGG 60-60S	60	603	585	6000	1.50	21.310
Сталь, горячее цинкование методом погружения						
LGG 60-20-3F	60	203	185	3000	1.50	8.480
LGG 60-30-3F	60	303	285	3000	1.50	9.210
LGG 60-40-3F	60	403	385	3000	1.50	9.950
LGG 60-50-3F	60	503	485	3000	1.50	10.680
LGG 60-60-3F	60	603	585	3000	1.50	11.420
LGG 60-20F	60	203	185	6000	1.50	16.950
LGG 60-30F	60	303	285	6000	1.50	18.420
LGG 60-40F	60	403	385	6000	1.50	19.890
LGG 60-50F	60	503	485	6000	1.50	21.340
LGG 60-60F	60	603	585	6000	1.50	22.800
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)						
LGG 60-20-3E	60	203	185	3000	1.50	7.897
LGG 60-30-3E	60	303	285	3000	1.50	8.592
LGG 60-40-3E	60	403	385	3000	1.50	9.277
LGG 60-50-3E	60	503	485	3000	1.50	9.977
LGG 60-60-3E	60	603	585	3000	1.50	10.632
LGG 60-20E	60	203	185	6000	1.50	15.950
LGG 60-30E	60	303	285	6000	1.50	17.330
LGG 60-40E	60	403	385	6000	1.50	18.710
LGG 60-50E	60	503	485	6000	1.50	20.090
LGG 60-60E	60	603	585	6000	1.50	21.470

Дополнительные аксессуары

LGV 60	Соединитель лестничного лотка, высота = 60 мм	151, 244
LGVH 60	Соединитель лестничного лотка, горизонтальный, высота = 60 мм	152
LGVV 60	Соединитель лестничного лотка, вертикальный, высота = 60 мм	153
LGTR 60	Разделительная перегородка, высота = 33 мм	155, 244
SL 60	Защитный колпачок	160, 246
H	Кабельный зажим для С-профиля	242, 337





LGG 60

Вертикальный лестничный лоток, L-профиль

Артикул	H мм	B1 мм	B2 мм	L мм	P _{max} кН	G кг
Нержавеющая сталь, 1.4571/1.4404 (V4A)						
LGG 60-20-3E4	60	203	185	3000	1.50	7.970
LGG 60-30-3E4	60	303	285	3000	1.50	8.660
LGG 60-40-3E4	60	403	385	3000	1.50	9.340
LGG 60-50-3E4	60	503	485	3000	1.50	10.030
LGG 60-60-3E4	60	603	585	3000	1.50	10.720
LGG 60-20E4	60	203	185	6000	1.50	15.950
LGG 60-30E4	60	303	285	6000	1.50	17.330
LGG 60-40E4	60	403	385	6000	1.50	18.710
LGG 60-50E4	60	503	485	6000	1.50	20.090
LGG 60-60E4	60	603	585	6000	1.50	21.470

Дополнительные аксессуары

LGV 60	Соединитель лестничного лотка, высота = 60 мм	151, 244
LGVH 60	Соединитель лестничного лотка, горизонтальный, высота = 60 мм	152
LGVV 60	Соединитель лестничного лотка, вертикальный, высота = 60 мм	153
LGTR 60	Разделительная перегородка, высота = 33 мм	155, 244
SL 60	Защитный колпачок	160, 246
H	Кабельный зажим для C-профиля	242, 337





STU 50

Вертикальный лестничный лоток, U-профиль

Артикул	H мм	B1 мм	B2 мм	L мм	P _{max} кН	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира						
STU 50-02-3S	50	210	172	3000	2.00	9.750
STU 50-03-3S	50	300	262	3000	2.00	10.350
STU 50-04-3S	50	400	362	3000	2.00	10.900
STU 50-05-3S	50	500	462	3000	2.00	11.500
STU 50-06-3S	50	600	562	3000	2.00	12.050
STU 50-07-3S	50	700	662	3000	2.00	12.650
STU 50-08-3S	50	800	762	3000	2.00	13.250
STU 50-02S	50	210	172	6000	2.00	19.500
STU 50-03S	50	300	262	6000	2.00	20.700
STU 50-04S	50	400	362	6000	2.00	21.800
STU 50-05S	50	500	462	6000	2.00	23.000
STU 50-06S	50	600	562	6000	2.00	24.100
STU 50-07S	50	700	662	6000	2.00	25.300
STU 50-08S	50	800	762	6000	2.00	26.500
Сталь, горячее цинкование методом погружения						
STU 50-02-3F	50	210	172	3000	2.00	10.500
STU 50-03-3F	50	300	262	3000	2.00	11.050
STU 50-04-3F	50	400	362	3000	2.00	11.650
STU 50-05-3F	50	500	462	3000	2.00	12.300
STU 50-06-3F	50	600	562	3000	2.00	12.900
STU 50-07-3F	50	700	662	3000	2.00	13.550
STU 50-08-3F	50	800	762	3000	2.00	14.150
STU 50-02F	50	210	172	6000	2.00	21.000
STU 50-03F	50	300	262	6000	2.00	22.100
STU 50-04F	50	400	362	6000	2.00	23.300
STU 50-05F	50	500	462	6000	2.00	24.600
STU 50-06F	50	600	562	6000	2.00	25.800
STU 50-07F	50	700	662	6000	2.00	27.100
STU 50-08F	50	800	762	6000	2.00	28.300

Дополнительные аксессуары

AC	Кабельный зажим для C-профиля	248, 257
BGUQ 50	Траверса, STU 50	252
BL 4	Уголок монтажный	245, 253
KZF	Цинковая краска	101, 126
KZS	Цинковый спрей	100, 126
LGV 50	Соединитель лестничного лотка, высота = 50 мм	251
LH	Лестничный зажим	245, 253
RD	Крышка листового лотка	67, 241
STD-A	Подъемная пластина для крышки лотка	241
STLS	Переключатель лестничного лотка	247
STR 110	Разделительная перегородка, высота = 50 мм	252, 260
STR 50	Разделительная перегородка, высота = 33 мм	252, 259
SU 50/36	Защитный колпачок, STU 50	254





STU 50-3E

Вертикальный лестничный лоток, U-профиль

Артикул	H	B1	B2	L	P _{max}	G
	мм	мм	мм	мм	кН	кг
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)						
STU 50-02-3E	50	210	166	3000	2.00	9.213
STU 50-03-3E	50	300	256	3000	2.00	9.743
STU 50-04-3E	50	400	356	3000	2.00	10.328
STU 50-05-3E	50	500	456	3000	2.00	10.918
STU 50-06-3E	50	600	556	3000	2.00	11.503
STU 50-07-3E	50	700	656	3000	2.00	12.088
STU 50-08-3E	50	800	756	3000	2.00	12.678

Дополнительные аксессуары

STUS 50	Переключатель лестничного лотка	251
AC	Кабельный зажим для C-профиля	248, 257
LGV 50	Соединитель лестничного лотка, высота = 50 мм	251
STR 50	Разделительная перегородка, высота = 33 мм	252, 259
STR 110	Разделительная перегородка, высота = 50 мм	252, 260
STD-A	Подъемная пластина для крышки лотка	241
RD	Крышка листового лотка	67, 241
BL 4	Уголок монтажный	245, 253
LH	Лестничный зажим	245, 253
SU 50/22	Защитный колпачок, КНУ 50	255
KZF	Цинковая краска	101, 126
KZS	Цинковый спрей	100, 126





STU 60

Вертикальный лестничный лоток, U-профиль

Артикул	H	B1	B2	L	P _{max}	G
	мм	мм	мм	мм	кН	кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения						
STU 60-02-3F	60	200	200	3000	2.00	22.980
STU 60-03-3F	60	300	300	3000	2.00	23.730
STU 60-04-3F	60	400	400	3000	2.00	24.530
STU 60-05-3F	60	500	500	3000	2.00	25.280
STU 60-06-3F	60	600	600	3000	2.00	26.080
STU 60-07-3F	60	700	700	3000	2.00	26.830
STU 60-08-3F	60	800	800	3000	2.00	27.630
STU 60-09-3F	60	900	900	3000	2.00	28.380
STU 60-10-3F	60	1000	1000	3000	2.00	29.130
STU 60-11-3F	60	1100	1100	3000	2.00	29.930
STU 60-12-3F	60	1200	1200	3000	2.00	30.680
STU 60-02F	60	200	200	6000	2.00	46.040
STU 60-03F	60	300	300	6000	2.00	47.540
STU 60-04F	60	400	400	6000	2.00	49.140
STU 60-05F	60	500	500	6000	2.00	50.640
STU 60-06F	60	600	600	6000	2.00	52.240
STU 60-07F	60	700	700	6000	2.00	53.740
STU 60-08F	60	800	800	6000	2.00	55.340
STU 60-09F	60	900	900	6000	2.00	56.840
STU 60-10F	60	1000	1000	6000	2.00	58.340
STU 60-11F	60	1100	1100	6000	2.00	59.940
STU 60-12F	60	1200	1200	6000	2.00	61.440

Дополнительные аксессуары

STUS 60	Переключатель лестничного лотка	261
AC	Кабельный зажим для С-профиля	248, 257
KHUV 60	Соединитель, КНУ 60	261, 429
STR 50	Разделительная перегородка, высота = 33 мм	252, 259
STR 110	Разделительная перегородка, высота = 50 мм	252, 260
STD-A	Подъемная пластина для крышки лотка	241
RD	Крышка листового лотка	67, 241
BGU 60	Траверса, КНУ 60	256, 426
BL 4	Уголок монтажный	245, 253
SU 60	Защитный колпачок, КНУ 60	256, 433
KZF	Цинковая краска	101, 126
KZS	Цинковый спрей	100, 126





STU 60

Вертикальный лестничный лоток, U-профиль

Артикул	H мм	B1 мм	B2 мм	L мм	P _{max} кН	G кг
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)						
STU 60-02-3E	60	200	200	3000	2.00	21.620
STU 60-03-3E	60	300	300	3000	2.00	22.370
STU 60-04-3E	60	400	400	3000	2.00	23.120
STU 60-05-3E	60	500	500	3000	2.00	23.870
STU 60-06-3E	60	600	600	3000	2.00	24.570
STU 60-07-3E	60	700	700	3000	2.00	25.320
STU 60-08-3E	60	800	800	3000	2.00	26.070
STU 60-09-3E	60	900	900	3000	2.00	26.770
STU 60-10-3E	60	1000	1000	3000	2.00	27.520
STU 60-11-3E	60	1100	1100	3000	2.00	28.270
STU 60-12-3E	60	1200	1200	3000	2.00	28.970
STU 60-02E	60	200	200	6000	2.00	43.500
STU 60-03E	60	300	300	6000	2.00	45.000
STU 60-04E	60	400	400	6000	2.00	46.500
STU 60-05E	60	500	500	6000	2.00	48.000
STU 60-06E	60	600	600	6000	2.00	49.400
STU 60-07E	60	700	700	6000	2.00	50.900
STU 60-08E	60	800	800	6000	2.00	52.400
STU 60-09E	60	900	900	6000	2.00	53.800
STU 60-10E	60	1000	1000	6000	2.00	55.300
STU 60-11E	60	1100	1100	6000	2.00	56.800
STU 60-12E	60	1200	1200	6000	2.00	58.200

Дополнительные аксессуары

STUS 60	Перекладина лестничного лотка	261
AC	Кабельный зажим для C-профиля	248, 257
KNUV 60	Соединитель, КНУ 60	261, 429
STR 50	Разделительная перегородка, высота = 33 мм	252, 259
STR 110	Разделительная перегородка, высота = 50 мм	252, 260
STD-A	Подъемная пластина для крышки лотка	241
RD	Крышка листового лотка	67, 241
BGU 60	Траверса, КНУ 60	256, 426
BL 4	Уголок монтажный	245, 253
SU 60	Защитный колпачок, КНУ 60	256, 433
KZF	Цинковая краска	101, 126
KZS	Цинковый спрей	100, 126





STU 62

Вертикальный лестничный лоток, U-профиль

Артикул	H	B1	B2	L	P _{max}	G
	мм	мм	мм	мм	кН	кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения						
STU 62-02-3F	60	200	200	3000	4.00	24.900
STU 62-03-3F	60	300	300	3000	4.00	26.400
STU 62-04-3F	60	400	400	3000	4.00	28.000
STU 62-05-3F	60	500	500	3000	4.00	29.500
STU 62-06-3F	60	600	600	3000	4.00	31.100
STU 62-07-3F	60	700	700	3000	4.00	32.600
STU 62-08-3F	60	800	800	3000	4.00	34.200
STU 62-09-3F	60	900	900	3000	4.00	35.700
STU 62-10-3F	60	1000	1000	3000	4.00	37.200
STU 62-11-3F	60	1100	1100	3000	4.00	38.800
STU 62-12-3F	60	1200	1200	3000	4.00	40.300
STU 62-02F	60	200	200	6000	4.00	49.880
STU 62-03F	60	300	300	6000	4.00	52.880
STU 62-04F	60	400	400	6000	4.00	56.080
STU 62-05F	60	500	500	6000	4.00	59.080
STU 62-06F	60	600	600	6000	4.00	62.280
STU 62-07F	60	700	700	6000	4.00	65.280
STU 62-08F	60	800	800	6000	4.00	68.480
STU 62-09F	60	900	900	6000	4.00	71.480
STU 62-10F	60	1000	1000	6000	4.00	74.480
STU 62-11F	60	1100	1100	6000	4.00	77.680
STU 62-12F	60	1200	1200	6000	4.00	80.680

Дополнительные аксессуары

STUS 60	Перекладина лестничного лотка	261
AC	Кабельный зажим для С-профиля	248, 257
KHUV 60	Соединитель, КНУ 60	261, 429
STR 50	Разделительная перегородка, высота = 33 мм	252, 259
STR 110	Разделительная перегородка, высота = 50 мм	252, 260
STD-A	Подъемная пластина для крышки лотка	241
RD	Крышка листового лотка	67, 241
BGU 60	Траверса, КНУ 60	256, 426
BL 4	Уголок монтажный	245, 253
SU 60	Защитный колпачок, КНУ 60	256, 433
KZF	Цинковая краска	101, 126
KZS	Цинковый спрей	100, 126





ST 81

Вертикальный лестничный лоток, I-профиль

Артикул	H мм	B1 мм	B2 мм	L мм	P _{max} кН	G кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения						
ST 81-02-3F	80	242	158	3000	2.50	40.035
ST 81-03-3F	80	342	258	3000	2.50	40.860
ST 81-04-3F	80	442	358	3000	2.50	41.685
ST 81-05-3F	80	542	458	3000	2.50	42.510
ST 81-06-3F	80	642	558	3000	2.50	43.335
ST 81-07-3F	80	742	658	3000	2.50	44.155
ST 81-08-3F	80	842	758	3000	2.50	44.980
ST 81-09-3F	80	942	858	3000	2.50	45.805
ST 81-10-3F	80	1042	958	3000	2.50	46.630
ST 81-11-3F	80	1142	1058	3000	2.50	47.455
ST 81-12-3F	80	1242	1158	3000	2.50	48.275
ST 81-02F	80	242	158	6000	2.50	80.070
ST 81-03F	80	342	258	6000	2.50	81.720
ST 81-04F	80	442	358	6000	2.50	83.370
ST 81-05F	80	542	458	6000	2.50	85.020
ST 81-06F	80	642	558	6000	2.50	86.670
ST 81-07F	80	742	658	6000	2.50	88.310
ST 81-08F	80	842	758	6000	2.50	89.960
ST 81-09F	80	942	858	6000	2.50	91.610
ST 81-10F	80	1042	958	6000	2.50	93.260
ST 81-11F	80	1142	1058	6000	2.50	94.910
ST 81-12F	80	1242	1158	6000	2.50	96.550

Дополнительные аксессуары

AC	Кабельный зажим для C-профиля	248, 257
STR 110	Разделительная перегородка, высота = 50 мм	252, 260
STIS	Перекладка лестничного лотка	268
HKI	Соединитель, КНИ	269, 440
BGI	Траверса, КНИ	270, 438
BGIQ	Траверса, КНИ	270, 439
BL 7	Уголок монтажный	271, 442
SI	Защитный колпачок, KDI/KNI	271, 444
STDE	Защитный кожух для вертикального лестничного лотка	267
STDES	Фиксатор	268





ST 82

Вертикальный лестничный лоток, I-профиль

Артикул	H	B1	B2	L	P _{max}	G
	мм	мм	мм	мм	кН	кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения						
ST 82-02-3F	80	242	158	3000	5.00	41.342
ST 82-03-3F	80	342	258	3000	5.00	42.917
ST 82-04-3F	80	442	358	3000	5.00	44.507
ST 82-05-3F	80	542	458	3000	5.00	46.067
ST 82-06-3F	80	642	558	3000	5.00	46.942
ST 82-07-3F	80	742	658	3000	5.00	49.262
ST 82-08-3F	80	842	758	3000	5.00	50.887
ST 82-09-3F	80	942	858	3000	5.00	52.462
ST 82-10-3F	80	1042	958	3000	5.00	54.087
ST 82-11-3F	80	1142	1058	3000	5.00	55.662
ST 82-12-3F	80	1242	1158	3000	5.00	57.257
ST 82-02F	80	242	158	6000	5.00	82.684
ST 82-03F	80	342	258	6000	5.00	85.834
ST 82-04F	80	442	358	6000	5.00	89.014
ST 82-05F	80	542	458	6000	5.00	92.134
ST 82-06F	80	642	558	6000	5.00	93.884
ST 82-07F	80	742	658	6000	5.00	98.524
ST 82-08F	80	842	758	6000	5.00	101.774
ST 82-09F	80	942	858	6000	5.00	104.924
ST 82-10F	80	1042	958	6000	5.00	108.174
ST 82-11F	80	1142	1058	6000	5.00	111.324
ST 82-12F	80	1242	1158	6000	5.00	114.514

Дополнительные аксессуары

AC	Кабельный зажим для C-профиля	248, 257
STR 110	Разделительная перегородка, высота = 50 мм	252, 260
STISD	Переключатель лестничного лотка	269
HKI	Соединитель, КНИ	269, 440
BGI	Траверса, КНИ	270, 438
BGIQ	Траверса, КНИ	270, 439
BL 7	Уголок монтажный	271, 442
SI	Защитный колпачок, KDI/КНИ	271, 444
STDE	Защитный кожух для вертикального лестничного лотка	267
STDES	Фиксатор	268



Крышка

RD

Крышка листового лотка

Артикул	B	L	t	G
	ММ	ММ	ММ	КГ
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира				
RD 05S	56	3000	0.75	1.520
RD 10S	106	3000	0.75	2.400
RD 15S	156	3000	0.75	3.290
RD 20S	206	3000	0.75	4.170
RD 30S	306	3000	1.00	7.910
RD 40S	406	3000	1.00	10.270
RD 50S	506	3000	1.25	15.780
RD 60S	606	3000	1.25	18.720
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
RD 05F	56	3000	0.75	1.630
RD 10F	106	3000	0.75	2.570
RD 15F	156	3000	0.75	3.520
RD 20F	206	3000	0.75	4.460
RD 30F	306	3000	1.00	8.470
RD 40F	406	3000	1.00	10.990
RD 50F	506	3000	1.25	16.880
RD 60F	606	3000	1.25	20.000
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)				
RD 05E	56	3000	0.80	1.630
RD 10E	106	3000	0.80	2.580
RD 20E	206	3000	0.80	4.470
RD 30E	306	3000	1.00	7.960
RD 40E	406	3000	1.00	10.330
RD 50E	506	3000	1.25	15.880
RD 60E	606	3000	1.25	18.840

Дополнительные аксессуары

RD-SW	Антиветровой фиксатор крышки	80
-------	------------------------------	----




STD-A

Подъемная пластина для крышки лотка

Артикул	H	L	t	G
	ММ	ММ	ММ	КГ
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира				
STD-A 150S	150	1500	1.00	1.980
STD-A 180S	180	1500	1.00	2.330
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
STD-A 150F	150	1500	1.00	2.120
STD-A 180F	180	1500	1.00	2.500
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)				
STD-A 150E	150	1500	1.00	2.010
STD-A 180E	180	1500	1.00	2.370

Дополнительные аксессуары

KLS	Комплект крепежных зажимов	477
BS	Самонарезной винт	326





Аксессуары LGG 60

Н

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
Сталь, оцинкованная					
12 Н	41	8 - 12	2	1	0.028
16 Н	46	12 - 16	2	1	0.032
20 Н	50	16 - 20	2	1	0.036
24 Н	54	20 - 24	2	1	0.039
28 Н	58	24 - 28	2	1	0.044
32 Н	63	28 - 32	2	1	0.053
36 Н	67	32 - 36	2	1	0.057
40 Н	71	36 - 40	2	1	0.062
44 Н	81	40 - 44	4	1	0.086
48 Н	85	44 - 48	4	1	0.095
52 Н	90	48 - 52	4	1	0.105
56 Н	94	52 - 56	4	1	0.109
60 Н	98	56 - 60	4	1	0.146
64 Н	102	60 - 64	4	1	0.154
70 Н	109	64 - 70	4	1	0.170
12/2 Н	58	8 - 12	2	2	0.037
16/2 Н	67	12 - 16	2	2	0.043
20/2 Н	75	16 - 20	2	2	0.049
24/2 Н	84	20 - 24	2	2	0.054
28/2 Н	92	24 - 28	2	2	0.061
32/2 Н	101	28 - 32	2	2	0.072
36/2 Н	109	32 - 36	2	2	0.078
40/2 Н	117	36 - 40	2	2	0.085
44/2 Н	127	40 - 44	4	2	0.120
48/2 Н	135	44 - 48	4	2	0.136
52/2 Н	144	48 - 52	4	2	0.147
56/2 Н	152	52 - 56	4	2	0.154



Дополнительные аксессуары

GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360
КНВ 7	Профильная рейка 30x15 мм, перфорированная	468
В 7	Профильная рейка 30x15 мм, неперфорированная	467




H

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)					
12 H-E	41	8 - 12	2	1	0.027
16 H-E	46	12 - 16	2	1	0.031
20 H-E	50	16 - 20	2	1	0.034
24 H-E	54	20 - 24	2	1	0.038
28 H-E	58	24 - 28	2	1	0.041
32 H-E	63	28 - 32	2	1	0.050
36 H-E	67	32 - 36	2	1	0.054
40 H-E	71	36 - 40	2	1	0.059
44 H-E	81	40 - 44	4	1	0.079
48 H-E	85	44 - 48	4	1	0.090
52 H-E	90	48 - 52	4	1	0.097
56 H-E	94	52 - 56	4	1	0.107
12/2 H-E	58	8 - 12	2	2	0.036
16/2 H-E	67	12 - 16	2	2	0.041
20/2 H-E	75	16 - 20	2	2	0.047
24/2 H-E	84	20 - 24	2	2	0.048
28/2 H-E	92	24 - 28	2	2	0.058
32/2 H-E	101	28 - 32	2	2	0.068
Алюминий					
12 H-AL	41	8 - 12	1.5	1	0.011
16 H-AL	46	12 - 16	1.5	1	0.014
20 H-AL	50	16 - 20	1.5	1	0.016
24 H-AL	54	20 - 24	1.5	1	0.018
28 H-AL	58	24 - 28	1.5	1	0.021
32 H-AL	63	28 - 32	1.5	1	0.033
36 H-AL	67	32 - 36	1.5	1	0.037
40 H-AL	71	36 - 40	1.5	1	0.041
44 H-AL	81	40 - 44	3	1	0.045
48 H-AL	85	44 - 48	3	1	0.049
52 H-AL	90	48 - 52	3	1	0.053
56 H-AL	94	52 - 56	3	1	0.057

Дополнительные аксессуары



GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360
KHB 7	Профильная рейка 30x15 мм, перфорированная	468
B 7	Профильная рейка 30x15 мм, неперфорированная	467



LGV 60

Соединитель лестничного лотка, высота = 60 мм



Артикул	H мм	L мм	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира			
LGV 60S	60	150	0.236
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
LGV 60F	60	150	0.247
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)			
LGV 60E	60	150	0.245
Нержавеющая сталь, 1.4571/1.4404 (V4A)			
LGV 60E4	60	150	0.238



LGTR 60

Разделительная перегородка, высота = 33 мм

Артикул	H мм	L мм	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира			
LGTR 60S	33	3000	1.231
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
LGTR 60F	33	3000	1.737
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)			
LGTR 60E	33	3000	1.627




BL 4

Уголок монтажный

Артикул	H	B	L	t	G
	ММ	ММ	ММ	ММ	КГ
Сталь, горячее цинкование методом погружения					
BL 4F	40	54	83	4.00	0.149
Сталь, оцинкованная					
BL 4GV	40	54	83	4.00	0.139
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)					
BL 4E	40	54	83	4.00	0.140

Дополнительные аксессуары



SD	Дюбель	487
KLS	Комплект крепежных зажимов	477



LH

Лестничный зажим


Артикул	B	L	t	G
	ММ	ММ	ММ	КГ
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
LH F	50	70	4.00	0.252



SL 60

Защитный колпачок


Артикул	H мм	G кг
Полиэтилен		
SL 60	60	0.024



KZF

Цинковая краска


Артикул	G кг
КZF	1.035



KZS

Цинковый спрей

Артикул	G кг
КZS	0.403





AC

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
Сталь, оцинкованная					
12 AC	41	8 - 12	2	1	0.026
16 AC	46	12 - 16	2	1	0.029
20 AC	50	16 - 20	2	1	0.033
24 AC	54	20 - 24	2	1	0.037
28 AC	58	24 - 28	2	1	0.041
32 AC	63	28 - 32	2	1	0.050
36 AC	67	32 - 36	2	1	0.054
40 AC	71	36 - 40	2	1	0.059
44 AC	81	40 - 44	4	1	0.091
48 AC	85	44 - 48	4	1	0.091
52 AC	90	48 - 52	4	1	0.104
56 AC	94	52 - 56	4	1	0.109
60 AC	98	56 - 60	4	1	0.141
64 AC	102	60 - 64	4	1	0.147
70 AC	109	64 - 70	4	1	0.159
76 AC	113	70 - 76	4	1	0.221
82 AC	119	76 - 82	4	1	0.234
88 AC	125	82 - 88	4	1	0.252
94 AC	131	88 - 94	4	1	0.279
100 AC	137	94 - 100	4	1	0.292
110 AC	157	101 - 110	4	1	0.313
120 AC	167	111 - 120	4	1	0.333
150 AC	203	145 - 150	6	1	1.046
175 AC	228	170 - 175	6	1	1.303
12/2 AC	58	8 - 12	2	2	0.033
16/2 AC	67	12 - 16	2	2	0.039
20/2 AC	75	16 - 20	2	2	0.045
24/2 AC	84	20 - 24	2	2	0.051
28/2 AC	92	24 - 28	2	2	0.057
32/2 AC	101	28 - 32	2	2	0.068
36/2 AC	109	32 - 36	2	2	0.074
40/2 AC	117	36 - 40	2	2	0.081
44/2 AC	127	40 - 44	4	2	0.135

Дополнительные аксессуары

A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360



AC

Кабельный зажим для C-профиля



Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
48/2 AC	135	44 - 48	4	2	0.132
52/2 AC	144	48 - 52	4	2	0.142
56/2 AC	152	52 - 56	4	2	0.153
12/3 AC	71	8 - 12	2	3	0.040
16/3 AC	85	12 - 16	2	3	0.048
20/3 AC	97	16 - 20	2	3	0.056
24/3 AC	110	20 - 24	2	3	0.064

Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)

12 AC-E	41	8 - 12	2	1	0.025
16 AC-E	46	12 - 16	2	1	0.028
20 AC-E	50	16 - 20	2	1	0.032
24 AC-E	54	20 - 24	2	1	0.035
28 AC-E	58	24 - 28	2	1	0.040
32 AC-E	63	28 - 32	2	1	0.047
36 AC-E	67	32 - 36	2	1	0.051
40 AC-E	71	36 - 40	2	1	0.056
44 AC-E	81	40 - 44	4	1	0.078
48 AC-E	85	44 - 48	4	1	0.085
52 AC-E	90	48 - 52	4	1	0.092
56 AC-E	94	52 - 56	4	1	0.095
12/2 AC-E	58	8 - 12	2	2	0.032
16/2 AC-E	67	12 - 16	2	2	0.037
20/2 AC-E	75	16 - 20	2	2	0.043
24/2 AC-E	84	20 - 24	2	2	0.048
28/2 AC-E	92	24 - 28	2	2	0.054
32/2 AC-E	101	28 - 32	2	2	0.064
36/2 AC-E	109	32 - 36	2	2	0.070
40/2 AC-E	117	36 - 40	2	2	0.077
44/2 AC-E	127	40 - 44	4	2	0.117
48/2 AC-E	135	44 - 48	4	2	0.143
52/2 AC-E	144	48 - 52	4	2	0.126
56/2 AC-E	152	52 - 56	4	2	0.138

Дополнительные аксессуары

A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360





AC

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
Алюминий					
12 AC-AL	41	8 - 12	1.5	1	0.011
16 AC-AL	46	12 - 16	1.5	1	0.013
20 AC-AL	50	16 - 20	1.5	1	0.015
24 AC-AL	54	20 - 24	1.5	1	0.017
28 AC-AL	58	24 - 28	1.5	1	0.020
32 AC-AL	63	28 - 32	1.5	1	0.033
36 AC-AL	67	32 - 36	1.5	1	0.035
40 AC-AL	71	36 - 40	1.5	1	0.040
44 AC-AL	81	40 - 44	3	1	0.044
48 AC-AL	85	44 - 48	3	1	0.047
52 AC-AL	90	48 - 52	3	1	0.051
56 AC-AL	94	52 - 56	3	1	0.055

Дополнительные аксессуары



A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360



LGV 50

Соединитель лестничного лотка, высота = 50 мм



Артикул	H мм	L мм	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира			
LGV 50S	50	150	0.212
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
LGV 50F	50	150	0.218
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)			
LGV 50E	50	150	0.208



STUS 50

Переключатель лестничного лотка


Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)				
STUS 50-02E	22	200	40	0.383
STUS 50-03E	22	300	40	0.489
STUS 50-04E	22	400	40	0.606
STUS 50-05E	22	500	40	0.724
STUS 50-06E	22	600	40	0.841
STUS 50-07E	22	700	40	0.958
STUS 50-08E	22	800	40	1.076
STUS 50-09E	22	900	40	1.193
STUS 50-10E	22	1000	40	1.310
STUS 50-11E	22	1100	40	1.428
STUS 50-12E	22	1200	40	1.545



STR 50

Разделительная перегородка, высота = 33 мм


Артикул	H мм	L мм	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира			
STR 50S	33	3000	1.267
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
STR 50F	33	3000	1.779
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)			
STR 50E	33	3000	1.651



STR 110

Разделительная перегородка, высота = 50 мм

Артикул	H мм	L мм	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира			
STR 110S	50	3000	1.603
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
STR 110F	50	3000	1.709
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)			
STR 110E	50	3000	2.103





BGUQ 50

Траверса, STU 50

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
BGUQ 50F	156	80	150	0.993
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)				
BGUQ 50E	156	80	150	0.939

Дополнительные аксессуары



SD	Дюбель	487
----	--------	-----



LH

Лестничный зажим


Артикул	B	L	t	G
	MM	MM	MM	КГ
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
LH F	50	70	4.00	0.252



BL 4


Уголок монтажный

Артикул	H	B	L	t	G
	MM	MM	MM	MM	КГ
Сталь, горячее цинкование методом погружения					
BL 4F	40	54	83	4.00	0.149
Сталь, оцинкованная					
BL 4GV	40	54	83	4.00	0.139
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)					
BL 4E	40	54	83	4.00	0.140



Дополнительные аксессуары



SD	Дюбель	487
KLS	Комплект крепежных зажимов	477



BL 6

Уголок монтажный



Артикул	H MM	B MM	L MM	t MM	G КГ
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендимира					
BL 6S	33	38	52	4.00	0.103
Сталь, горячее цинкование методом погружения					
BL 6F	33	38	52	4.00	0.103
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)					
BL 6E	33	38	52	3.00	0.083



SU 50/36

Защитный колпачок, STU 50



Артикул	H MM	B MM	L MM	G КГ
Полиэтилен				
SU 50/36	35	36	50	0.029



SU 50/22

Защитный колпачок, КНУ 50

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
Полиэтилен				
SU 50/22	35	22	50	0.010



KZF

Цинковая краска


Артикул	G кг
KZF	1.035



KZS

Цинковый спрей

Артикул	G кг
KZS	0.403



Аксессуары STU60/62



BGU 60

Траверса, КНУ 60

Артикул	H	B	L	G
	MM	MM	MM	КГ
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
BGU 60F	120	80	200	1.289
Сталь, оцинкованная				
BGU 60GV	120	80	200	1.251
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)				
BGU 60E	120	80	200	1.259
Нержавеющая сталь, 1.4571/1.4404 (V4A)				
BGU 60E4	120	80	200	1.256

Дополнительные аксессуары


SD Дюбель 487



SU 60

Защитный колпачок, КНУ 60

Артикул	B	G
	MM	КГ
Полиэтилен		
SU 60	60	0.022





AC

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
Сталь, оцинкованная					
12 AC	41	8 - 12	2	1	0.026
16 AC	46	12 - 16	2	1	0.029
20 AC	50	16 - 20	2	1	0.033
24 AC	54	20 - 24	2	1	0.037
28 AC	58	24 - 28	2	1	0.041
32 AC	63	28 - 32	2	1	0.050
36 AC	67	32 - 36	2	1	0.054
40 AC	71	36 - 40	2	1	0.059
44 AC	81	40 - 44	4	1	0.091
48 AC	85	44 - 48	4	1	0.091
52 AC	90	48 - 52	4	1	0.104
56 AC	94	52 - 56	4	1	0.109
60 AC	98	56 - 60	4	1	0.141
64 AC	102	60 - 64	4	1	0.147
70 AC	109	64 - 70	4	1	0.159
76 AC	113	70 - 76	4	1	0.221
82 AC	119	76 - 82	4	1	0.234
88 AC	125	82 - 88	4	1	0.252
94 AC	131	88 - 94	4	1	0.279
100 AC	137	94 - 100	4	1	0.292
110 AC	157	101 - 110	4	1	0.313
120 AC	167	111 - 120	4	1	0.333
150 AC	203	145 - 150	6	1	1.046
175 AC	228	170 - 175	6	1	1.303
12/2 AC	58	8 - 12	2	2	0.033
16/2 AC	67	12 - 16	2	2	0.039
20/2 AC	75	16 - 20	2	2	0.045
24/2 AC	84	20 - 24	2	2	0.051
28/2 AC	92	24 - 28	2	2	0.057
32/2 AC	101	28 - 32	2	2	0.068
36/2 AC	109	32 - 36	2	2	0.074
40/2 AC	117	36 - 40	2	2	0.081
44/2 AC	127	40 - 44	4	2	0.135

Дополнительные аксессуары

A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360





AC

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
48/2 AC	135	44 - 48	4	2	0.132
52/2 AC	144	48 - 52	4	2	0.142
56/2 AC	152	52 - 56	4	2	0.153
12/3 AC	71	8 - 12	2	3	0.040
16/3 AC	85	12 - 16	2	3	0.048
20/3 AC	97	16 - 20	2	3	0.056
24/3 AC	110	20 - 24	2	3	0.064

Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)

12 AC-E	41	8 - 12	2	1	0.025
16 AC-E	46	12 - 16	2	1	0.028
20 AC-E	50	16 - 20	2	1	0.032
24 AC-E	54	20 - 24	2	1	0.035
28 AC-E	58	24 - 28	2	1	0.040
32 AC-E	63	28 - 32	2	1	0.047
36 AC-E	67	32 - 36	2	1	0.051
40 AC-E	71	36 - 40	2	1	0.056
44 AC-E	81	40 - 44	4	1	0.078
48 AC-E	85	44 - 48	4	1	0.085
52 AC-E	90	48 - 52	4	1	0.092
56 AC-E	94	52 - 56	4	1	0.095
12/2 AC-E	58	8 - 12	2	2	0.032
16/2 AC-E	67	12 - 16	2	2	0.037
20/2 AC-E	75	16 - 20	2	2	0.043
24/2 AC-E	84	20 - 24	2	2	0.048
28/2 AC-E	92	24 - 28	2	2	0.054
32/2 AC-E	101	28 - 32	2	2	0.064
36/2 AC-E	109	32 - 36	2	2	0.070
40/2 AC-E	117	36 - 40	2	2	0.077
44/2 AC-E	127	40 - 44	4	2	0.117
48/2 AC-E	135	44 - 48	4	2	0.143
52/2 AC-E	144	48 - 52	4	2	0.126
56/2 AC-E	152	52 - 56	4	2	0.138



Дополнительные аксессуары

A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360

AC

Кабельный зажим для C-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
Алюминий					
12 AC-AL	41	8 - 12	1.5	1	0.011
16 AC-AL	46	12 - 16	1.5	1	0.013
20 AC-AL	50	16 - 20	1.5	1	0.015
24 AC-AL	54	20 - 24	1.5	1	0.017
28 AC-AL	58	24 - 28	1.5	1	0.020
32 AC-AL	63	28 - 32	1.5	1	0.033
36 AC-AL	67	32 - 36	1.5	1	0.035
40 AC-AL	71	36 - 40	1.5	1	0.040
44 AC-AL	81	40 - 44	3	1	0.044
48 AC-AL	85	44 - 48	3	1	0.047
52 AC-AL	90	48 - 52	3	1	0.051
56 AC-AL	94	52 - 56	3	1	0.055




Дополнительные аксессуары

A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360

STR 50

Разделительная перегородка, высота = 33 мм


Артикул	H	L	G
	мм	мм	кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира			
STR 50S	33	3000	1.267
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
STR 50F	33	3000	1.779
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)			
STR 50E	33	3000	1.651



STR 110

Разделительная перегородка, высота = 50 мм


Артикул	H мм	L мм	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира			
STR 110S	50	3000	1.603
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
STR 110F	50	3000	1.709
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)			
STR 110E	50	3000	2.103



BL 4

Уголок монтажный

Артикул	H мм	B мм	L мм	t мм	G кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения					
BL 4F	40	54	83	4.00	0.149
Сталь, оцинкованная					
BL 4GV	40	54	83	4.00	0.139
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)					
BL 4E	40	54	83	4.00	0.140





Дополнительные аксессуары

SD	Дюбель	487
KLS	Комплект крепежных зажимов	477

STUS 60

Переключатель лестничного лотка



Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
STUS 60-02F	22	200	40	0.384
STUS 60-03F	22	300	40	0.534
STUS 60-04F	22	400	40	0.694
STUS 60-05F	22	500	40	0.844
STUS 60-06F	22	600	40	1.004
STUS 60-07F	22	700	40	1.154
STUS 60-08F	22	800	40	1.314
STUS 60-09F	22	900	40	1.464
STUS 60-10F	22	1000	40	1.614
STUS 60-11F	22	1100	40	1.774
STUS 60-12F	22	1200	40	1.924



STUS 60

Переключатель лестничного лотка




Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)				
STUS 60-02E	22	200	40	0.364
STUS 60-03E	22	300	40	0.514
STUS 60-04E	22	400	40	0.664
STUS 60-05E	22	500	40	0.814
STUS 60-06E	22	600	40	0.954
STUS 60-07E	22	700	40	1.104
STUS 60-08E	22	800	40	1.254
STUS 60-09E	22	900	40	1.394
STUS 60-10E	22	1000	40	1.544
STUS 60-11E	22	1100	40	1.694
STUS 60-12E	22	1200	40	1.834



KHUV 60

Соединитель, KHU 60


Артикул	H мм	B мм	L мм	t мм	G кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения					
KHUV 60F	51	35	210	4.00	0.828
Сталь, оцинкованная					
KHUV 60GV	51	35	210	4.00	0.771
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)					
KHUV 60E	51	35	210	4.00	0.787
Нержавеющая сталь, 1.4571/1.4404 (V4A)					
KHUV 60E4	51	35	210	4.00	0.796



KZF

Цинковая краска


Артикул	G
	кг
KZF	1.035



KZS

Цинковый спрей

Артикул	G
	кг
KZS	0.403



Аксессуары ST81/82


AC

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M Hm	кабели	G кг
Сталь, оцинкованная					
12 AC	41	8 - 12	2	1	0.026
16 AC	46	12 - 16	2	1	0.029
20 AC	50	16 - 20	2	1	0.033
24 AC	54	20 - 24	2	1	0.037
28 AC	58	24 - 28	2	1	0.041
32 AC	63	28 - 32	2	1	0.050
36 AC	67	32 - 36	2	1	0.054
40 AC	71	36 - 40	2	1	0.059
44 AC	81	40 - 44	4	1	0.091
48 AC	85	44 - 48	4	1	0.091
52 AC	90	48 - 52	4	1	0.104
56 AC	94	52 - 56	4	1	0.109
60 AC	98	56 - 60	4	1	0.141
64 AC	102	60 - 64	4	1	0.147
70 AC	109	64 - 70	4	1	0.159
76 AC	113	70 - 76	4	1	0.221
82 AC	119	76 - 82	4	1	0.234
88 AC	125	82 - 88	4	1	0.252
94 AC	131	88 - 94	4	1	0.279
100 AC	137	94 - 100	4	1	0.292
110 AC	157	101 - 110	4	1	0.313
120 AC	167	111 - 120	4	1	0.333
150 AC	203	145 - 150	6	1	1.046
175 AC	228	170 - 175	6	1	1.303
12/2 AC	58	8 - 12	2	2	0.033
16/2 AC	67	12 - 16	2	2	0.039
20/2 AC	75	16 - 20	2	2	0.045
24/2 AC	84	20 - 24	2	2	0.051
28/2 AC	92	24 - 28	2	2	0.057
32/2 AC	101	28 - 32	2	2	0.068

Дополнительные аксессуары

A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360

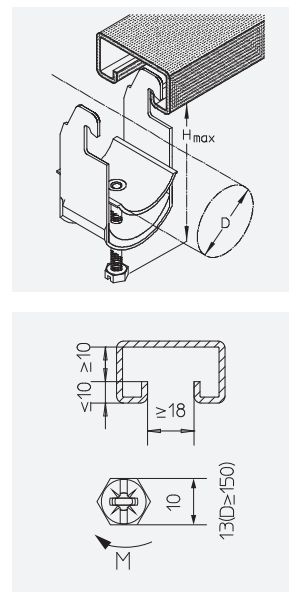



AC

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
36/2 AC	109	32 - 36	2	2	0.074
40/2 AC	117	36 - 40	2	2	0.081
44/2 AC	127	40 - 44	4	2	0.135
48/2 AC	135	44 - 48	4	2	0.132
52/2 AC	144	48 - 52	4	2	0.142
56/2 AC	152	52 - 56	4	2	0.153
12/3 AC	71	8 - 12	2	3	0.040
16/3 AC	85	12 - 16	2	3	0.048
20/3 AC	97	16 - 20	2	3	0.056
24/3 AC	110	20 - 24	2	3	0.064

Дополнительные аксессуары

A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360





AC

Кабельный зажим для C-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)					
12 AC-E	41	8 - 12	2	1	0.025
16 AC-E	46	12 - 16	2	1	0.028
20 AC-E	50	16 - 20	2	1	0.032
24 AC-E	54	20 - 24	2	1	0.035
28 AC-E	58	24 - 28	2	1	0.040
32 AC-E	63	28 - 32	2	1	0.047
36 AC-E	67	32 - 36	2	1	0.051
40 AC-E	71	36 - 40	2	1	0.056
44 AC-E	81	40 - 44	4	1	0.078
48 AC-E	85	44 - 48	4	1	0.085
52 AC-E	90	48 - 52	4	1	0.092
56 AC-E	94	52 - 56	4	1	0.095
12/2 AC-E	58	8 - 12	2	2	0.032
16/2 AC-E	67	12 - 16	2	2	0.037
20/2 AC-E	75	16 - 20	2	2	0.043
24/2 AC-E	84	20 - 24	2	2	0.048
28/2 AC-E	92	24 - 28	2	2	0.054
32/2 AC-E	101	28 - 32	2	2	0.064
36/2 AC-E	109	32 - 36	2	2	0.070
40/2 AC-E	117	36 - 40	2	2	0.077
44/2 AC-E	127	40 - 44	4	2	0.117
48/2 AC-E	135	44 - 48	4	2	0.143
52/2 AC-E	144	48 - 52	4	2	0.126
56/2 AC-E	152	52 - 56	4	2	0.138

Дополнительные аксессуары

A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LV	Накладка кабельная, удлиненная	360





AC

Кабельный зажим для С-профиля

Артикул	H _{max} мм	D мм	M мм	кабели	G кг
Алюминий					
12 AC-AL	41	8 - 12	1.5	1	0.011
16 AC-AL	46	12 - 16	1.5	1	0.013
20 AC-AL	50	16 - 20	1.5	1	0.015
24 AC-AL	54	20 - 24	1.5	1	0.017
28 AC-AL	58	24 - 28	1.5	1	0.020
32 AC-AL	63	28 - 32	1.5	1	0.033
36 AC-AL	67	32 - 36	1.5	1	0.035
40 AC-AL	71	36 - 40	1.5	1	0.040
44 AC-AL	81	40 - 44	3	1	0.044
48 AC-AL	85	44 - 48	3	1	0.047
52 AC-AL	90	48 - 52	3	1	0.051
56 AC-AL	94	52 - 56	3	1	0.055

Дополнительные аксессуары


A 2	Профильная рейка 50x31 мм, неперфорированная	458
A 41	Профильная рейка 41x41 мм, неперфорированная	460
A 4	Профильная рейка 48x26 мм, неперфорированная	458
A 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, неперфорированная	459
A 8	Профильная рейка 40x22 мм, неперфорированная	459
A 9	Профильная рейка 40x25 мм, неперфорированная	460
DW	Вставка кабельная двусторонняя	359
GW 12-70	Накладка кабельная, Ø 12-70 мм	358
GW 150-175	Накладка кабельная, Ø 150-175 мм	359
GW 76-120	Накладка кабельная, Ø 76-120 мм	358
KNA 2	Профильная рейка 50x31 мм, перфорированная	461
KNA 21	Профильная рейка 41x21 мм, перфорированная	448
KNA 4	Профильная рейка 48x26 мм, перфорированная	461
KNA 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	324, 445
KNA 42	Профильная рейка 41x42 мм, перфорированная	465
KNA 7	Профильная рейка 39,5x22 мм, перфорированная	462
KNA 8	Профильная рейка 40x22 мм, перфорированная	464
KNA 82	Профильная рейка 41x82 мм, перфорированная	466
KNA 9	Профильная рейка 40x25 мм, перфорированная	465
KNAL 41	Профильная рейка 41x41 мм, перфорированная	446
LW	Накладка кабельная, удлиненная	360



STDE

Защитный кожух для вертикального лестничного лотка

Артикул	H	B	L	t	G
	MM	MM	MM	MM	КГ
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира					
STDE 120-20S	120	200	2000	2.00	21.390
STDE 120-30S	120	300	2000	2.00	21.390
STDE 120-40S	120	400	2000	2.00	24.530
STDE 120-50S	120	500	2000	2.00	27.670
STDE 120-60S	120	600	2000	2.00	30.810
STDE 120-70S	120	700	2000	2.00	33.950
STDE 120-80S	120	800	2000	2.00	37.090
STDE 120-90S	120	900	2000	2.00	40.230
STDE 120-100S	120	1000	2000	2.00	43.370
STDE 120-110S	120	1100	2000	2.00	49.990
STDE 120-120S	120	1200	2000	2.00	53.130
STDE 150-20S	150	200	2000	2.00	20.140
STDE 150-30S	150	300	2000	2.00	23.280
STDE 150-40S	150	400	2000	2.00	26.420
STDE 150-50S	150	500	2000	2.00	29.560
STDE 150-60S	150	600	2000	2.00	32.700
STDE 150-70S	150	700	2000	2.00	35.840
STDE 150-80S	150	800	2000	2.00	38.980
STDE 150-90S	150	900	2000	2.00	42.120
STDE 150-100S	150	1000	2000	2.00	45.260
STDE 150-110S	150	1100	2000	2.00	51.870
STDE 150-120S	150	1200	2000	2.00	55.010
Сталь, горячее цинкование методом погружения					
STDE 120-20F	120	200	2000	2.00	19.432
STDE 120-30F	120	300	2000	2.00	22.792
STDE 120-40F	120	400	2000	2.00	26.152
STDE 120-50F	120	500	2000	2.00	29.512
STDE 120-60F	120	600	2000	2.00	32.872
STDE 120-70F	120	700	2000	2.00	36.232
STDE 120-80F	120	800	2000	2.00	39.592
STDE 120-90F	120	900	2000	2.00	42.952
STDE 120-100F	120	1000	2000	2.00	46.312
STDE 120-110F	120	1100	2000	2.00	53.372
STDE 120-120F	120	1200	2000	2.00	56.732
STDE 150-20F	150	200	2000	2.00	21.452
STDE 150-30F	150	300	2000	2.00	24.542
STDE 150-40F	150	400	2000	2.00	28.172
STDE 150-50F	150	500	2000	2.00	31.532
STDE 150-60F	150	600	2000	2.00	34.892
STDE 150-70F	150	700	2000	2.00	38.252
STDE 150-80F	150	800	2000	2.00	41.612
STDE 150-90F	150	900	2000	2.00	44.972
STDE 150-100F	150	1000	2000	2.00	48.332
STDE 150-110F	150	1100	2000	2.00	55.392
STDE 150-120F	150	1200	2000	2.00	58.752



Дополнительные аксессуары

STDES

Фиксатор


268



STDES

Фиксатор



Артикул	G кг
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира	
STDES S	0.003
Сталь, горячее цинкование методом погружения	
STDES F	0.003



STIS

Переключатель лестничного лотка



Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
STIS 02F	22	200	40	0.887
STIS 03F	22	300	40	1.052
STIS 04F	22	400	40	1.217
STIS 05F	22	500	40	1.382
STIS 06F	22	600	40	1.547
STIS 07F	22	700	40	1.711
STIS 08F	22	800	40	1.876
STIS 09F	22	900	40	2.041
STIS 10F	22	1000	40	2.206
STIS 11F	22	1100	40	2.371
STIS 12F	22	1200	40	2.535



STISD

Переключатель лестничного лотка



Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
STISD 02F	44	200	40	1.149
STISD 03F	44	300	40	1.464
STISD 04F	44	400	40	1.782
STISD 05F	44	500	40	2.094
STISD 06F	44	600	40	2.269
STISD 07F	44	700	40	2.733
STISD 08F	44	800	40	3.058
STISD 09F	44	900	40	3.373
STISD 10F	44	1000	40	3.698
STISD 11F	44	1100	40	4.013
STISD 12F	44	1200	40	4.332



HKI

Соединитель, КНИ

Артикул	H мм	L мм	G кг
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
HKI F	68	200	0.886





BGI

Траверса, КНИ

Артикул	H	B	L	G
	MM	MM	MM	KG
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
BGI F	165	80	200	1.542

Дополнительные аксессуары

SD	Дюбель	487
----	--------	-----





BGIQ

Траверса, КНИ

Артикул	H	B	L	G
	MM	MM	MM	KG
Сталь, горячее цинкование методом погружения				
BGIQ F	165	80	200	1.708

Дополнительные аксессуары

SD	Дюбель	487
----	--------	-----





BL 7

Уголок монтажный

Артикул	H	B	L	t	G
	MM	MM	MM	MM	KG
Сталь, горячее цинкование методом погружения					
BL 7F	65	50	65	5.00	0.337
Сталь, оцинкованная					
BL 7GV	65	50	65	5.00	0.328

Дополнительные аксессуары


SD Дюбель 487



SI

Защитный колпачок, KDI/KHI


Артикул	B	G
	MM	KG
Полиэтилен		
SI	80	0.014



STR 110

Разделительная перегородка, высота = 50 мм


Артикул	H	L	G
	MM	MM	KG
Сталь, конвейерное цинкование по методу Сендзимира			
STR 110S	50	3000	1.603
Сталь, горячее цинкование методом погружения			
STR 110F	50	3000	1.709
Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)			
STR 110E	50	3000	2.103



KZF

Цинковая краска

Артикул	G
	кг
KZF	1.035



KZS

Цинковый спрей

Артикул	G
	кг
KZS	0.403

