




Weitspannkabelbahnen

Weitspannkabelleitern	164
Weitspannkabelrinnen	171
Formteile Weitspannkabelleitern	178
Formteile Weitspannkabelrinnen	188
Deckel	199
Zubehör	211

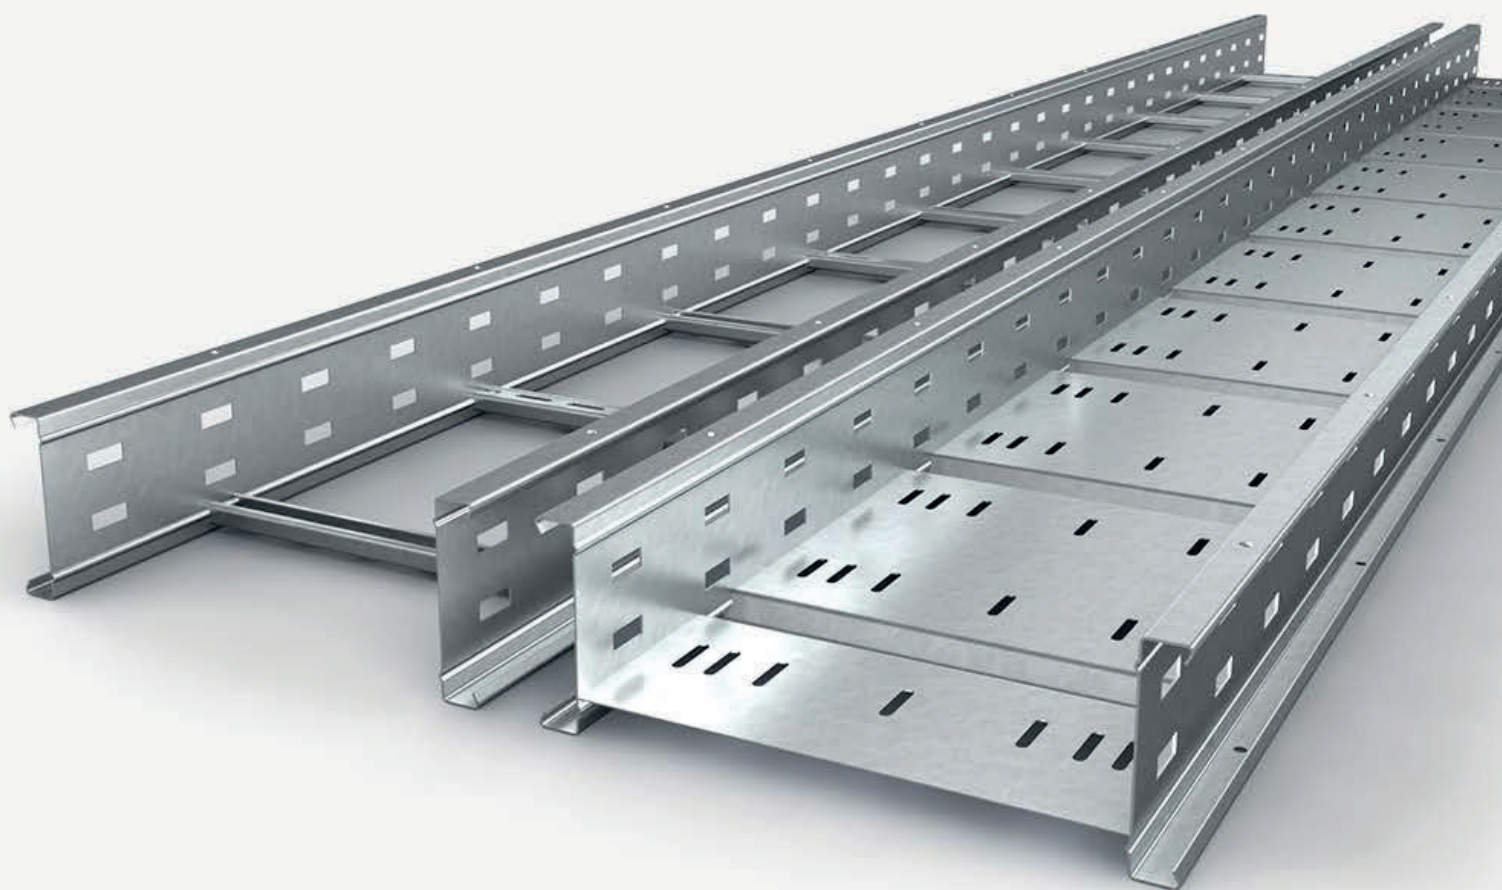

Weitspannkabelleitern

WPL 100



Weitspannkabelleiter, Höhe = 100 mm





Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
WPL 100-20E	100	200	6000	1,50	156	0,44	24,750
WPL 100-30E	100	300	6000	1,50	234	0,66	26,130
WPL 100-40E	100	400	6000	1,50	312	0,87	27,510
WPL 100-50E	100	500	6000	1,50	390	1,09	28,890
WPL 100-60E	100	600	6000	1,50	468	1,31	30,270
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPL 100-20E4	100	200	6000	1,50	156	0,44	25,060
WPL 100-30E4	100	300	6000	1,50	234	0,66	26,460
WPL 100-40E4	100	400	6000	1,50	312	0,87	27,860
WPL 100-50E4	100	500	6000	1,50	390	1,09	29,260
WPL 100-60E4	100	600	6000	1,50	468	1,31	30,650

optionales Zubehör

WPEA 100	Weitspanneckenbaustück	178, 188
WPLEAB 100	Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück	179
WPLB 100	Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 100 mm	180
WPLS 100	Weitspannkabelleiter-Steigstück, Höhe = 100 mm	181
WPLF 100	Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 100 mm	182
WPLA 100	Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 100 mm	183
WPLAA 100	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 100 mm	185
WPLK 100	Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 100 mm	186
WPV 100	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 95 mm	211
WPVH 100	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 85 mm	212
WPVV 100	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 100 mm	214
WPTR 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 50 mm	221
WPHS-A	Weitspannholmstütze (Profilschiene)	218
WPHS-K	Weitspannholmstütze (Konsole)	217
WPHS-P	Weitspannholmstütze (Profil)	218
WPHS-IS	Isolierungsstreifen	218
WPLKAB	Weitspannkabelleiter-Abgangsblech	226
H	Kabelschelle zur Befestigung an C-Profilschienen	242, 337
WPD	Weitspann-Deckel	199
SWP 100	Schutzkappe, Höhe = 100 mm	228
MP-W	Montageplatte	227



Belastungsdiagramm WPL 100

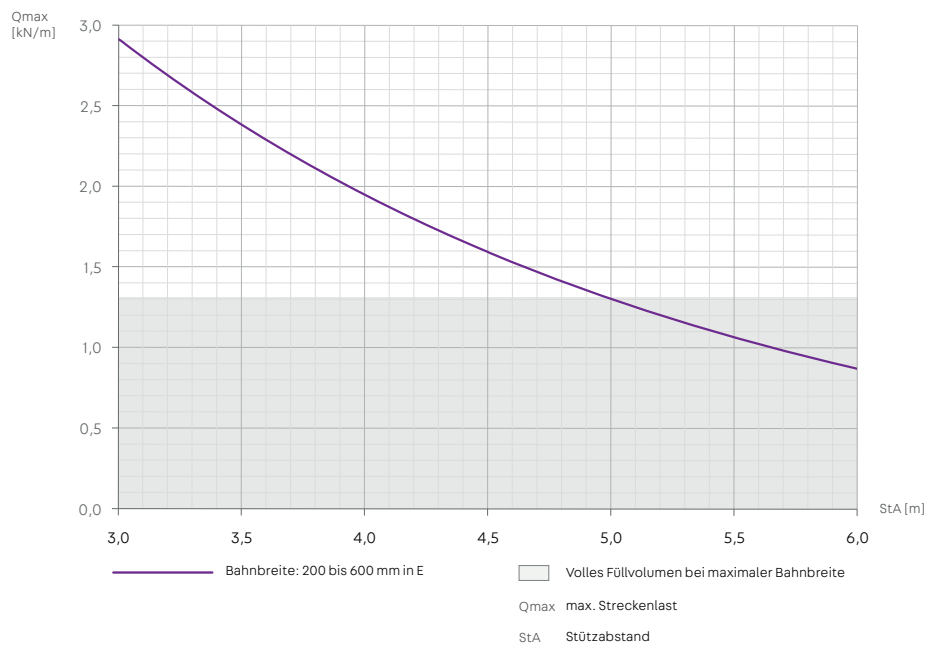

WPL 120



Weitspannkabelleiter, Höhe = 120 mm





Artikel	H	B	L	t	A	Q _{LK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
WPL 120-20S	120	200	6000	1,50	196	0,55	27,350
WPL 120-30S	120	300	6000	1,50	294	0,82	28,720
WPL 120-40S	120	400	6000	1,50	392	1,10	30,090
WPL 120-50S	120	500	6000	1,50	490	1,37	31,470
WPL 120-60S	120	600	6000	1,50	588	1,65	32,840
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
WPL 120-20F	120	200	6000	1,50	196	0,55	29,260
WPL 120-30F	120	300	6000	1,50	294	0,82	30,730
WPL 120-40F	120	400	6000	1,50	392	1,10	32,200
WPL 120-50F	120	500	6000	1,50	490	1,37	33,670
WPL 120-60F	120	600	6000	1,50	588	1,65	35,140

optionales Zubehör

WPEA 120	Weitspanneckanbaustück	178,188
WPLEAB 120	Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück	179
WPLB 120	Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 120 mm	180
WPLS 120	Weitspannkabelleiter-Steigstück, Höhe = 120 mm	181
WPLF 120	Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 120 mm	182
WPLA 120	Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 120 mm	183
WPLAA 120	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 120 mm	185
WPLK 120	Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 120 mm	186
WPV 120	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 115 mm	211
WPVH 120	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 105 mm	212
WPVV 120	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 120 mm	214
WPTR 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 80 mm	222
WPHS-A	Weitspannholmstütze (Profilschiene)	218
WPHS-K	Weitspannholmstütze (Konsole)	217
WPHS-P	Weitspannholmstütze (Profil)	218
WPHS-IS	Isolierungstreifen	218
WPLKAB	Weitspannkabelleiter-Abgangsblech	226
H	Kabelschelle zur Befestigung an C-Profilschienen	242,337
WPD	Weitspann-Deckel	199
SWP 120	Schutzkappe, Höhe = 120 mm	228
MP-W	Montageplatte	227



Belastungsdiagramm WPL 120


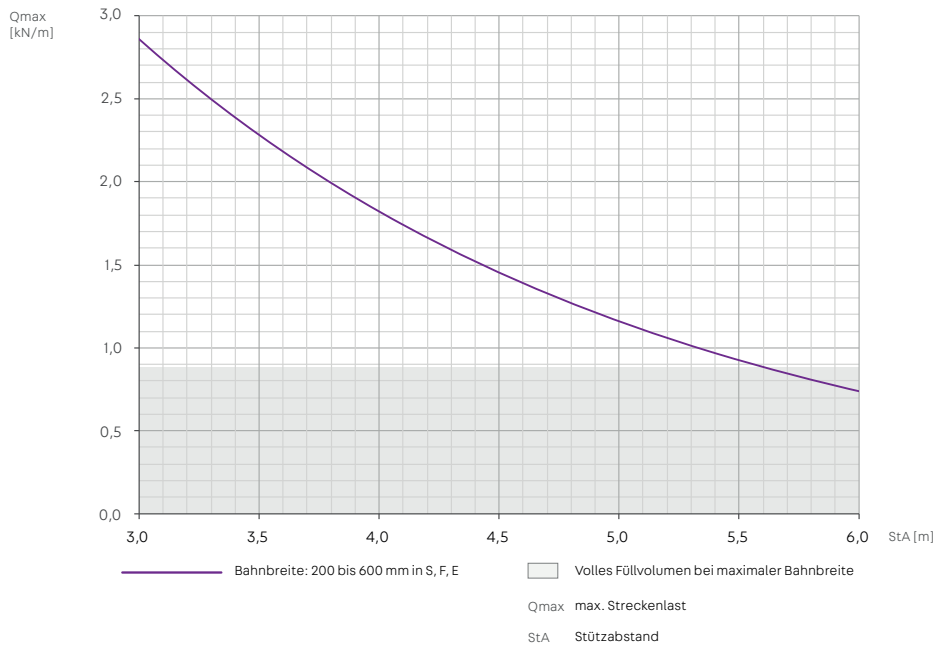


WPL 150

Weitspannkabelleiter, Höhe = 150 mm





Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{Lk} kN/m	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
WPL 150-20S	150	200	6000	1,75	256	0,72	35,840
WPL 150-30S	150	300	6000	1,75	384	1,08	37,100
WPL 150-40S	150	400	6000	1,75	512	1,43	38,370
WPL 150-50S	150	500	6000	1,75	640	1,79	39,630
WPL 150-60S	150	600	6000	1,75	768	2,15	40,890
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
WPL 150-20F	150	200	6000	1,75	256	0,72	38,350
WPL 150-30F	150	300	6000	1,75	384	1,08	39,700
WPL 150-40F	150	400	6000	1,75	512	1,43	41,050
WPL 150-50F	150	500	6000	1,75	640	1,79	42,400
WPL 150-60F	150	600	6000	1,75	768	2,15	43,760
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
WPL 150-20E	150	200	6000	1,80	256	0,72	38,050
WPL 150-30E	150	300	6000	1,80	384	1,08	39,820
WPL 150-40E	150	400	6000	1,80	512	1,43	41,600
WPL 150-50E	150	500	6000	1,80	640	1,79	43,380
WPL 150-60E	150	600	6000	1,80	768	2,15	45,160
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPL 150-20E4	150	200	6000	1,80	256	0,72	38,530
WPL 150-30E4	150	300	6000	1,80	384	1,08	40,330
WPL 150-40E4	150	400	6000	1,80	512	1,43	42,130
WPL 150-50E4	150	500	6000	1,80	640	1,79	43,930
WPL 150-60E4	150	600	6000	1,80	768	2,15	45,730



optionales Zubehör

WPEA 150	Weitspanneckenbaustück	178, 188
WPLEAB 150	Weitspannkabelleiter-Eckenbaustück	179
WPLB 150	Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 150 mm	180
WPLS 150	Weitspannkabelleiter-Steigstück, Höhe = 150 mm	182
WPLF 150	Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 150 mm	183
WPLA 150	Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 150 mm	184
WPLAA 150	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 150 mm	185
WPLK 150	Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 150 mm	186
WPV 150	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 145 mm	211
WPVH 150	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 135 mm	213
WPVV 150	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 150 mm	215
WPTR 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm	222
WPHS-A	Weitspannholmstütze (Profilschiene)	218
WPHS-K	Weitspannholmstütze (Konsole)	217
WPHS-P	Weitspannholmstütze (Profil)	218
WPHS-IS	Isolierungsstreifen	218
WPLKAB	Weitspannkabelleiter-Abgangsblech	226
H	Kabelschelle zur Befestigung an C-Profilschienen	242, 337
WPD	Weitspann-Deckel	199
SWP 150	Schutzkappe, Höhe = 150 mm	228
MP-W	Montageplatte	227

Belastungsdiagramm WPL 150

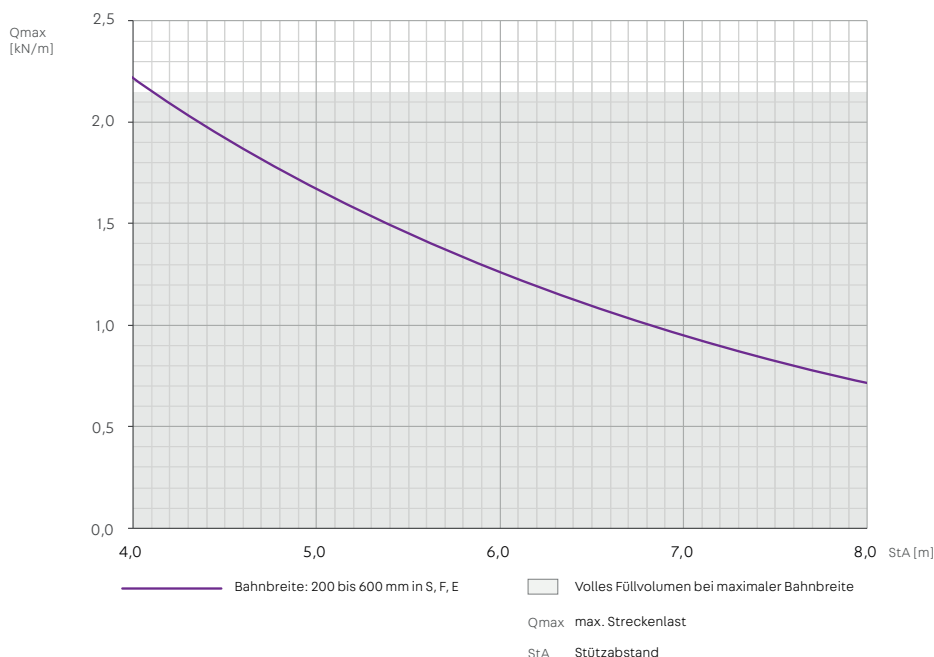

WL 200



Weitspannkabelleiter, Höhe = 200 mm



Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
WL 200-20S	202	200	6000	2,00	285	0,8	56,480
WL 200-30S	202	300	6000	2,00	430	1,2	58,240
WL 200-40S	202	400	6000	2,00	574	1,61	60,000
WL 200-50S	202	500	6000	2,00	719	2,01	61,770
WL 200-60S	202	600	6000	2,00	863	2,42	63,530

optionales Zubehör

WLB 200	Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 204 mm	181
WLA 200	Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 208 mm	184
WLK 200	Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 208 mm	187
WLD	Weitspann-Deckel	199
WLDR	Weitspann-Deckel	200
WLHS	Weitspannkabelbahnen-Holmstütze	219
WLKL	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLA	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLT	Weitspannkabelbahnen-Klemme	221
WLV 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 200 mm	212
WLVH 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 200 mm	213
WLVV 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 200 mm	215
WTR 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm	223
H	Kabelschelle zur Befestigung an C-Profilschienen	242, 337
MP-W	Montageplatte	227



WL 200



Weitspannkabelleiter, Höhe = 200 mm





Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
WL 200-20F	202	200	6000	2,00	285	0,8	60,440
WL 200-30F	202	300	6000	2,00	430	1,2	62,320
WL 200-40F	202	400	6000	2,00	574	1,61	64,200
WL 200-50F	202	500	6000	2,00	719	2,01	66,090
WL 200-60F	202	600	6000	2,00	863	2,42	67,970

optionales Zubehör

WLB 200	Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 204 mm	181
WLA 200	Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 208 mm	184
WLK 200	Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 208 mm	187
WLD	Weitspann-Deckel	199
WLDR	Weitspann-Deckel	200
WLHS	Weitspannkabelbahnen-Holmstütze	219
WLKL	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLA	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLT	Weitspannkabelbahnen-Klemme	221
WLV 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 200 mm	212
WLVH 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 200 mm	213
WLVV 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 200 mm	215
WTR 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm	223
H	Kabelschelle zur Befestigung an C-Profilschienen	242, 337
MP-W	Montageplatte	227



Belastungsdiagramm WL 200

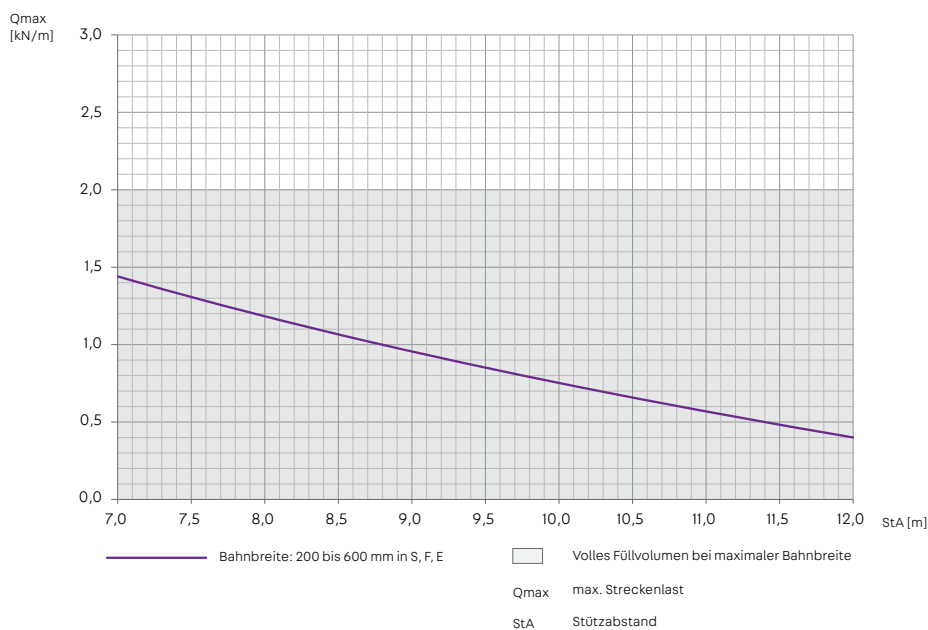

Weitspannkabelrinnen

WPR 100



Weitspannkabelrinne, Höhe = 100 mm





Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
WPR 100-20E	100	200	6000	1,50	156	0,23	36,240
WPR 100-30E	100	300	6000	1,50	234	0,35	43,120
WPR 100-40E	100	400	6000	1,50	312	0,47	50,240
WPR 100-50E	100	500	6000	1,50	390	0,59	57,360
WPR 100-60E	100	600	6000	1,50	468	0,70	64,460
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPR 100-20E4	100	200	6000	1,50	156	0,23	36,240
WPR 100-30E4	100	300	6000	1,50	234	0,35	43,700
WPR 100-40E4	100	400	6000	1,50	312	0,47	50,900
WPR 100-50E4	100	500	6000	1,50	390	0,59	58,100
WPR 100-60E4	100	600	6000	1,50	468	0,70	65,300

optionales Zubehör

WPRB 100	Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 100 mm	190
WPREAB 100	Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück	189
WPEA 100	Weitspanneckenbaustück	178, 188
WPRA 100	Weitspannkabelrinnen-Abzweig, Höhe = 100 mm	194
WPRAA 100	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 100 mm	196
WPRK 100	Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 100 mm	197
WPV 100	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 95 mm	211
WPVH 100	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 85 mm	212
WPVV 100	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 100 mm	214
VB	Bodenverbinder	88, 216
WPTR 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 50 mm	221
WPHS-A	Weitspannholmstütze (Profilschiene)	218
WPHS-K	Weitspannholmstütze (Konsole)	217
WPHS-P	Weitspannholmstütze (Profil)	218
WPHS-IS	Isolierungsstreifen	218
WPREB	Weitspannkabelrinnen-Endblech	227
WPRKAB	Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech	226
H	Kabelschelle zur Befestigung an C-Profilschienen	242, 337
WPD	Weitspann-Deckel	199
MP-W	Montageplatte	227



Belastungsdiagramm WPR 100

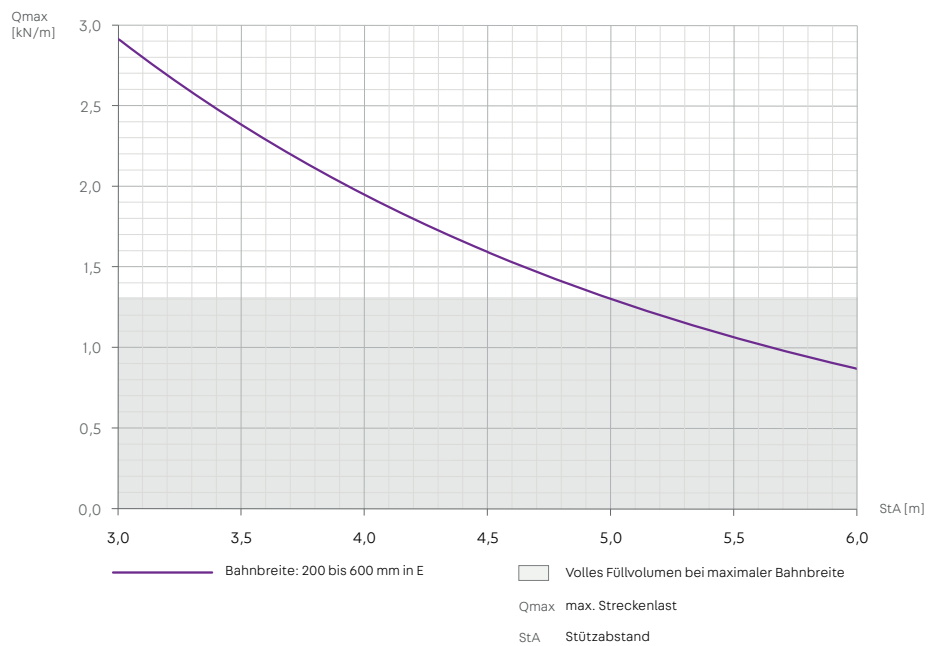

WPR 120



Weitspannkabelrinne, Höhe = 120 mm





Artikel	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
WPR 120-20S	120	200	6000	1,50	196	0,29	36,410
WPR 120-30S	120	300	6000	1,50	294	0,44	42,100
WPR 120-40S	120	400	6000	1,50	392	0,59	47,970
WPR 120-50S	120	500	6000	1,50	490	0,74	53,830
WPR 120-60S	120	600	6000	1,50	588	0,88	59,700
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
WPR 120-20F	120	200	6000	1,50	196	0,29	38,800
WPR 120-30F	120	300	6000	1,50	294	0,44	44,880
WPR 120-40F	120	400	6000	1,50	392	0,59	51,160
WPR 120-50F	120	500	6000	1,50	490	0,74	57,440
WPR 120-60F	120	600	6000	1,50	588	0,88	63,720

optionales Zubehör

WPRB 120	Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 120 mm	190
WPREAB 120	Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück	189
WPEA 120	Weitspanneckanbaustück	178, 188
WPR A 120	Weitspannkabelrinnen-Abzweig, Höhe = 120 mm	194
WPR AA 120	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 120 mm	196
WPR K 120	Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 120 mm	197
WPV 120	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 115 mm	211
WPVH 120	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 105 mm	212
WPVV 120	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 120 mm	214
VB	Bodenverbinder	88, 216
WPTR 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 80 mm	222
WPHS-A	Weitspannholmstütze (Profilschiene)	218
WPHS-K	Weitspannholmstütze (Konsole)	217
WPHS-P	Weitspannholmstütze (Profil)	218
WPHS-IS	Isolierungsstreifen	218
WPREB	Weitspannkabelrinnen-Endblech	227
WPRKAB	Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech	226
H	Kabelschelle zur Befestigung an C-Profilschienen	242, 337
WPD	Weitspann-Deckel	199
MP-W	Montageplatte	227



Belastungsdiagramm WPR 120

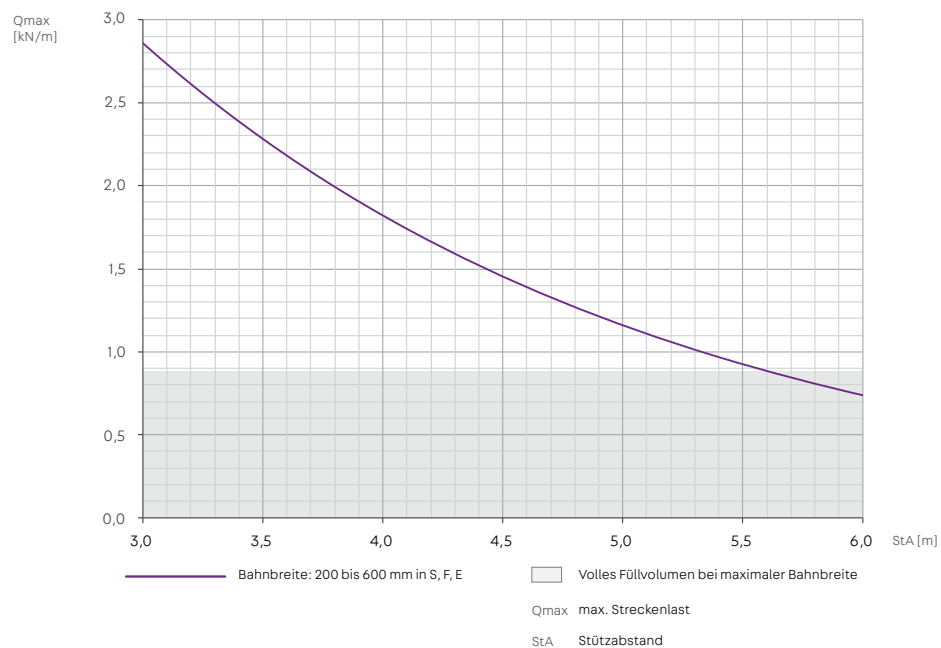

WPR 150



Weitspannkabelrinne, Höhe = 150 mm





Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
WPR 150-20S	150	200	6000	1,75	256	0,38	45,130
WPR 150-30S	150	300	6000	1,75	384	0,58	50,810
WPR 150-40S	150	400	6000	1,75	512	0,77	56,680
WPR 150-50S	150	500	6000	1,75	640	0,96	62,550
WPR 150-60S	150	600	6000	1,75	768	1,15	68,410
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
WPR 150-20F	150	200	6000	1,75	256	0,38	48,280
WPR 150-30F	150	300	6000	1,75	384	0,58	54,360
WPR 150-40F	150	400	6000	1,75	512	0,77	60,640
WPR 150-50F	150	500	6000	1,75	640	0,96	66,920
WPR 150-60F	150	600	6000	1,75	768	1,15	73,200
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
WPR 150-20E	150	200	6000	1,80	256	0,38	48,800
WPR 150-30E	150	300	6000	1,80	384	0,58	55,680
WPR 150-40E	150	400	6000	1,80	512	0,77	62,800
WPR 150-50E	150	500	6000	1,80	640	0,96	69,920
WPR 150-60E	150	600	6000	1,80	768	1,15	77,020
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPR 150-20E4	150	200	6000	1,80	256	0,38	49,420
WPR 150-30E4	150	300	6000	1,80	384	0,58	56,400
WPR 150-40E4	150	400	6000	1,80	512	0,77	63,600
WPR 150-50E4	150	500	6000	1,80	640	0,96	70,800
WPR 150-60E4	150	600	6000	1,80	768	1,15	78,000

optionales Zubehör

WPRB 150	Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 150 mm	190
WPREAB 150	Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück	189
WPEA 150	Weitspanneckanbaustück	178, 188
WPRA 150	Weitspannkabelrinnen-Abzweig, Höhe = 150 mm	195
WPRAA 150	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 150 mm	196
WPRK 150	Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 150 mm	197
WPV 150	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 145 mm	211
WPVH 150	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 135 mm	213
WPVV 150	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 150 mm	215
VB	Bodenverbinder	88, 216
WPTR 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm	222
WPHS-A	Weitspannholmstütze (Profilschiene)	218
WPHS-K	Weitspannholmstütze (Konsole)	217
WPHS-P	Weitspannholmstütze (Profil)	218
WPHS-IS	Isolierungsstreifen	218
WPREB	Weitspannkabelrinnen-Endblech	227
WPRKAB	Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech	226
H	Kabelschelle zur Befestigung an C-Profilschienen	242, 337
WPD	Weitspann-Deckel	199
MP-W	Montageplatte	227



Belastungsdiagramm WPR 150

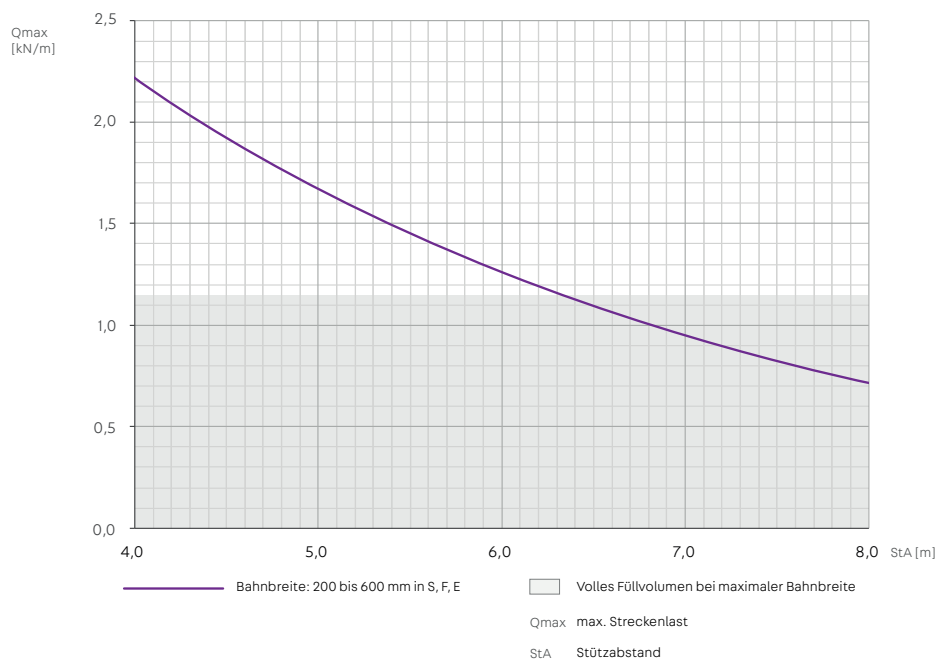



WLR 200

Weitspannkabelrinne, Höhe = 200 mm

Artikel	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt							
WLR 200-20S	202	200	6000	2,00	284	0,43	64,730
WLR 200-30S	202	300	6000	2,00	428	0,64	70,420
WLR 200-40S	202	400	6000	2,00	572	0,86	76,290
WLR 200-50S	202	500	6000	2,00	716	1,07	82,150
WLR 200-60S	202	600	6000	2,00	860	1,29	88,020

optionales Zubehör

WLRB 200	Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 204 mm	191
WLRA 200	Weitspannkabelrinnen-Abzweig, Höhe = 208 mm	195
WLRK 200	Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 208 mm	198
WLKL	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLA	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLT	Weitspannkabelbahnen-Klemme	221
WLV 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 200 mm	212
WLVH 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 200 mm	213
WLVV 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 200 mm	215
WTR 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm	223
VB	Bodenverbinder	88, 216
WLD	Weitspann-Deckel	199
WLDR	Weitspann-Deckel	200
WLHS	Weitspannkabelbahnen-Holmstütze	219
MP-W	Montageplatte	227





WLR 200

Weitspannkabelrinne, Höhe = 200 mm



Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
WLR 200-20F	202	200	6000	2,00	284	0,43	69,310
WLR 200-30F	202	300	6000	2,00	428	0,64	75,390
WLR 200-40F	202	400	6000	2,00	572	0,86	81,670
WLR 200-50F	202	500	6000	2,00	716	1,07	87,950
WLR 200-60F	202	600	6000	2,00	860	1,29	94,230

optionales Zubehör

WLRB 200	Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 204 mm	191
WLRA 200	Weitspannkabelrinnen-Abzweig, Höhe = 208 mm	195
WLRK 200	Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 208 mm	198
WLKL	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLA	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLT	Weitspannkabelbahnen-Klemme	221
WLV 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 200 mm	212
WLVH 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 200 mm	213
WLVV 200	Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 200 mm	215
WTR 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm	223
VB	Bodenverbinder	88, 216
WLD	Weitspann-Deckel	199
WLDR	Weitspann-Deckel	200
WLHS	Weitspannkabelbahnen-Holmstütze	219
MP-W	Montageplatte	227



Belastungsdiagramm WLR 200

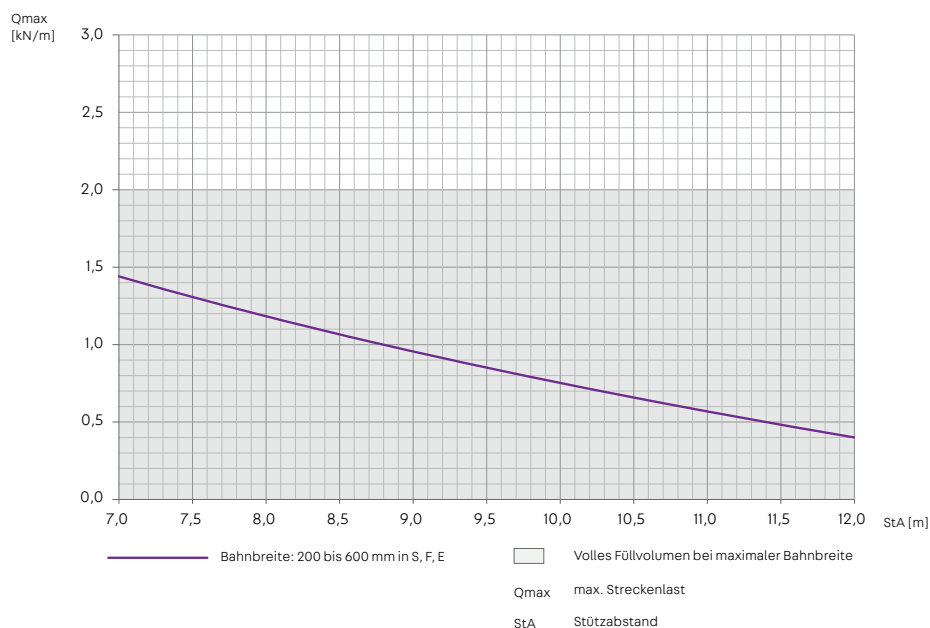

Formteile Weitspannkabelleitern


WPEA 100

Weitspanneckenbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPEA 100E	70	450	90°	4,182

optionales Zubehör

WPTRV 100 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm 223




WPEA 120

Weitspanneckenbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPEA 120F	95	450	90°	5,068

optionales Zubehör

WPTRV 120 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm 223




WPEA 150

Weitspanneckenbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPEA 150F	115	450	90°	5,692
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPEA 150E	115	450	90°	5,354

optionales Zubehör

WPTRV 150 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm 224




WPLEAB 100

Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPLEAB 100E	70	450	90°	6,488

optionales Zubehör

EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm	223




WPLEAB 120

Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPLEAB 120F	95	450	90°	7,966

optionales Zubehör

EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm	223




WPLEAB 150

Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPLEAB 150F	115	450	90°	9,238
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPLEAB 150E	115	450	90°	8,404

optionales Zubehör

EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224




WPLB 100

Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLB 100-20E	100	200	450	90°	7,310
WPLB 100-30E	100	300	450	90°	8,010
WPLB 100-40E	100	400	450	90°	8,990
WPLB 100-50E	100	500	450	90°	10,100
WPLB 100-60E	100	600	450	90°	10,940

optionales Zubehör

WPBD	Weitspann-Bogen-Deckel	201
EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm	223




WPLB 120

Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLB 120-20F	120	200	450	90°	9,150
WPLB 120-30F	120	300	450	90°	9,970
WPLB 120-40F	120	400	450	90°	11,090
WPLB 120-50F	120	500	450	90°	12,350
WPLB 120-60F	120	600	450	90°	13,320

optionales Zubehör

WPBD	Weitspann-Bogen-Deckel	201
EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm	223




WPLB 150

Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLB 150-20F	150	200	450	90°	11,260
WPLB 150-30F	150	300	450	90°	12,200
WPLB 150-40F	150	400	450	90°	13,440
WPLB 150-50F	150	500	450	90°	14,830
WPLB 150-60F	150	600	450	90°	15,920
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLB 150-20E	150	200	450	90°	10,630
WPLB 150-30E	150	300	450	90°	11,510
WPLB 150-40E	150	400	450	90°	12,680
WPLB 150-50E	150	500	450	90°	13,980
WPLB 150-60E	150	600	450	90°	15,000

optionales Zubehör

WPBD	Weitspann-Bogen-Deckel	201
EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224





WLB 200

Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 204 mm

Artikel	H	B	L	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLB 200-20F	204	237	952	90°	15,000
WLB 200-30F	204	337	1052	90°	16,320
WLB 200-40F	204	437	1152	90°	17,460
WLB 200-50F	204	537	1252	90°	18,690
WLB 200-60F	204	637	1352	90°	19,920

optionales Zubehör

WLBD	Weitspann-Bogen-Deckel	201
WLBDR	Weitspann-Bogen-Deckel	202
EBW	Eckbefestigung	217, 403
WTRV 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224




WPLS 100

Weitspannkabelleiter-Steigstück, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLS 100-20E	100	200	450	90°	6,770
WPLS 100-30E	100	300	450	90°	7,040
WPLS 100-40E	100	400	450	90°	7,320
WPLS 100-50E	100	500	450	90°	7,600
WPLS 100-60E	100	600	450	90°	7,870

optionales Zubehör

WPSD	Weitspann-Steigstück-Deckel	202
------	-----------------------------	-----




WPLS 120

Weitspannkabelleiter-Steigstück, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLS 120-20F	120	200	450	90°	8,570
WPLS 120-30F	120	300	450	90°	8,870
WPLS 120-40F	120	400	450	90°	9,160
WPLS 120-50F	120	500	450	90°	9,450
WPLS 120-60F	120	600	450	90°	9,750

optionales Zubehör

WPSD	Weitspann-Steigstück-Deckel	202
------	-----------------------------	-----



WPLS 150

Weitspannkabelleiter-Steigstück, Höhe = 150 mm

Artikel	H mm	B mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLS 150-20F	150	200	450	90°	10,900
WPLS 150-30F	150	300	450	90°	11,270
WPLS 150-40F	150	400	450	90°	11,640
WPLS 150-50F	150	500	450	90°	12,000
WPLS 150-60F	150	600	450	90°	12,370
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLS 150-20E	150	200	450	90°	10,290
WPLS 150-30E	150	300	450	90°	11,550
WPLS 150-40E	150	400	450	90°	10,980
WPLS 150-50E	150	500	450	90°	11,320
WPLS 150-60E	150	600	450	90°	11,670

optionales Zubehör

WPSD Weitspann-Steigstück-Deckel 202

WPLF 100

Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 100 mm

Artikel	H mm	B mm	R mm	W	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLF 100-20E	100	200	450	90°	7,120
WPLF 100-30E	100	300	450	90°	7,400
WPLF 100-40E	100	400	450	90°	7,670
WPLF 100-50E	100	500	450	90°	7,950
WPLF 100-60E	100	600	450	90°	8,230

optionales Zubehör

WPF D Weitspann-Fallstück-Deckel 203




WPLF 120

Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 120 mm

Artikel	H mm	B mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLF 120-20F	120	200	450	90°	8,850
WPLF 120-30F	120	300	450	90°	9,140
WPLF 120-40F	120	400	450	90°	9,430
WPLF 120-50F	120	500	450	90°	9,730
WPLF 120-60F	120	600	450	90°	10,020

optionales Zubehör

WPF D Weitspann-Fallstück-Deckel 203




WPLF 150

Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLF 150-20F	150	200	450	90°	10,750
WPLF 150-30F	150	300	450	90°	11,050
WPLF 150-40F	150	400	450	90°	11,340
WPLF 150-50F	150	500	450	90°	11,630
WPLF 150-60F	150	600	450	90°	11,930
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLF 150-20E	150	200	450	90°	10,150
WPLF 150-30E	150	300	450	90°	10,420
WPLF 150-40E	150	400	450	90°	10,700
WPLF 150-50E	150	500	450	90°	10,980
WPLF 150-60E	150	600	450	90°	11,250

optionales Zubehör

WPFD Weitspann-Fallstück-Deckel 203



WPLA 100


Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLA 100-20E	100	200	1635	450	13,650
WPLA 100-30E	100	300	1735	450	14,630
WPLA 100-40E	100	400	1835	450	15,480
WPLA 100-50E	100	500	1935	450	16,340
WPLA 100-60E	100	600	2035	450	17,590

optionales Zubehör

WPAD Weitspann-Abzweig-Deckel 204

WPTRV 100 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm 223



WPLA 120


Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLA 120-20F	120	200	1635	450	15,330
WPLA 120-30F	120	300	1735	450	16,370
WPLA 120-40F	120	400	1835	450	17,290
WPLA 120-50F	120	500	1935	450	18,210
WPLA 120-60F	120	600	2035	450	19,540

optionales Zubehör

WPAD Weitspann-Abzweig-Deckel 204

WPTRV 120 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm 223




WPLA 150

Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 150 mm

Artikel	H mm	B mm	L mm	R mm	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLA 150-20F	150	200	1635	450	18,270
WPLA 150-30F	150	300	1735	450	19,340
WPLA 150-40F	150	400	1835	450	20,330
WPLA 150-50F	150	500	1935	450	21,320
WPLA 150-60F	150	600	2035	450	22,730
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLA 150-20E	150	200	1635	450	18,390
WPLA 150-30E	150	300	1735	450	19,440
WPLA 150-40E	150	400	1835	450	20,410
WPLA 150-50E	150	500	1935	450	21,390
WPLA 150-60E	150	600	2035	450	22,750

optionales Zubehör

WPAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224





WLA 200

Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 208 mm

Artikel	H mm	B mm	L mm	R mm	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLA 200-20F	204	237	1667	400	23,680
WLA 200-30F	204	337	1767	400	24,800
WLA 200-40F	204	437	1867	400	25,910
WLA 200-50F	204	537	1967	400	27,640
WLA 200-60F	204	637	2067	400	28,820

optionales Zubehör

WLAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WLADR	Weitspann-Abzweig-Deckel	205
WTRV 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224




WPLAA 100

Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLAA 100-20E	100	200	1635	450	7,610
WPLAA 100-30E	100	300	1735	450	7,890
WPLAA 100-40E	100	400	1835	450	8,180
WPLAA 100-50E	100	500	1935	450	8,460
WPLAA 100-60E	100	600	2035	450	8,740

optionales Zubehör

WPAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WPTRV 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm	223




WPLAA 120

Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLAA 120-20F	120	200	1635	450	9,290
WPLAA 120-30F	120	300	1735	450	9,590
WPLAA 120-40F	120	400	1835	450	9,890
WPLAA 120-50F	120	500	1935	450	10,200
WPLAA 120-60F	120	600	2035	450	10,500

optionales Zubehör

WPAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WPTRV 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm	223




WPLAA 150

Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLAA 150-20F	150	200	1635	450	11,150
WPLAA 150-30F	150	300	1735	450	11,450
WPLAA 150-40F	150	400	1835	450	11,750
WPLAA 150-50F	150	500	1935	450	12,050
WPLAA 150-60F	150	600	2035	450	12,350
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLAA 150-20E	150	200	1635	450	10,550
WPLAA 150-30E	150	300	1735	450	10,830
WPLAA 150-40E	150	400	1835	450	11,120
WPLAA 150-50E	150	500	1935	450	11,400
WPLAA 150-60E	150	600	2035	450	11,680

optionales Zubehör

WPAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224




WPLK 100

Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLK 100-20E	100	200	1635	450	18,640
WPLK 100-30E	100	300	1735	450	19,640
WPLK 100-40E	100	400	1835	450	20,560
WPLK 100-50E	100	500	1935	450	21,470
WPLK 100-60E	100	600	2035	450	22,740

optionales Zubehör

WPKD	Weitspann-Kreuzung-Deckel	205
WPTRV 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm	223




WPLK 120

Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLK 120-20F	120	200	1635	450	22,260
WPLK 120-30F	120	300	1735	450	23,310
WPLK 120-40F	120	400	1835	450	24,290
WPLK 120-50F	120	500	1935	450	25,260
WPLK 120-60F	120	600	2035	450	26,610

optionales Zubehör

WPKD	Weitspann-Kreuzung-Deckel	205
WPTRV 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm	223




WPLK 150

Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPLK 150-20F	150	200	1635	450	25,980
WPLK 150-30F	150	300	1735	450	27,040
WPLK 150-40F	150	400	1835	450	28,010
WPLK 150-50F	150	500	1935	450	28,800
WPLK 150-60F	150	600	2035	450	30,340
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPLK 150-20E	150	200	1635	450	24,500
WPLK 150-30E	150	300	1735	450	25,510
WPLK 150-40E	150	400	1835	450	26,420
WPLK 150-50E	150	500	1935	450	27,340
WPLK 150-60E	150	600	2035	450	28,610

optionales Zubehör

WPKD	Weitspann-Kreuzung-Deckel	205
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224





WLK 200

Weitspannkabelleiter-Kreuzung, Höhe = 208 mm

Artikel	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WLK 200-20F	204	237	1667	34,480
WLK 200-30F	204	337	1767	35,470
WLK 200-40F	204	437	1867	36,410
WLK 200-50F	204	537	1967	38,180
WLK 200-60F	204	637	2067	39,200

optionales Zubehör

WLKD	Weitspann-Kreuzung-Deckel	206
WLKDR	Weitspann-Kreuzung-Deckel mit Drehriegeln	206
WTRV 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224



Formteile Weitspannkabelbahnen


WPEA 100

Weitspanneckenbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPEA 100E	70	450	90°	4,182

optionales Zubehör

WPTRV 100 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm 223




WPEA 120

Weitspanneckenbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPEA 120F	95	450	90°	5,068

optionales Zubehör

WPTRV 120 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm 223




WPEA 150

Weitspanneckenbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPEA 150F	115	450	90°	5,692
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPEA 150E	115	450	90°	5,354

optionales Zubehör

WPTRV 150 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm 224




WPREAB 100

Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPREAB 100E	70	450	90°	5,661

optionales Zubehör

EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm	223




WPREAB 120

Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPREAB 120F	95	450	90°	6,812

optionales Zubehör

EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm	223




WPREAB 150

Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück

Artikel	H mm	R mm	W	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPREAB 150F	115	450	90°	8,084
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPREAB 150E	115	450	90°	7,569

optionales Zubehör

EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224




WPRB 100

Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPRB 100-20E	100	200	450	90°	8,128
WPRB 100-30E	100	300	450	90°	9,408
WPRB 100-40E	100	400	450	90°	10,828
WPRB 100-50E	100	500	450	90°	12,378
WPRB 100-60E	100	600	450	90°	14,048

optionales Zubehör

WPBD	Weitspann-Bogen-Deckel	201
EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm	223




WPRB 120

Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPRB 120-20F	120	200	450	90°	10,030
WPRB 120-30F	120	300	450	90°	11,490
WPRB 120-40F	120	400	450	90°	13,060
WPRB 120-50F	120	500	450	90°	14,800
WPRB 120-60F	120	600	450	90°	16,880

optionales Zubehör

WPBD	Weitspann-Bogen-Deckel	201
EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm	223



WPRB 150

Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 150 mm


Artikel	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPRB 150-20F	150	200	450	90°	12,140
WPRB 150-30F	150	300	450	90°	13,720
WPRB 150-40F	150	400	450	90°	15,410
WPRB 150-50F	150	500	450	90°	17,260
WPRB 150-60F	150	600	450	90°	19,270

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

WPRB 150-20E	150	200	450	90°	11,418
WPRB 150-30E	150	300	450	90°	12,888
WPRB 150-40E	150	400	450	90°	14,488
WPRB 150-50E	150	500	450	90°	16,228
WPRB 150-60E	150	600	450	90°	18,108

optionales Zubehör

WPBD	Weitspann-Bogen-Deckel	201
EBW	Eckbefestigung	217,403
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224





WLRB 200

Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 204 mm

Artikel	H	B	L	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLRB 200-20F	208	237	952	90°	16,560
WLRB 200-30F	208	337	1052	90°	18,830
WLRB 200-40F	208	437	1152	90°	20,530
WLRB 200-50F	208	537	1252	90°	22,800
WLRB 200-60F	208	637	1352	90°	25,190

optionales Zubehör

WLBD	Weitspann-Bogen-Deckel	201
WLBDR	Weitspann-Bogen-Deckel	202
EBW	Eckbefestigung	217, 403
WTRV 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224





WPRS 100

Weitspannkabelrinnen-Steigstück, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)						
WPRS 100-20E	100	200	565	525	90°	8,098
WPRS 100-30E	100	300	565	525	90°	8,818
WPRS 100-40E	100	400	565	525	90°	9,558
WPRS 100-50E	100	500	565	525	90°	10,298
WPRS 100-60E	100	600	565	525	90°	11,038

optionales Zubehör

WPSD	Weitspann-Steigstück-Deckel	202
-------------	-----------------------------	-----





WPRS 120

Weitspannkabelbahnen-Steigstück, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt						
WPRS 120-20F	120	200	585	545	90°	9,540
WPRS 120-30F	120	300	585	545	90°	10,290
WPRS 120-40F	120	400	585	545	90°	11,050
WPRS 120-50F	120	500	585	545	90°	11,810
WPRS 120-60F	120	600	585	545	90°	12,580

optionales Zubehör

WPSD Weitspann-Steigstück-Deckel 202





WPRS 150

Weitspannkabelbahnen-Steigstück, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt						
WPRS 150-20F	150	200	616	576	90°	11,800
WPRS 150-30F	150	300	616	576	90°	12,580
WPRS 150-40F	150	400	616	576	90°	13,390
WPRS 150-50F	150	500	616	576	90°	14,190
WPRS 150-60F	150	600	616	576	90°	15,000
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)						
WPRS 150-20E	150	200	616	576	90°	11,108
WPRS 150-30E	150	300	616	576	90°	11,838
WPRS 150-40E	150	400	616	576	90°	12,598
WPRS 150-50E	150	500	616	576	90°	13,348
WPRS 150-60E	150	600	616	576	90°	14,108

optionales Zubehör

WPSD Weitspann-Steigstück-Deckel 202



WPRF 100



Weitspannkabelbahnen-Fallstück, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)						
WPRF 100-20E	100	200	550	510	90°	7,938
WPRF 100-30E	100	300	550	510	90°	8,608
WPRF 100-40E	100	400	550	510	90°	9,288
WPRF 100-50E	100	500	550	510	90°	9,978
WPRF 100-60E	100	600	550	510	90°	10,658

optionales Zubehör

WPFD Weitspann-Fallstück-Deckel

203



WPRF 120



Weitspannkabelbahnen-Fallstück, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt						
WPRF 120-20F	120	200	540	500	90°	9,690
WPRF 120-30F	120	300	540	500	90°	10,370
WPRF 120-40F	120	400	540	500	90°	11,080
WPRF 120-50F	120	500	540	500	90°	11,780
WPRF 120-60F	120	600	540	500	90°	12,480

optionales Zubehör

WPFD Weitspann-Fallstück-Deckel

203





WPRF 150

Weitspannkabelrinnen-Fallstück, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt						
WPRF 150-20F	150	200	510	470	90°	11,520
WPRF 150-30F	150	300	510	470	90°	12,160
WPRF 150-40F	150	400	510	470	90°	12,820
WPRF 150-50F	150	500	510	470	90°	13,490
WPRF 150-60F	150	600	510	470	90°	14,150
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)						
WPRF 150-20E	150	200	510	470	90°	10,838
WPRF 150-30E	150	300	510	470	90°	11,438
WPRF 150-40E	150	400	510	470	90°	12,048
WPRF 150-50E	150	500	510	470	90°	12,688
WPRF 150-60E	150	600	510	470	90°	13,308

optionales Zubehör

WPFD Weitspann-Fallstück-Deckel 203



WPRA 100


Weitspannkabelrinnen-Abzweig, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPRA 100-20E	100	200	1635	450	15,512
WPRA 100-30E	100	300	1735	450	17,392
WPRA 100-40E	100	400	1835	450	19,422
WPRA 100-50E	100	500	1935	450	21,632
WPRA 100-60E	100	600	2035	450	23,992

optionales Zubehör

WPAD Weitspann-Abzweig-Deckel 204

WPTRV 100 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm 223



WPRA 120


Weitspannkabelrinnen-Abzweig, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPRA 120-20F	120	200	1635	450	19,670
WPRA 120-30F	120	300	1735	450	21,430
WPRA 120-40F	120	400	1835	450	23,340
WPRA 120-50F	120	500	1935	450	25,450
WPRA 120-60F	120	600	2035	450	27,720

optionales Zubehör

WPAD Weitspann-Abzweig-Deckel 204

WPTRV 120 Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm 223




WPRA 150

Weitspannkabelbahnen-Abzweig, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPRA 150-20F	150	200	1635	450	21,610
WPRA 150-30F	150	300	1735	450	23,730
WPRA 150-40F	150	400	1835	450	26,020
WPRA 150-50F	150	500	1935	450	28,490
WPRA 150-60F	150	600	2035	450	31,130
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPRA 150-20E	150	200	1635	450	20,372
WPRA 150-30E	150	300	1735	450	22,372
WPRA 150-40E	150	400	1835	450	24,522
WPRA 150-50E	150	500	1935	450	26,852
WPRA 150-60E	150	600	2035	450	29,332

optionales Zubehör

WPAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224





WLRA 200

Weitspannkabelbahnen-Abzweig, Höhe = 208 mm

Artikel	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WLRA 200-20F	208	237	1667	26,666
WLRA 200-30F	208	337	1767	29,006
WLRA 200-40F	208	437	1867	31,536
WLRA 200-50F	208	537	1967	34,636
WLRA 200-60F	208	637	2067	37,416

optionales Zubehör

WLAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WLADR	Weitspann-Abzweig-Deckel	205
WTRV 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224




WPRAA 100

Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPRAA 100-20E	100	200	1635	450	8,358
WPRAA 100-30E	100	300	1735	450	8,868
WPRAA 100-40E	100	400	1835	450	9,378
WPRAA 100-50E	100	500	1935	450	9,888
WPRAA 100-60E	100	600	2035	450	10,408

optionales Zubehör

WPAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WPTRV 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm	223




WPRAA 120

Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPRAA 120-20F	120	200	1635	450	10,100
WPRAA 120-30F	120	300	1735	450	10,650
WPRAA 120-40F	120	400	1835	450	11,190
WPRAA 120-50F	120	500	1935	450	11,730
WPRAA 120-60F	120	600	2035	450	12,270

optionales Zubehör

WPAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WPTRV 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm	223



WPRAA 150


Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPRAA 150-20F	150	200	1635	450	11,980
WPRAA 150-30F	150	300	1735	450	12,530
WPRAA 150-40F	150	400	1835	450	13,070
WPRAA 150-50F	150	500	1935	450	13,610
WPRAA 150-60F	150	600	2035	450	14,150

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPRAA 150-20E	150	200	1635	450	11,298
WPRAA 150-30E	150	300	1735	450	11,818
WPRAA 150-40E	150	400	1835	450	12,318
WPRAA 150-50E	150	500	1935	450	12,828
WPRAA 150-60E	150	600	2035	450	13,348

optionales Zubehör

WPAD	Weitspann-Abzweig-Deckel	204
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224




WPRK 100

Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 100 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPRK 100-20E	100	200	1635	450	20,276
WPRK 100-30E	100	300	1735	450	22,586
WPRK 100-40E	100	400	1835	450	25,006
WPRK 100-50E	100	500	1935	450	27,626
WPRK 100-60E	100	600	2035	450	30,346

optionales Zubehör

WPKD	Weitspann-Kreuzung-Deckel	205
WPTRV 100	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm	223




WPRK 120

Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 120 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPRK 120-20F	120	200	1635	450	23,930
WPRK 120-30F	120	300	1735	450	26,170
WPRK 120-40F	120	400	1835	450	28,530
WPRK 120-50F	120	500	1935	450	31,100
WPRK 120-60F	120	600	2035	450	34,410

optionales Zubehör

WPKD	Weitspann-Kreuzung-Deckel	205
WPTRV 120	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm	223




WPRK 150

Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 150 mm

Artikel	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPRK 150-20F	150	200	1635	450	27,730
WPRK 150-30F	150	300	1735	450	40,180
WPRK 150-40F	150	400	1835	450	32,750
WPRK 150-50F	150	500	1935	450	35,540
WPRK 150-60F	150	600	2035	450	38,480
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPRK 150-20E	150	200	1635	450	26,156
WPRK 150-30E	150	300	1735	450	28,466
WPRK 150-40E	150	400	1835	450	30,886
WPRK 150-50E	150	500	1935	450	33,506
WPRK 150-60E	150	600	2035	450	36,276

optionales Zubehör

WPKD	Weitspann-Kreuzung-Deckel	205
WPTRV 150	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224





WLRK 200

Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 208 mm

Artikel	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WLRK 200-20F	208	237	1667	39,120
WLRK 200-30F	208	337	1767	41,610
WLRK 200-40F	208	437	1867	44,180
WLRK 200-50F	208	537	1967	48,644
WLRK 200-60F	208	637	2067	51,644

optionales Zubehör

WLKD	Weitspann-Kreuzung-Deckel	206
WLKDR	Weitspann-Kreuzung-Deckel mit Drehriegeln	206
WTRV 200	Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm	224



Deckel


WPD

Weitspann-Deckel

Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WPD 20S	10	251	3000	0,75	4,750
WPD 30S	10	351	3000	1,00	8,690
WPD 40S	10	451	3000	1,00	11,040
WPD 50S	10	551	3000	1,25	16,750
WPD 60S	10	651	3000	1,25	19,690
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WPD 20F	10	251	3000	0,75	5,080
WPD 30F	10	351	3000	1,00	9,300
WPD 40F	10	451	3000	1,00	11,820
WPD 50F	10	551	3000	1,25	17,920
WPD 60F	10	651	3000	1,25	21,070
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)					
WPD 20E	10	251	3000	0,80	5,100
WPD 30E	10	351	3000	1,00	8,750
WPD 40E	10	451	3000	1,00	11,120
WPD 50E	10	551	3000	1,25	16,860
WPD 60E	10	651	3000	1,25	19,820

optionales Zubehör

WPDUK	Deckelklammer	207
WPD-A	Deckelerhöhung	207





WLD

Weitspann-Deckel

Artikel	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WLD 20S	237	3000	0,75	4,557
WLD 30S	337	3000	1,00	8,431
WLD 40S	437	3000	1,00	10,786
WLD 50S	537	3000	1,25	16,426
WLD 60S	637	3000	1,25	19,370
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WLD 20F	237	3000	0,75	4,400
WLD 30F	337	3000	1,00	8,390
WLD 40F	437	3000	1,00	10,910
WLD 50F	537	3000	1,25	16,790
WLD 60F	637	3000	1,25	19,940

optionales Zubehör

WLD-SW	Sturmsicherungswinkel	200
--------	-----------------------	-----





WLDR

Weitspann-Deckel

Artikel	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WLDR 20S	237	3000	0,75	4,680
WLDR 30S	337	3000	1,00	8,550
WLDR 40S	437	3000	1,00	10,910
WLDR 50S	537	3000	1,25	16,550
WLDR 60S	637	3000	1,25	19,490
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WLDR 20F	237	3000	0,75	5,000
WLDR 30F	337	3000	1,00	9,150
WLDR 40F	437	3000	1,00	11,670
WLDR 50F	537	3000	1,25	17,710
WLDR 60F	637	3000	1,25	20,850

optionales Zubehör



WLD-SW Sturmsicherungswinkel 200



WLD-SW

Sturmsicherungswinkel

Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLD-SW F	40	40	30	3,00	0,094



WPBD

Weitspann-Bogen-Deckel


Artikel	B mm	R mm	W mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WPBD 20S	251	450	90°	2,090
WPBD 30S	351	450	90°	4,070
WPBD 40S	451	450	90°	5,500
WPBD 50S	551	450	90°	8,790
WPBD 60S	651	450	90°	10,860

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPBD 20F	251	450	90°	2,240
WPBD 30F	351	450	90°	4,360
WPBD 40F	451	450	90°	5,880
WPBD 50F	551	450	90°	9,400
WPBD 60F	651	450	90°	11,620

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPBD 20E	251	450	90°	2,090
WPBD 30E	351	450	90°	4,070
WPBD 40E	451	450	90°	5,500
WPBD 50E	551	450	90°	8,840
WPBD 60E	651	450	90°	10,860

optionales Zubehör

WPFDK 100	Formteildeckelklammer	207
WPFDK 120	Formteildeckelklammer	208
WPFDK 150	Formteildeckelklammer	208
WPFDKA 100	Formteildeckelklammer, aufgeständert	209
WPFDKA 120	Formteildeckelklammer, aufgeständert	209
WPFDKA 150	Formteildeckelklammer, aufgeständert	210



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x

WLBD



Weitspann-Bogen-Deckel

Artikel	B mm	L mm	t mm	W mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WLBD 20S	240	906	0,75	90°	2,487
WLBD 30S	340	1048	1,00	90°	4,416
WLBD 40S	440	1189	1,00	90°	5,672
WLBD 50S	540	1330	1,25	90°	8,856
WLBD 60S	640	1471	1,25	90°	10,818

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLBD 20F	240	906	0,75	90°	2,900
WLBD 30F	340	1048	1,00	90°	4,000
WLBD 40F	440	1189	1,00	90°	5,400
WLBD 50F	540	1330	1,25	90°	6,900
WLBD 60F	640	1471	1,25	90°	8,900

optionales Zubehör

WLD-SW	Sturmsicherungswinkel	200
--------	-----------------------	-----



WLBDR



Weitspann-Bogen-Deckel

Artikel	B	L	t	W	G
	mm	mm	mm		kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WLBDR 20S	242	906	0,75	90°	2,800
WLBDR 30S	342	1048	1,00	90°	3,800
WLBDR 40S	442	1189	1,00	90°	5,100
WLBDR 50S	542	1330	1,25	90°	6,600
WLBDR 60S	642	1471	1,25	90°	8,300

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLBDR 20F	242	906	0,75	90°	3,000
WLBDR 30F	342	1048	1,00	90°	4,100
WLBDR 40F	442	1189	1,00	90°	5,500
WLBDR 50F	542	1330	1,25	90°	7,000
WLBDR 60F	642	1471	1,25	90°	9,000

optionales Zubehör

WLD-SW Sturmsicherungswinkel 200



WPSD

Weitspann-Steigstück-Deckel


Artikel	B	R	W	G
	mm	mm		kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WPSD 20S	251	450	90°	2,100
WPSD 30S	351	450	90°	3,680
WPSD 40S	451	450	90°	4,640
WPSD 50S	551	450	90°	6,950
WPSD 60S	651	450	90°	8,160

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPSD 20F	251	450	90°	2,240
WPSD 30F	351	450	90°	3,930
WPSD 40F	451	450	90°	4,970
WPSD 50F	551	450	90°	7,430
WPSD 60F	651	450	90°	8,730

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPSD 20E	251	450	90°	2,240
WPSD 30E	351	450	90°	3,710
WPSD 40E	451	450	90°	4,690
WPSD 50E	551	450	90°	7,020
WPSD 60E	651	450	90°	8,240

optionales Zubehör

WPFDK 100 Formteildeckelklammer 207
WPFDK 120 Formteildeckelklammer 208
WPFDK 150 Formteildeckelklammer 208



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPF 20 - WPF 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x


WPFD

Weitspann-Fallstück-Deckel

Artikel	B mm	R mm	W °	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WPFD 20S	251	450	90°	2,200
WPFD 30S	351	450	90°	4,080
WPFD 40S	451	450	90°	5,240
WPFD 50S	551	450	90°	7,980
WPFD 60S	651	450	90°	9,430
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPFD 20F	251	450	90°	2,400
WPFD 30F	351	450	90°	4,430
WPFD 40F	451	450	90°	5,660
WPFD 50F	551	450	90°	8,620
WPFD 60F	651	450	90°	10,160
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPFD 20E	251	450	90°	2,410
WPFD 30E	351	450	90°	4,170
WPFD 40E	451	450	90°	5,330
WPFD 50E	551	450	90°	8,110
WPFD 60E	651	450	90°	9,550

optionales Zubehör

WPFDK 100	Formteildeckelklammer	207
WPFDK 120	Formteildeckelklammer	208
WPFDK 150	Formteildeckelklammer	208



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x


WPAD

Weitspann-Abzweig-Deckel

Artikel	B mm	R mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPAD 20S	251	450	3,940
WPAD 30S	351	450	7,360
WPAD 40S	451	450	9,630
WPAD 50S	500	450	15,060
WPAD 60S	651	450	18,270
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPAD 20F	251	450	4,220
WPAD 30F	351	450	7,880
WPAD 40F	451	450	10,300
WPAD 50F	551	450	16,110
WPAD 60F	651	450	19,550

optionales Zubehör

WPFDK 100	Formteildeckelklammer	207
WPFDK 120	Formteildeckelklammer	208
WPFDK 150	Formteildeckelklammer	208
WPFDKA 100	Formteildeckelklammer, aufgeständert	209
WPFDKA 120	Formteildeckelklammer, aufgeständert	209
WPFDKA 150	Formteildeckelklammer, aufgeständert	210



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x


WPAD

Weitspann-Abzweig-Deckel

Artikel	B mm	R mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPAD 20E	251	450	3,940
WPAD 30E	351	450	7,360
WPAD 40E	451	450	9,630
WPAD 50E	551	450	15,060
WPAD 60E	651	450	18,270

optionales Zubehör

WPFDK 100	Formteildeckelklammer	207
WPFDK 120	Formteildeckelklammer	208
WPFDK 150	Formteildeckelklammer	208
WPFDKA 100	Formteildeckelklammer, aufgeständert	209
WPFDKA 120	Formteildeckelklammer, aufgeständert	209
WPFDKA 150	Formteildeckelklammer, aufgeständert	210



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFDD 20 - WPFDD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x



WLAD

Weitspann-Abzweig-Deckel

Artikel	B mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WLAD 20S	240	0,75	3,988
WLAD 30S	340	1,00	6,724
WLAD 40S	440	1,00	8,287
WLAD 50S	540	1,25	12,510
WLAD 60S	640	1,25	14,857
Stahl, stück-/tauchfeuerzinkt			
WLAD 20F	240	0,75	5,900
WLAD 30F	340	1,00	7,200
WLAD 40F	440	1,00	8,800
WLAD 50F	540	1,25	10,700
WLAD 60F	640	1,25	12,800

optionales Zubehör

WLD-SW	Sturmsicherungswinkel	200
---------------	-----------------------	-----





WLADR

Weitspann-Abzweig-Deckel

Artikel	B mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WLADR 20S	240	0,75	5,600
WLADR 30S	340	1,00	6,800
WLADR 40S	440	1,00	8,300
WLADR 50S	540	1,25	10,100
WLADR 60S	640	1,25	12,100
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WLADR 20F	240	0,75	6,000
WLADR 30F	340	1,00	7,300
WLADR 40F	440	1,00	8,900
WLADR 50F	540	1,25	10,800
WLADR 60F	640	1,25	12,900

optionales Zubehör

WLD-SW Sturmsicherungswinkel 200




WPKD

Weitspann-Kreuzung-Deckel

Artikel	B mm	R mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPKD 20S	251	450	0,050
WPKD 30S	351	450	10,902
WPKD 40S	451	450	13,748
WPKD 50S	551	450	0,050
WPKD 60S	651	450	0,050
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPKD 20F	251	450	6,768
WPKD 30F	351	450	11,668
WPKD 40F	451	450	14,708
WPKD 50F	551	450	0,050
WPKD 60F	651	450	26,408
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPKD 20E	251	450	6,748
WPKD 30E	351	450	10,968
WPKD 40E	451	450	13,828
WPKD 50E	551	450	20,888
WPKD 60E	651	450	24,848

optionales Zubehör

WPFDK 100	Formteildeckelklammer	207
WPFDK 120	Formteildeckelklammer	208
WPFDK 150	Formteildeckelklammer	208
WPFDKA 100	Formteildeckelklammer, aufgeständert	209
WPFDKA 120	Formteildeckelklammer, aufgeständert	209
WPFDKA 150	Formteildeckelklammer, aufgeständert	210



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x



WLKD

Weitspann-Kreuzung-Deckel

Artikel	B mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WLKD 20S	240	0,75	6,392
WLKD 30S	340	1,00	10,238
WLKD 40S	440	1,00	12,109
WLKD 50S	540	1,25	17,672
WLKD 60S	640	1,25	18,672
Stahl, stück-/tauchfeuer verzinkt			
WLKD 20F	240	0,75	8,100
WLKD 30F	340	1,00	9,700
WLKD 40F	440	1,00	11,600
WLKD 50F	540	1,25	13,800
WLKD 60F	640	1,25	17,450

optionales Zubehör

WLD-SW Sturmsicherungswinkel 200





WLKDR

Weitspann-Kreuzung-Deckel mit Drehriegeln

Artikel	B mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WLKDR 20S	240	0,75	7,700
WLKDR 30S	340	1,00	9,200
WLKDR 40S	440	1,00	11,000
WLKDR 50S	540	1,25	13,000
WLKDR 60S	640	1,25	15,200
Stahl, stück-/tauchfeuer verzinkt			
WLKDR 20F	240	0,75	8,200
WLKDR 30F	340	1,00	9,800
WLKDR 40F	440	1,00	11,700
WLKDR 50F	540	1,25	13,900
WLKDR 60F	640	1,25	16,300

optionales Zubehör


WLD-SW Sturmsicherungswinkel 200



WPDUK

Deckelklammer


Artikel	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	t mm	M Nm	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
WPDUK F	22	20	28	21	3,00	2	0,038
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)							
WPDUK E	22	20	28	21	3,00	2	0,037
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPDUK E4	22	20	28	21	3,00	2	0,037



WPD-A

Deckelerhöhung

Artikel	H mm	B mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimrverzinkt				
WPD-A S	85	29	150	0,347
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WPD-A F	85	29	150	0,343
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPD-A E	85	29	150	0,365



optionales Zubehör

WPDUK



Deckelklammer

207

WPFDK 100

Formteildeckelklammer



Artikel	H mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)		
WPFDK 100E	100	0,067
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)		
WPFDK 100E4	100	0,067



WPFDK 120

Formteildeckelklammer



Artikel	H mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)		
WPFDK 120E	120	0,077
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)		
WPFDK 120E4	120	0,077



WPFDK 150

Formteildeckelklammer



Artikel	H mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)		
WPFDK 150E	150	0,087
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)		
WPFDK 150E4	150	0,087



WPFDKA 100

Formteildeckelklammer, aufgeständert



Artikel	H mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)		
WPFDKA 100E	100	0,106



WPFDKA 120

Formteildeckelklammer, aufgeständert



Artikel	H mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)		
WPFDKA 120E	120	0,116



WPFDKA 150

Formteildeckelklammer, aufgeständert

Artikel	H	G
	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)		
WPFDKA 150E	150	0,126




Zubehör

WPV 100

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 95 mm


Artikel	H mm	L mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPV 100E	95	400	0,964
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPV 100E4	95	400	0,977



WPV 120

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 115 mm


Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPV 120F	120	400	1,145
WPV 120S	120	400	1,073



WPV 150

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 145 mm



Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPV 150S	150	600	1,751
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPV 150F	150	600	1,870
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPV 150E	150	600	1,773
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPV 150E4	150	600	1,796



WLV 200

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 200 mm


Artikel	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WLV 200S	208	34	800	2,50	4,131
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLV 200F	208	34	800	2,50	4,345



WPVH 100

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 85 mm


Artikel	H	L	G
	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPVH 100E	85	400	0,812
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPVH 100E4	85	400	0,819



WPVH 120

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 105 mm


Artikel	H	L	G
	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPVH 120S	105	400	0,911
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPVH 120F	105	400	0,980



WPVH 150

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 135 mm



Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPVH 150S	135	600	1,516
Stahl, stück-/tauchfeuer verzinkt			
WPVH 150F	135	600	1,628
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPVH 150E	135	600	1,548
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPVH 150E4	135	600	1,564



WLVH 200

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 200 mm



Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WLVH 200S	208	26	730	2,50	3,837
Stahl, stück-/tauchfeuer verzinkt					
WLVH 200F	208	26	730	2,50	3,900



WPVV 100

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 100 mm



Artikel	H mm	L mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPVV 100E	95	506	1,397
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPVV 100E4	95	506	1,409



WPVV 120

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 120 mm



Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPVV 120S	120	506	1,513
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPVV 120F	120	506	1,621



WPVV 150

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 150 mm



Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPVV 150S	150	754	2,341
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPVV 150F	150	754	2,507
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPVV 150E	150	754	2,379
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPVV 150E4	150	754	2,401



WLVV 200

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 200 mm


Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WLVV 200S	208	26	756	2,50	4,519
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLVV 200F	208	26	756	2,50	3,988



VB

Bodenverbinder

Artikel	B mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
VB 10S	54	70	0,035
VB 15S	96	70	0,059
VB 20S	155	70	0,099
VB 30S	255	70	0,172
VB 40S	355	70	0,237
VB 50S	455	70	0,293
VB 60S	555	70	0,369
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
VB 10F	54	70	0,036
VB 15F	96	70	0,065
VB 20F	155	70	0,108
VB 30F	255	70	0,190
VB 40F	355	70	0,260
VB 50F	455	70	0,313
VB 60F	555	70	0,401
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
VB 10E	54	70	0,036
VB 20E	155	70	0,107
VB 30E	255	70	0,170
VB 40E	355	70	0,248
VB 50E	455	70	0,313
VB 60E	555	70	0,384
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
VB 10E4	54	70	0,035
VB 20E4	155	70	0,105
VB 30E4	255	70	0,175
VB 40E4	355	70	0,239
VB 50E4	455	70	0,313
VB 60E4	555	70	0,376





EBW

Eckbefestigung

Artikel	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
EBW 020F	1400	980	6,50	52,380
EBW 030F	1500	990	6,50	55,050
EBW 040F	1800	1000	6,50	60,370
EBW 050F	1800	1100	6,50	60,380
EBW 060F	1900	1200	6,50	64,370

optionales Zubehör

WPLEAB 100	Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück	179
WPLB 100	Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 100 mm	180
WPRB 100	Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 100 mm	190
WPREAB 100	Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück	189
WPLEAB 120	Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück	179
WPLB 120	Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 120 mm	180
WPRB 120	Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 120 mm	190
WPREAB 120	Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück	189
WPLEAB 150	Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück	179
WPLB 150	Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 150 mm	180
WPRB 150	Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 150 mm	190
WPREAB 150	Weitspannkabelrinnen-Eckanbaustück	189
SD	Spreizdübel	487



WPHS-K

Weitspannholmstütze (Konsole)

Artikel	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt	
WPHS-K S	0,498
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt	
WPHS-K F	0,534
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)	
WPHS-K E	0,503
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)	
WPHS-K E4	0,511



optionales Zubehör

WPHS-IS	Isolierungsstreifen	218
---------	---------------------	-----

WPHS-A

Weitspannholmstütze (Profilschiene)

Artikel	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt	
WPHS-A S	0,522
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt	
WPHS-A F	0,558
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)	
WPHS-A E	0,527
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)	
WPHS-A E4	0,536

optionales Zubehör

WPHS-IS Isolierungsstreifen 218

WPHS-P

Weitspannholmstütze (Profil)

Artikel	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt	
WPHS-P S	0,580
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt	
WPHS-P F	0,615
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)	
WPHS-P E	0,581
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)	
WPHS-P E4	0,591




optionales Zubehör

WPHS-IS Isolierungsstreifen 218

WPHS-IS

Isolierungsstreifen

Artikel	B mm	L mm	t mm	G kg
Polyethylen				
WPHS-IS	54	200	2,00	0,029





WLHS

Weitspannkabelbahnen-Holmstütze

Artikel	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WLHS S	25	73	150	2,00	0,442
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLHS F	25	73	150	2,00	0,448

optionales Zubehör


WLKL	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLA	Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung	220
WLKLT	Weitspannkabelbahnen-Klemme	221
WLHS-IS	Isolierungsstreifen	219



WLHS-IS

Isolierungsstreifen

Artikel	B	L	t	G
	mm	mm	mm	kg
Polyethylen				
WLHS-IS	70	150	2,00	0,028



WLKL



Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung

Artikel	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WLKL S	11	40	60	3,00	0,128
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLKL F	11	40	60	3,00	0,130

optionales Zubehör

WLHS Weitspannkabelbahnen-Holmstütze

219



WLKLA



Weitspannkabelbahnen-Klemmbefestigung

Artikel	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WLKLA S	11	40	60	3,00	0,178
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt					
WLKLA F	11	40	60	3,00	0,180

optionales Zubehör

WLHS Weitspannkabelbahnen-Holmstütze

219





WLKLT

Weitspannkabelbahnen-Klemme

Artikel	H	B	L	SW	M	k	G
	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt							
WLKLT F	45	64	30	10	4,0	3 - 25	0,141

optionales Zubehör


WLHS Weitspannkabelbahnen-Holmstütze 219



WPTR 100

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 50 mm


Artikel	H	L	G
	mm	mm	kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPTR 100E	50	3000	2,046
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPTR 100E4	50	3000	2,074



WPTR 120

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 80 mm


Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPTR 120S	80	3000	2,058
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPTR 120F	80	3000	2,204



WPTR 150

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm


Artikel	H mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPTR 150S	100	3000	2,411
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt			
WPTR 150F	100	3000	2,584
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)			
WPTR 150E	100	3000	3,231
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPTR 150E4	100	3000	3,301



WTR 200

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm


Artikel	H mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WTR 200S	100	3000	0,75	2,411
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt				
WTR 200F	100	3000	0,75	2,584



WPTRV 100

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm


Artikel	H mm	L mm	t mm	G kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPTRV 100E	50	1000	0,80	0,540
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)				
WPTRV 100E4	50	1000	0,80	0,551



WPTRV 120

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 80 mm


Artikel	H mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WPTRV 120S	80	1000	0,75	0,671



WPTRV 150

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm


Artikel	H mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WPTRV 150S	100	1000	0,75	0,782
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
WPTRV 150E	100	1000	0,80	0,841
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)				
WPTRV 150E4	100	1000	0,80	0,855



WTRV 200

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm



Artikel	H mm	L mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
WTRV 200S	100	1000	0,75	0,782



WLRKAB

Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech



Artikel	H mm	B mm	L mm	t mm	R mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt						
WLRKAB 20S	110	190	129	1,50	100	0,466
WLRKAB 30S	110	290	129	1,50	100	0,707
WLRKAB 40S	110	390	129	1,50	100	0,948
WLRKAB 50S	110	490	129	1,50	100	1,193
WLRKAB 60S	110	590	129	1,50	100	1,434
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt						
WLRKAB 20F	110	190	129	1,50	100	0,500
WLRKAB 30F	110	290	129	1,50	100	0,758
WLRKAB 40F	110	390	129	1,50	100	1,015
WLRKAB 50F	110	490	129	1,50	100	1,278
WLRKAB 60F	110	590	129	1,50	100	1,536



WLKAB

Weitspannkabelleiter-Abgangsblech



Artikel	H	B	L	t	R	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt						
WLKAB 20S	110	140	129	1,50	100	0,372
WLKAB 30S	110	240	129	1,50	100	0,613
WLKAB 40S	110	340	129	1,50	100	0,854
WLKAB 50S	110	440	129	1,50	100	1,112
WLKAB 60S	110	540	129	1,50	100	1,353
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt						
WLKAB 20F	110	140	129	1,50	100	0,393
WLKAB 30F	110	240	129	1,50	100	0,651
WLKAB 40F	110	340	129	1,50	100	0,909
WLKAB 50F	110	440	129	1,50	100	1,183
WLKAB 60F	110	540	129	1,50	100	1,440



WPVTO

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, T-Stoß, oben



Artikel	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt					
WPVTO S	20	85	83	2,50	0,244



WPLKAB

Weitspannkabelleiter-Abgangsblech



Artikel	H	B	L	t	R	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt						
WPLKAB 20S	110	190	129	1,50	100	0,492
WPLKAB 30S	110	290	129	1,50	100	0,733
WPLKAB 40S	110	390	129	1,50	100	0,974
WPLKAB 50S	110	490	129	1,50	100	1,232
WPLKAB 60S	110	590	129	1,50	100	1,473
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt						
WPLKAB 20F	110	190	129	1,50	100	0,524
WPLKAB 30F	110	290	129	1,50	100	0,782
WPLKAB 40F	110	390	129	1,50	100	1,039
WPLKAB 50F	110	490	129	1,50	100	1,311
WPLKAB 60F	110	590	129	1,50	100	1,569
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)						
WPLKAB 20E	110	190	129	1,50	100	0,493
WPLKAB 30E	110	290	129	1,50	100	0,736
WPLKAB 40E	110	390	129	1,50	100	0,978
WPLKAB 50E	110	490	129	1,50	100	1,237
WPLKAB 60E	110	590	129	1,50	100	1,479



WPRKAB

Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech



Artikel	H	B	L	t	R	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt						
WPRKAB 20S	110	190	129	1,50	100	0,466
WPRKAB 30S	110	290	129	1,50	100	0,707
WPRKAB 40S	110	390	129	1,50	100	0,948
WPRKAB 50S	110	490	129	1,50	100	1,193
WPRKAB 60S	110	590	129	1,50	100	1,434
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt						
WPRKAB 20F	110	190	129	1,50	100	0,500
WPRKAB 30F	110	290	129	1,50	100	0,758
WPRKAB 40F	110	390	129	1,50	100	1,015
WPRKAB 50F	110	490	129	1,50	100	1,278
WPRKAB 60F	110	590	129	1,50	100	1,536
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)						
WPRKAB 20E	110	190	129	1,50	100	0,471
WPRKAB 30E	110	290	129	1,50	100	0,714
WPRKAB 40E	110	390	129	1,50	100	0,956
WPRKAB 50E	110	490	129	1,50	100	1,204
WPRKAB 60E	110	590	129	1,50	100	1,446



MP-W

Montageplatte


Artikel	H mm	B mm	t mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt				
MP-W S	185	120	1,00	0,233
Stahl, stück-/tauchfeuer verzinkt				
MP-W F	185	120	1,00	0,251
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)				
MP-W E	185	120	1,00	0,238
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)				
MP-W E4	185	120	1,00	0,246



WPREB

Weitspannkabelrinnen-Endblech


Artikel	B mm	L mm	G kg
Stahl, band-/sendzimirverzinkt			
WPREB 20S	195	90	0,126
WPREB 30S	295	90	0,185
WPREB 40S	395	90	0,244
WPREB 50S	495	90	0,302
WPREB 60S	595	90	0,361
Stahl, stück-/tauchfeuer verzinkt			
WPREB 20F	195	90	0,136
WPREB 30F	295	90	0,196
WPREB 40F	395	90	0,266
WPREB 50F	495	90	0,326
WPREB 60F	595	90	0,386



SWP 100

Schutzkappe, Höhe = 100 mm


Artikel	H mm	G kg
Polyethylen		
SWP 100	100	0,024



SWP 120

Schutzkappe, Höhe = 120 mm


Artikel	H mm	G kg
Polyethylen		
SWP 120	120	0,028



SWP 150

Schutzkappe, Höhe = 150 mm

Artikel	H mm	G kg
Polyethylen		
SWP 150	150	0,031



KZF

Kaltzinkfarbe

Artikel	G
	kg
KZF	1,035



KZS

Kaltzinkspray

Artikel	G
	kg
KZS	0,403



