


KHA 8

Profilschiene 40x22 mm, gelocht

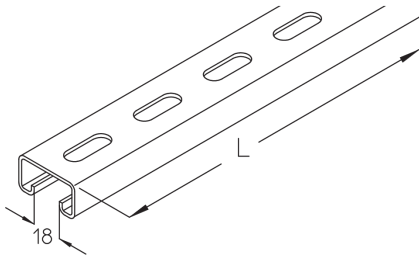

Die Profilschiene KHA 8 besteht aus einem C+-Profil 40 x 22 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 18 mm (Materialstärke = 2 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 100 bis 6000 mm lieferbar.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
KHA 8-03GV	300 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,433 kg
KHA 8-06GV	600 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,866 kg
KHA 8-30GV	3000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	4,330 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
KHA 8-01F	100 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,145 kg
KHA 8-02F	200 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,310 kg
KHA 8-03F	300 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,460 kg
KHA 8-04F	400 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,620 kg
KHA 8-05F	500 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,770 kg
KHA 8-06F	600 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,930 kg
KHA 8-07F	700 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,080 kg
KHA 8-08F	800 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,240 kg
KHA 8-09F	900 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,390 kg
KHA 8-10F	1000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,540 kg
KHA 8-11F	1100 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,690 kg
KHA 8-12F	1200 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,850 kg
KHA 8-13F	1300 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	2,010 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
KHA 8-14F	1400 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	2,160 kg
KHA 8-15F	1500 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	2,320 kg
KHA 8-20F	2000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	3,090 kg
KHA 8-30F	3000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	4,630 kg
KHA 8-60F	6000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	8,270 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
KHA 8-02E4	200 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,290 kg
KHA 8-03E4	300 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,440 kg
KHA 8-04E4	400 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,590 kg
KHA 8-05E4	500 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,740 kg
KHA 8-06E4	600 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	0,880 kg
KHA 8-07E4	700 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,030 kg
KHA 8-08E4	800 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,180 kg
KHA 8-09E4	900 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,320 kg
KHA 8-10E4	1000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,470 kg
KHA 8-11E4	1100 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,620 kg
KHA 8-12E4	1200 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	1,760 kg

L: Länge

H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit




DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

Seite 2




PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



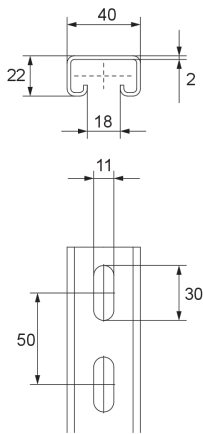

$$\begin{aligned}W_y &= 1.05 \text{ cm}^3 \\W_z &= 2.24 \text{ cm}^3 \\I_y &= 1.18 \text{ cm}^4 \\I_z &= 4.48 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

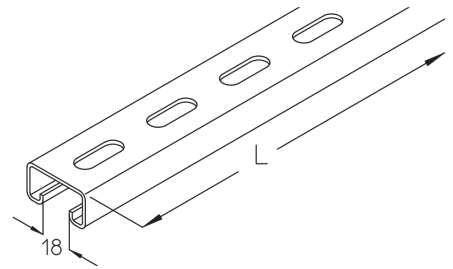

OPTIONALES ZUBEHÖR

SA 1, SAI 21, HS18, AM 18, AMF 18, AMA 18, ARS 18-KHA, ASK 8, RP

