


RAA 60

Kabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 60 mm



Der Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA 60 ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Dort, wo die Anschlusskabelrinne abzweigen soll, wird gemäß der Montageanleitung der Holm der Hauptkabelrinne entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig RAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lassen sich der Bodenverbinder VB und die Anschlusskabelrinne einschieben. Der Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA 60 eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 60 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	Gewicht
RAA 60-10S	60 mm	100 mm	0,725 kg
inklusive: 2 × KLR			
RAA 60-20S	60 mm	200 mm	0,856 kg
inklusive: 2 × KLR			
RAA 60-30S	60 mm	300 mm	0,989 kg
inklusive: 2 × KLR			
RAA 60-40S	60 mm	400 mm	1,125 kg
inklusive: 2 × KLR			
RAA 60-50S	60 mm	500 mm	1,252 kg
inklusive: 2 × KLR			
RAA 60-60S	60 mm	600 mm	1,388 kg
inklusive: 2 × KLR			

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	Gewicht
RAA 60-10F	60 mm	100 mm	0,778 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-20F	60 mm	200 mm	0,918 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-30F	60 mm	300 mm	1,060 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-40F	60 mm	400 mm	1,206 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-50F	60 mm	500 mm	1,342 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-60F	60 mm	600 mm	1,487 kg
inklusive: 2 × KLR E			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	Gewicht
RAA 60-10E	60 mm	100 mm	0,653 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-20E	60 mm	200 mm	0,784 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-30E	60 mm	300 mm	0,918 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-40E	60 mm	400 mm	1,054 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com




PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	Gewicht
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-50E	60 mm	500 mm	1,183 kg
inklusive: 2 × KLR E			
RAA 60-60E	60 mm	600 mm	1,320 kg
inklusive: 2 × KLR E			

H: Höhe
B: Breite
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

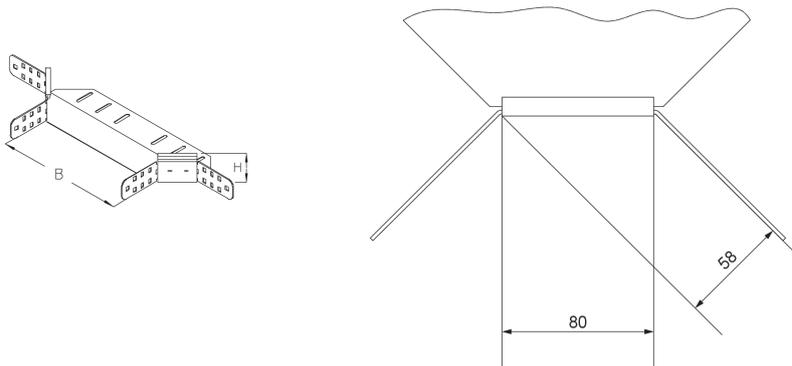

OPTIONALES ZUBEHÖR

RAAD, RAADR, VB, RTRV 60

