


## UKDA 260R

Kabelkanal Montagedeckel, 2-fach, rund

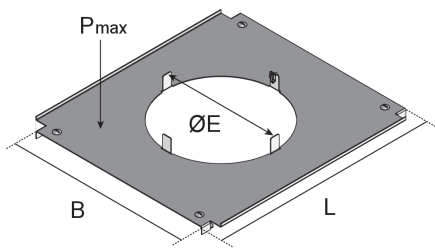

Bei der Produktlösung UKDA 260R handelt es sich um Kabelkanal Montagedeckel mit runden Einbauöffnungen für offene, estrichüberdeckte Kanalsysteme. Sie dienen als Zug- und Einbaudosen, die in ihre Einbauöffnung einen Schalungskörper aufnehmen. Die Montage deckel sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt. Sie sind, inklusive Erdungsklemme UBDHB-Z, in einer Breite von 300 bis 500 mm und einer maximalen Belastungshöhe von 0,75 kN erhältlich.

Artikel	B	L	E	P <sub>max</sub>	Gerätebecher	Gewicht
UKDA-260R 30S	300 mm	420 mm	260 mm	0,75 kN	2	1,200 kg
inklusive: 1 × UBDHB-Z						
UKDA-260R 40S	400 mm	495 mm	260 mm	0,75 kN	2	2,103 kg
inklusive: 1 × UBDHB-Z						
UKDA-260R 50S	500 mm	595 mm	260 mm	0,75 kN	2	4,446 kg
inklusive: 1 × UBDHB-Z						

**B:** Breite

**L:** Länge

**E:** Einbaumaß



**P<sub>max</sub>:** max. Belastung

**Gerätebecher:** max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



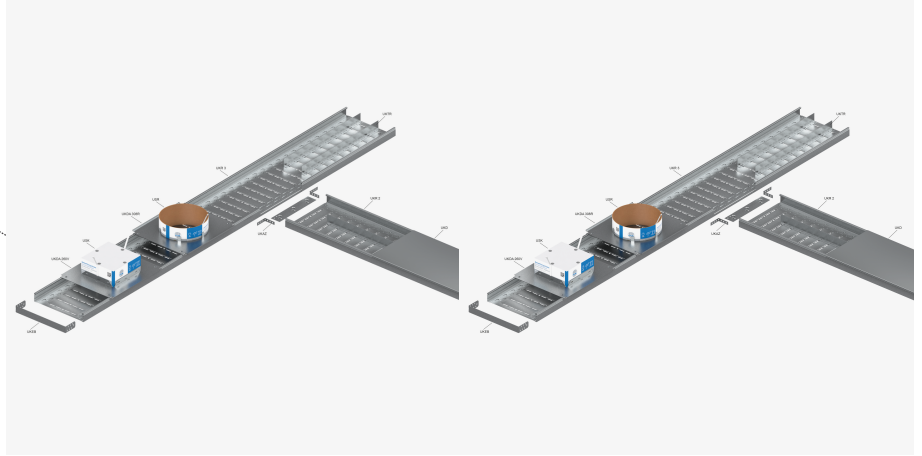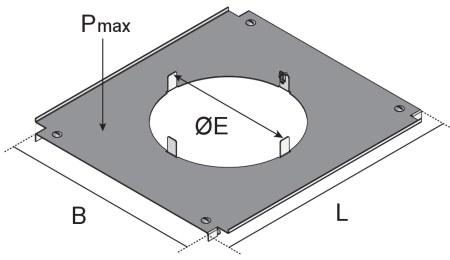

## OPTIONALES ZUBEHÖR

USKR, UBDEL

