


A 2

Profilschiene 50x31 mm, ungelocht


Die Profilschiene A 2 ist ungelocht und besteht aus einem C+-Profil 50 x 31 mm mit einer Schlitzweite von 22 mm (Materialstärke = 3,25 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

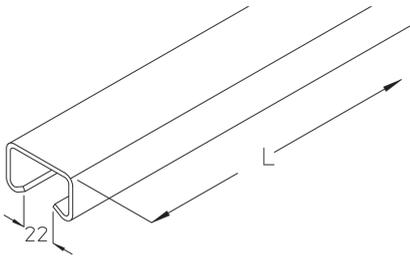


Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
A 2-30B	Profilschiene ungelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	3000 mm	3.25 mm	9.120 kg
A 2-60B	Profilschiene ungelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	6000 mm	3.25 mm	18.078 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
A 2-30F	Profilschiene ungelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	3000 mm	3.25 mm	9.400 kg
A 2-60F	Profilschiene ungelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	6000 mm	3.25 mm	18.800 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

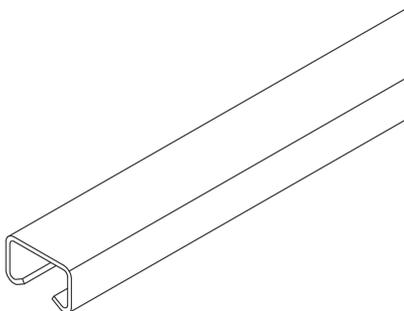



$$W_y = 2.45 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 5.42 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 4.33 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 13.54 \text{ cm}^4$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS22

