


DSAINOXFR 2

Seilabhängung aus Edelstahl mit Schlaufe und Edelstahl-Universalverschluss

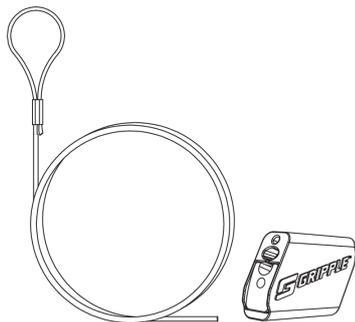

Die Seilabhängung DSAINOXFR 2 mit Schlaufe und Edelstahl-Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus Edelstahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,44 kN (Grippe Lastklasse 2).

Artikel	Typ	L	P _{max}	G
DSAINOXFR 210E4	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.44 kN	0.184 kg
DSAINOXFR 21E4	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.44 kN	0.035 kg
DSAINOXFR 22E4	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.44 kN	0.051 kg
DSAINOXFR 23E4	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.44 kN	0.066 kg
DSAINOXFR 24E4	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.44 kN	0.095 kg
DSAINOXFR 25E4	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.44 kN	0.101 kg

