


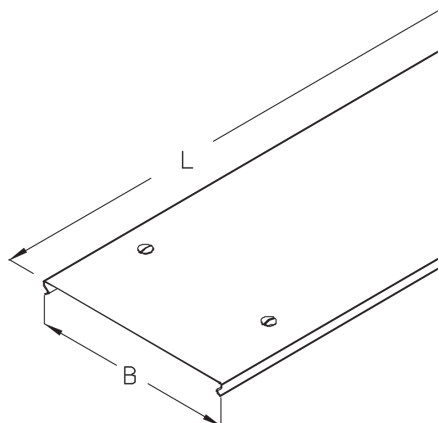

GDR

Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln

Die Gitterbahn-Deckel GDR mit Drehriegeln eignen sich für die Gitterbahnen G 50 und G 100 und schützen sie vor Schmutz, Berührungen und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlüssig auf den Seitenholmen ein. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Die Gitterbahn-Deckel weisen Breiten von 60 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm auf. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	B	L	t	G
GDR 06S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	77 mm	3000 mm	0.75 mm	2.170 kg
GDR 10S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	117 mm	3000 mm	0.75 mm	2.400 kg
GDR 20S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	217 mm	3000 mm	0.75 mm	4.150 kg
GDR 30S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	317 mm	3000 mm	1.00 mm	7.900 kg
GDR 40S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	417 mm	3000 mm	1.00 mm	10.250 kg
GDR 50S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	517 mm	3000 mm	1.25 mm	15.730 kg
GDR 60S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	617 mm	3000 mm	1.25 mm	18.670 kg


Artikel	Typ	B	L	t	G
GDR 06F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	77 mm	3000 mm	0.75 mm	2.180 kg
GDR 10F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	117 mm	3000 mm	0.75 mm	2.400 kg
GDR 20F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	217 mm	3000 mm	0.75 mm	4.150 kg
GDR 30F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	317 mm	3000 mm	1.00 mm	7.900 kg
GDR 40F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	417 mm	3000 mm	1.00 mm	10.250 kg
GDR 50F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	517 mm	3000 mm	1.25 mm	15.730 kg
GDR 60F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	617 mm	3000 mm	1.25 mm	18.670 kg

Artikel	Typ	B	L	t	G
GDR 06E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	77 mm	3000 mm	0.80 mm	2.190 kg



Artikel	Typ	B	L	t	G
GDR 10E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	117 mm	3000 mm	0.80 mm	2.600 kg
GDR 20E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	217 mm	3000 mm	0.80 mm	4.500 kg
GDR 30E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	317 mm	3000 mm	1.00 mm	7.940 kg
GDR 40E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	417 mm	3000 mm	1.00 mm	10.310 kg
GDR 50E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	517 mm	3000 mm	1.25 mm	15.160 kg
GDR 60E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	617 mm	3000 mm	1.25 mm	18.010 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

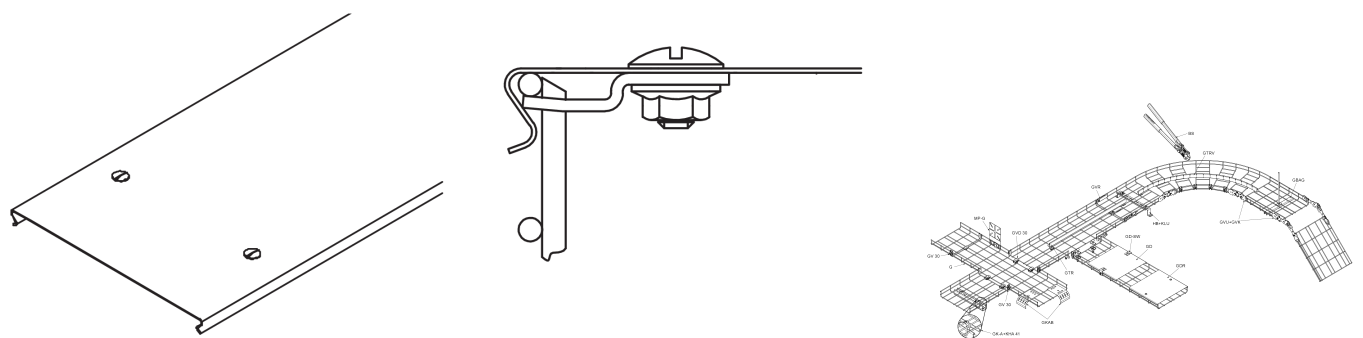

OPTIONALES ZUBEHÖR

GD-SW

