


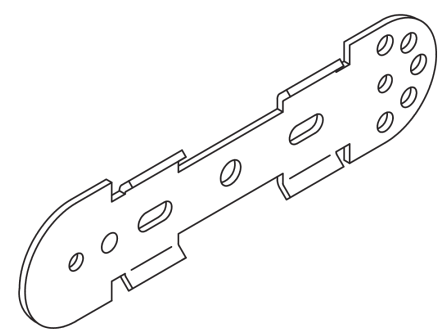

GVU
Gitterbahn-Verbinder

Mit den Gitterbahn-Universalverbindern GVV lassen sich Gitterbahnen schnell und einfach in gerader Richtung montieren. Aber auch bei horizontalen Richtungsänderungen (Gitterbahnbögen und -abzweige) sowie vertikalen Richtungsänderungen kommt der Gitterbahn-Verbinder GVV zusammen mit zwei Gitterbahn-Verbinder-Klemmstücken GVK zum Einsatz. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	G
GVU F	Gitterbahn-Universalverbinder	2 mm	46 mm	185 mm	0.133 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
GVU E	Gitterbahn-Universalverbinder	2 mm	46 mm	185 mm	0.098 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
GVU E4	Gitterbahn-Universalverbinder	2 mm	46 mm	185 mm	0.098 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



