


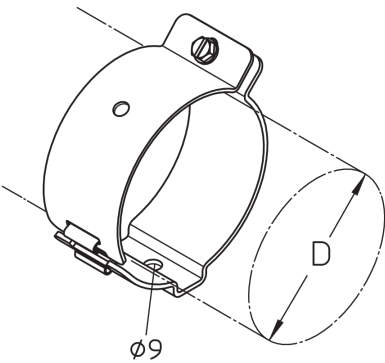


HF-EL 1-4

HF-Kabelschelle zur Wandbefestigung

Die HF-Kabelschellen HF-EL 1-4 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 100 mm führen. Sie eignen sich zur direkten Wandbefestigung und bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.

Artikel	Typ	Kabeltyp	Ø _k	G
HF-EL 1	HF-Schellen E 108/19-220	E 130-190	37 mm	0.128 kg
HF-EL 2	HF-Schellen E 75-100	E 78-105	50 mm	0.184 kg
HF-EL 3	HF-Schellen E 48-70	E 60-70	62 mm	0.220 kg
HF-EL 4	HF-Schellen E 38-46	E 38-46	100 mm	0.326 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

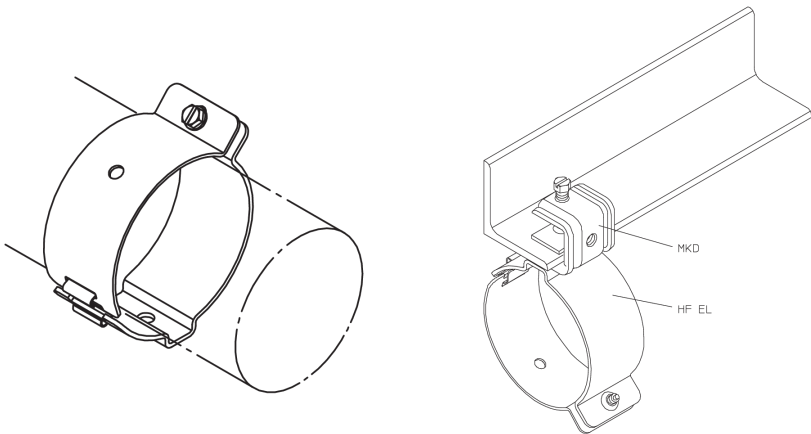

OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE

