


HF-EL 5-6


HF-Kabelschelle zur Wandbefestigung


Die HF-Kabelschellen HF-EL 5-6 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 160 mm führen. Sie eignen sich zur direkten Wandbefestigung und bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.

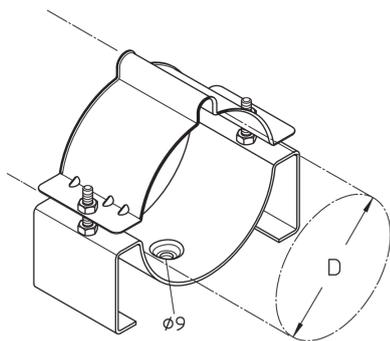

Artikel	Typ	Kabeltyp	\varnothing_k	G
HF-EL 5	HF-Schellen E 26-30	E 26-30	128 mm	0.850 kg
HF-EL 6	HF-Schellen E 20	E 20	160 mm	1.070 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

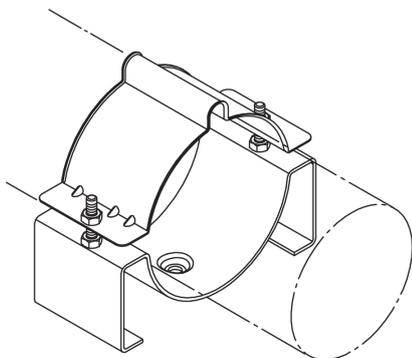

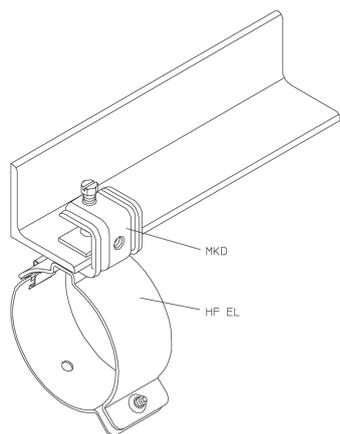

OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE

