


## HF-EM 8 1-4

### HF-Kabelschelle zur Wandbefestigung

Die HF-Kabelschellen HF-EM 8 1-4 mit Innensechskantschraube IKK 8x10 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 100 mm führen. Sie eignen sich zur direkten Wandbefestigung und bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.

Artikel	Typ	Kabeltyp	$\varnothing_k$	G
HF-EM 8 1	HF-Schellen E 108/19-220	E 130-190	37 mm	0.135 kg
HF-EM 8 2	HF-Schellen E 75-100	E 78-105	50 mm	0.191 kg
HF-EM 8 3	HF-Schellen E 48-70	E 60-70	62 mm	0.227 kg
HF-EM 8 4	HF-Schellen E 38-46	E 38-46	100 mm	0.333 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

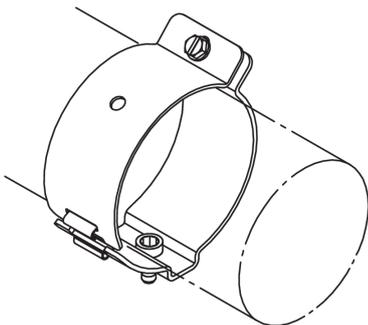

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE, SA, SAZ, MKD

