



## HF-ES 80 5-6

HF-Kabelschelle zur Befestigung an Winkelprofilen

Die HF-Kabelschellen HF-ES 80 5-6 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 160 mm führen. Sie eignen sich zur Befestigung an Winkelprofilen mit einer Schenkellänge bis max. 80 mm. Sie bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.

Artikel	Typ	Kabeltyp	$\varnothing_k$	G
HF-ES 80 5	HF-Schellen E 26-30	E 26-30	128 mm	1.061 kg
HF-ES 80 6	HF-Schellen E 20	E 20	160 mm	1.219 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

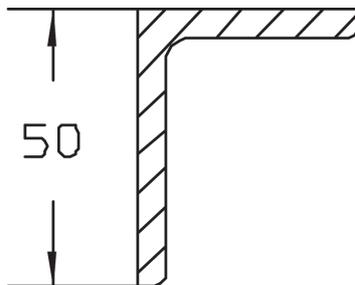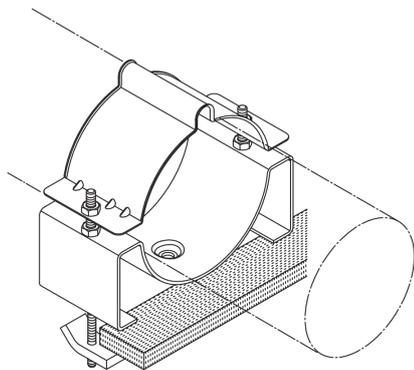

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE

