


HF-EU 1-4

HF-Kabelschelle zur Befestigung an Flachstahlprofilen

Die HF-Kabelschellen HF-EU 1-4 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 100 mm führen. Sie eignen sich zur Befestigung an Flachstahlprofilen mit einer Materialstärke bis max. 15 mm. Sie bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.

Artikel	Тур	Kabeltyp	Ø _K	G
HF-EU 1	HF-Schellen E 108/19-220	E 130-190	37 mm	0.228 kg
HF-EU 2	HF-Schellen E 75-100	E 78-105	50 mm	0.242 kg
HF-EU 3	HF-Schellen E 48-70	E 60-70	62 mm	0.262 kg
HF-EU 4	HF-Schellen E 38-46	E 38-46	100 mm	0.333 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

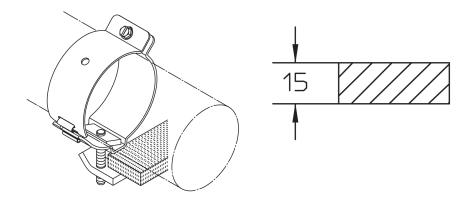

OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE

Seite 1



