



HS16

Hammerkopfschraube

Hammerkopfschrauben HS16 werden bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Profil- oder Montageschienen eingesetzt und sind durch eine Hammerkopfform gekennzeichnet. Die Schrauben bestehen aus galvanisch verzinktem Stahl und sind in Längen von 20 bis 50 mm erhältlich. Sie werden inklusive Muttern geliefert.

Artikel	Typ	L	Ø	G
HS16 10X30	Hammerkopfschraube	30 mm	10 mm	0.042 kg
HS16 10X50	Hammerkopfschraube	50 mm	10 mm	0.058 kg
HS16 8X20	Hammerkopfschraube	20 mm	8 mm	0.026 kg
HS16 8X40	Hammerkopfschraube	40 mm	8 mm	0.040 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

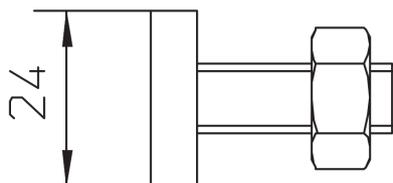

OPTIONALES ZUBEHÖR

B 7

