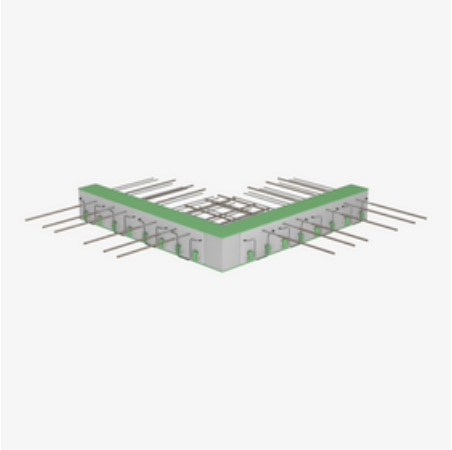

IP120 C

Wärmegedämmter Plattenanschluss für Außeneckbalkonplatten mit 120 mm Dämmkörper

IP120 C ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 120 mm Dämmkörper zum einfachen Anschluss von Außeneckbalkonplatten. Es eignet sich zur Übertragung von Momenten sowie Querkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Das Drucklager besteht aus Stahldruckstäben. Die Teilelemente links und rechts sind auch einzeln lieferbar. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IP120 C für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

Artikel	G
233300021144 IP120 C10 Q10	17,010 kg
233300021145 IP120 C20 Q10	17,010 kg
233300021146 IP120 CE10 Q10	20,530 kg
233300021147 IP120 CE20 Q10	8,500 kg
233300024374 IP120 C10 Q12	17,010 kg
233300024375 IP120 C20 Q12	17,010 kg
233300024378 IP120 CE10 Q12	8,500 kg
233300024379 IP120 CE20 Q12	8,500 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 27.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten