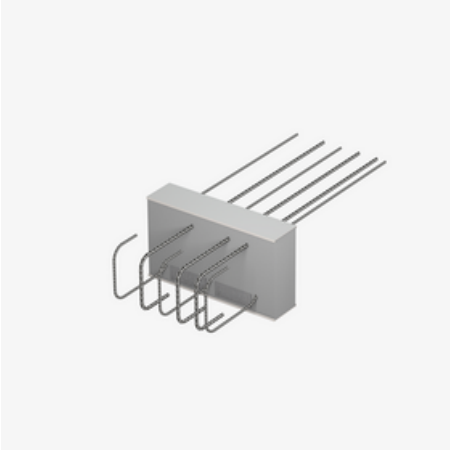


IPO

Wärmegedämmter Anschluss für Stahlbetonkonsolen als Mauerwerks- und Fertigteilauflager

IPO ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Verbindung von Geschossdecken mit Stahlbetonkonsolen, die als Auflager von Mauerwerk oder Fertigteilelementen dienen. Es eignet sich zur Übertragung von positiven Querkräften und den daraus resultierenden negativen Momenten sowie Horizontalkräften. Die Elemente werden punktuell nach den jeweiligen statischen Erfordernissen eingesetzt. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPO für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

Artikel	G
211400021507 IPO20	4,970 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten