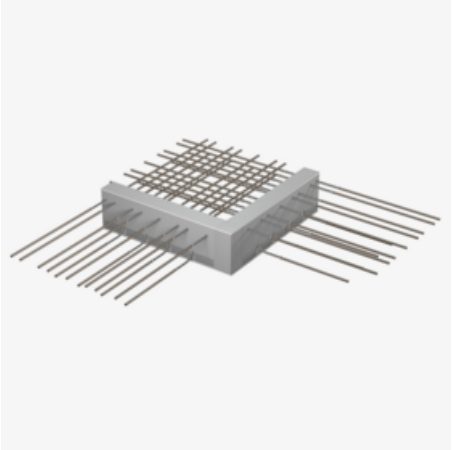


IPT Eck

Wärmegedämmter Kragplattenanschluss für Außenecken mit Stahldruckstäben

IPT Eck ist ein wärmegedämmter Kragplattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper und balkonseitig integrierter Aufhängebewehrung zur Verbindung von frei auskragenden Stahlbetonbauteilen bei Außenecken. Es eignet sich zur Übertragung von negativen Momenten sowie positiven Querkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Die Druckebene besteht aus Stahldruckstäben. Die Teilelemente links IPT EL und rechts IPT ER sind auch einzeln lieferbar. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPT Eck für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Betondeckung, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

Artikel	G
210300011842 IPT Eck 50	48,360 kg
210300018950 IPT EL 50	24,100 kg
210300018953 IPT ER 50	24,100 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten