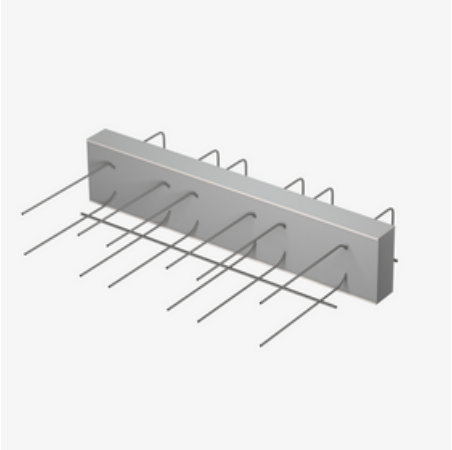


IPZQQ

Zwängungsfreier Plattenanschluss für positive und negative Querkräfte bei abhebenden Lasten

IPZQQ ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von positiven und negativen Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen mit abhebenden Lasten. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Zum Zwecke einer zwängungsfreien Lagerung weist der Artikel keine Druckkomponente auf. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPZQQ für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117-5076 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

TYP Typenprüfung: 4117-5076

Artikel	Q-Stab deckenseitig	G
212200022112 IPZQQ 10	Gebogen	2,000 kg
212200022114 IPZQQ 30	Gebogen	2,700 kg
212200022115 IPZQQ 40	Gebogen	3,400 kg
212200022116 IPZQQ 50	Gebogen	4,200 kg
212200022117 IPZQQ 70	Gerade	6,400 kg
212200022119 IPZQQ 90	Gerade	9,700 kg
212200022121 IPZQQ 110	Gerade	15,800 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten