


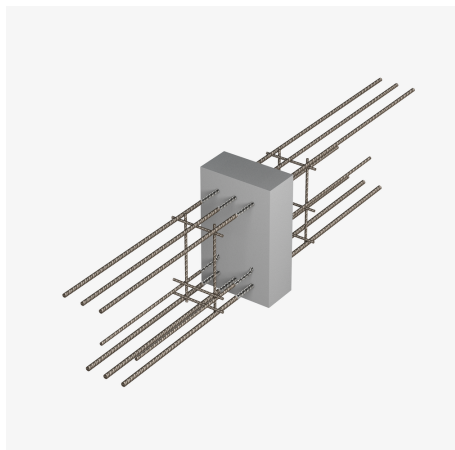

ISOPRO® IP 120 S

ISOPRO® IP 120 S ist ein wärmegeämmter Anschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Verbindung von auskragenden Stahlbetonbalken mit Geschossdecken. Es eignet sich zur Übertragung von Momenten und Querkraften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IP 120 S für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Verbundbereich, Elementabmessungen und Brandschutzausführung anzugeben.

AbZ

Artikel	Typ
234900021150	IP120 S1 - VB 1
234900021153	IP120 S2 - VB 1
234900021155	IP120 S3 - VB 1
234900021157	IP120 S4 - VB 1

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-331

