




ISOPRO® IP 120 W

ISOPRO® IP 120 W ist ein wärmege­däm­mter An­schluss mit 120 mm Dämmkörper zur Verbindung von auskragenden Stahlbetonwänden mit Geschosswänden. Es eignet sich zur Übertragung von Momenten, Querkräften sowie Horizontalkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IP 120 W für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementabmessungen und Brandschutzausführung anzugeben.

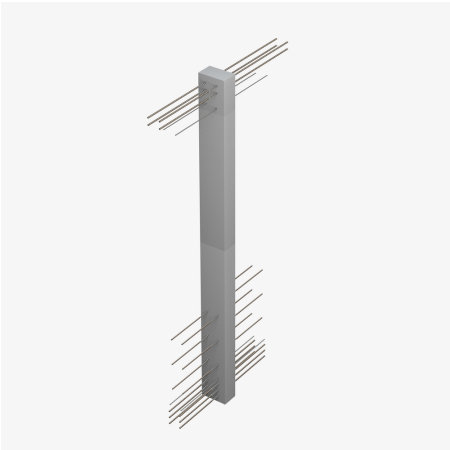

Artikel	Typ	G
235000021158	IP120 W1	9.100 kg
235000021159	IP120 W2	14.400 kg
235000021160	IP120 W3	26.800 kg
235000021161	IP120 W4	41.100 kg



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-331

