



JBA-NJ

Der Brüstungsanker JBA-NJ besteht aus hochwertigem Edelstahl Lean Duplex der Korrosionsbeständigkeitsklasse III und ist in acht Profilgrößen (JBA-1 bis JBA-8) erhältlich. Jede Profilgröße gibt es in drei Standardlängen (andere Längen auf Anfrage). Wird eine Ankerschiene JTA mit Schraube als Befestigungsmittel gewählt, besteht die Möglichkeit eines Toleranzausgleichs rechtwinklig zum Brüstungsanker. Parallel zum Brüstungsanker lässt sich der Toleranzausgleich immer über ein gezahntes Langloch realisieren, in dem die X-Scheibe JXS einen sicheren Halt findet. Das entsprechende Montage-Set für den JBA-NJ beinhaltet die für die Montage benötigten Zubehörteile.

Artikel	Typ	H	B	L	G
JBA-NJ3-0550	JORDAHL Brüstungsanker, Normalausführung	450 mm	94 mm	550 mm	5.205 kg


H: Höhe

B: Breite

L: Länge

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

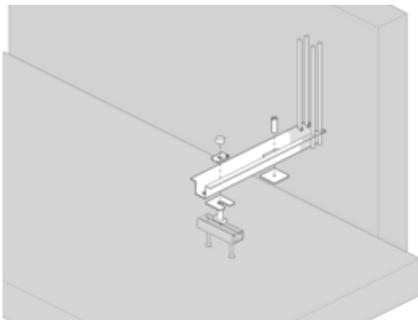



OPTIONALES ZUBEHÖR

JVS, JVL

